



Changement des ampoules sur Toyota Yaris

Ceci est un tutoriel edité suite à une ampoule HS, j'ai décidé de vous montrer où se situe les autres ampoules de ce véhicule et comment les démonter.

Rédigé par: guy Betting



INTRODUCTION

Toyota Yaris 3 1.0 VVTi 12V 69 cv



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Chagement d'ampoules avant, code phare



- Débrancher l'ampoule en tirant doucement sur le support des fils.
- Sur la deuxième et troisième photos, vous apercevez la partie qui assure l'étanchéité de l'ampoule, vous l'enlevez.

Étape 2 — Démontage de l'ampoule.




- Sur la 1 ère photo l'ampoule encore fixée avec son agrafe.
- Vous poussez un peu pour dégager l'agrafe.
- Soulevez l'agrafe

Étape 3 — Changement d'ampoule.




- Sortez l'ampoule.
- Prenez en une neuve dans la boîte, comparez et changez la.
- Remonter le tout en sens inverse

Étape 4 — Chagement des "veilleuses" à l'avant.

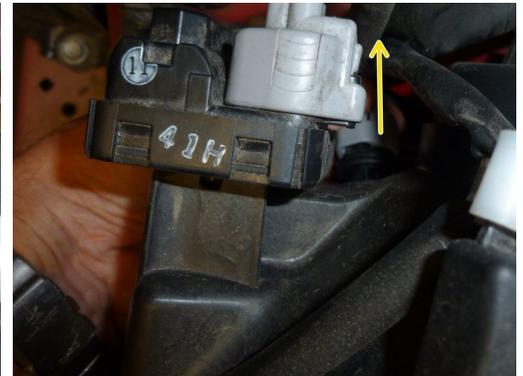

- L'ampoule des veilleuses se trouve sous le bloc "41 H".Ce bloc "41" est le moteur de réglage de la hauteur des feux.
- Sur la deuxième photos,on voit un bout de mon pouce, flêche rouge.je précise que j"effectue ce travail du coté opposé aux réservoir du lave glace, plus de place pour les photos.
- Sur la 3 ème photos je fais un quart de tour à droite et je tire pour sortir la porte ampoule.

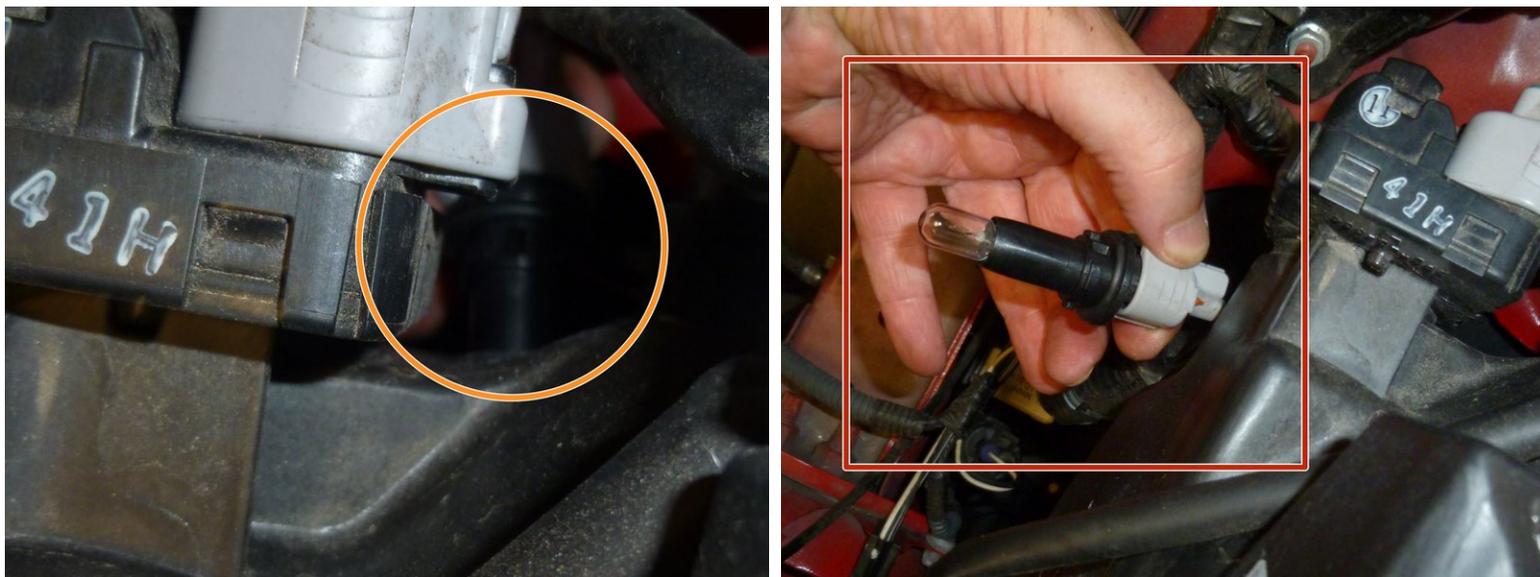
Étape 5 — Ca y est l'ampoule est sortie.

- Dans le cercle orange on voit que le porte ampoule est sortie de son logement.
- Ca y est l'ampoule est sortie.
- Remonter en sens inverse.

Étape 6 — Ampoules de clignotants et feux de de détresse à l'avant.

- Flèche Orange, c'est l'emplacement AV/D des clignotants.
- Pour sortir l'ampoule effectuez 1/8 de tour vers la droite et tirez.
- Voilà l'ampoule.

Étape 7 — Emplacement des ampoules de clignotants.

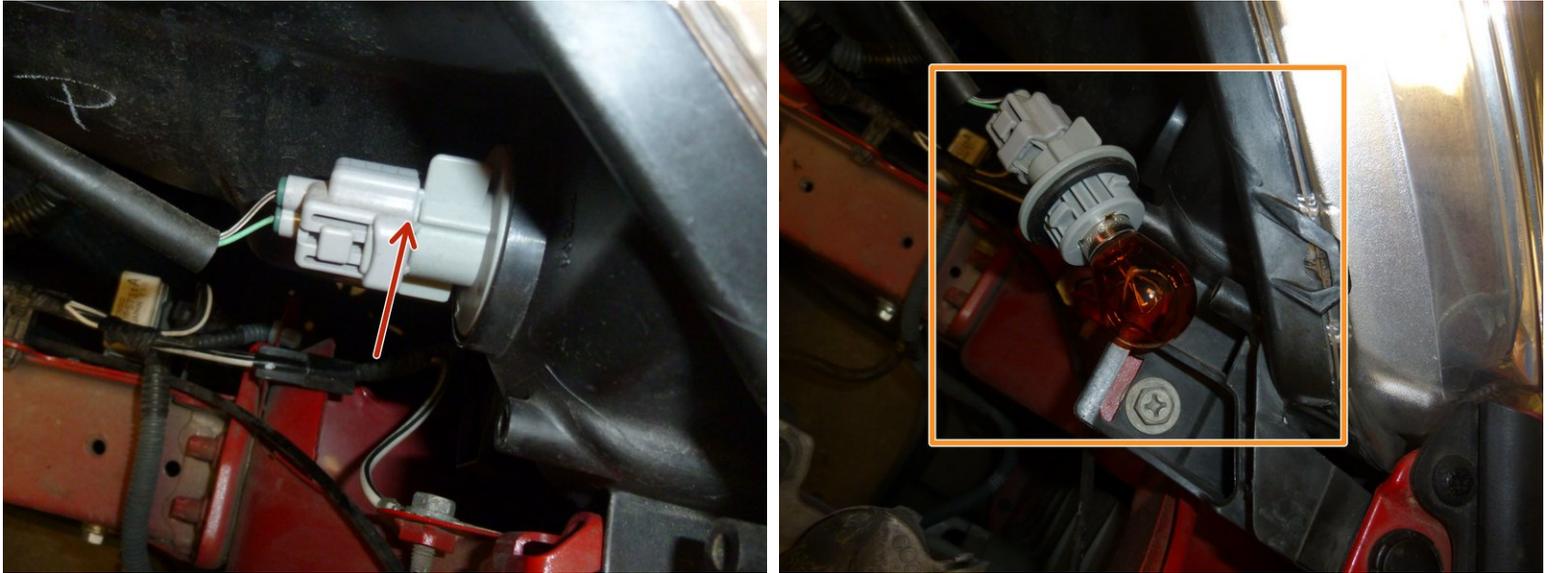


- Sur le support du clignotant gauche 1/8 de tour vers la droite aussi, et tirez.

Étape 8 — Emplacement des ampoules arrières





- Photo 1 trappe d'accès des ampoules dans le coffre.
- Photo 2 la platine contenant les ampoules.
- Ampoule feu de recul.

Étape 9 — Ampoules coffre arrière.

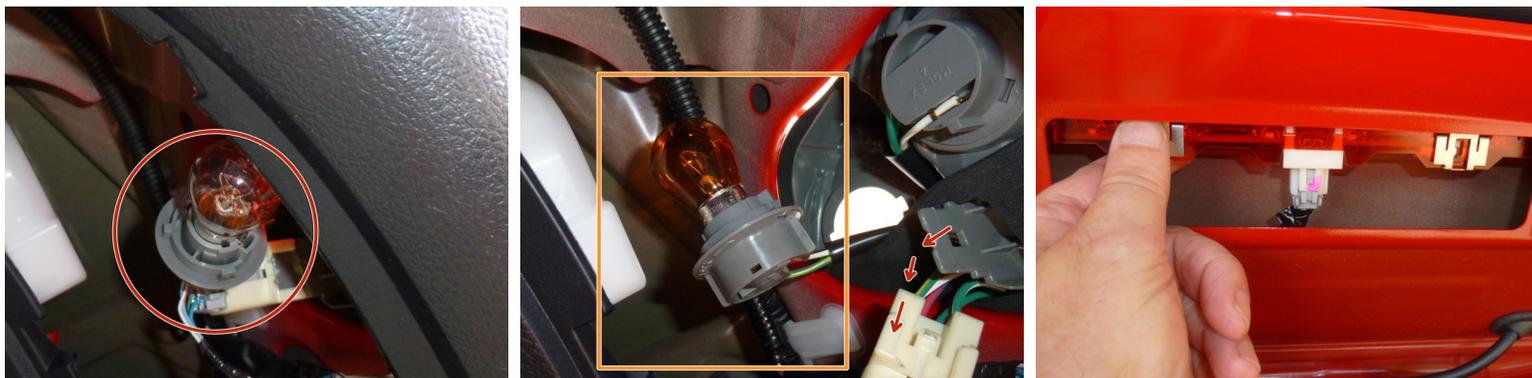

- Les support sortent en effectuant un quart de tour, on ne peut pas se tromper pour les remonter il y a des détrompeurs, 1 er photo =ampoule feux stop, et feu de signalisation, on voit bien les deux filaments.
- Clignotant AR/D, il faut avec le petit tournevis dégager les fils sur le support
- Pour enlever le 3 ème feu stop il faut que vous pinciez l'agrafe avec vos deux mains(j'avais besoin d'une main pour les photos lol)

Étape 10 — Fin de la partie arrière

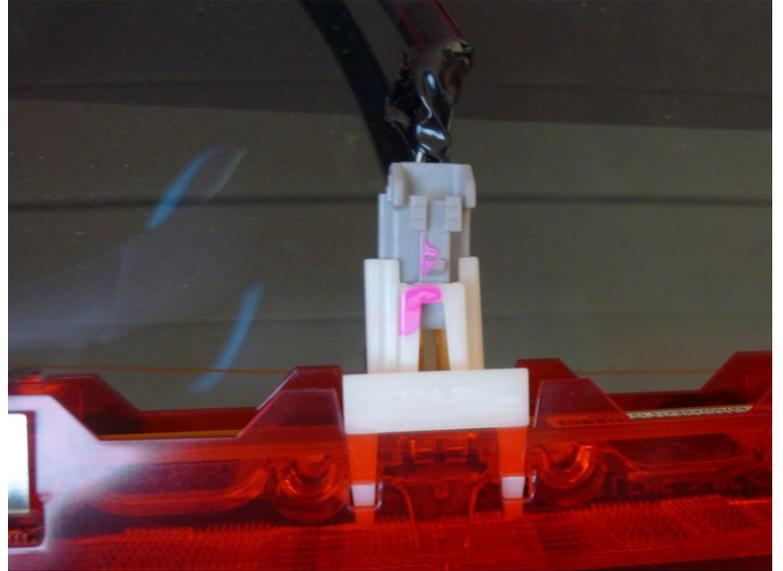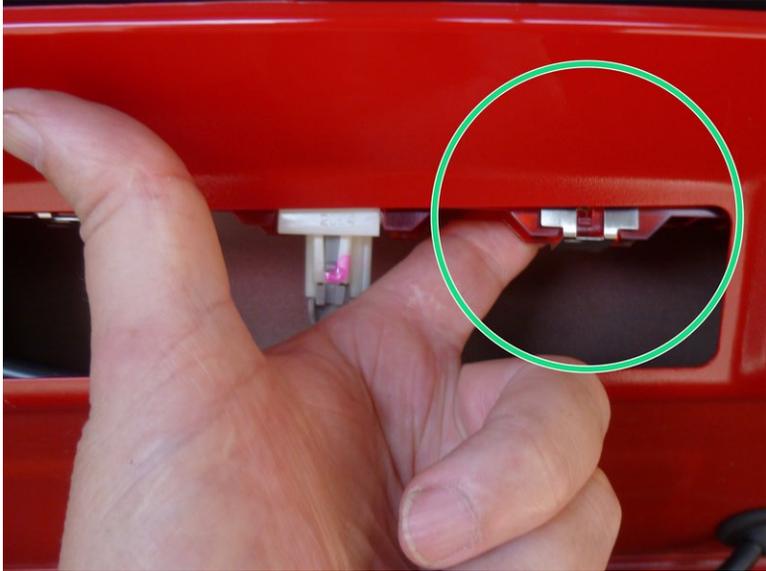

- Comme sur le cliché 1 avec l'index appuez sur chacune des agrafes pour sortir le boîtier.
- Une fois le boîtier sorti, dégrafez le, pour le changer car il contient des leds, et ma foi vous serez obligé de le changer si il ne fonctionne plus.

Étape 11 — Anti brouillard avant et AR



- Les antibrouillards sont accessibles en passant le bras sous le phare, les ampoules ne sont pas embêtantes à changer, il faut pincer le câble qui amène le courant et tirez vers les bas, il vient tout seul, puis vous tournez le support d'un quart de tour vers la droite et l'ensemble est sortie.
- Pour l'antibrouillard AR il est dans le par choc à gauche en bas, il faut démonter le passage de roue, de même que l'AB avant droit, car le réservoir de lave glace empêche toute intervention par le haut.