



Changer le capteur de pression de turbo sur Ford Fiesta VI - 1.0 Ecoboost

Rédigé par: Madeline Lerat



INTRODUCTION

Comment changer un capteur de pression de turbo sur Ford Fiesta VI 1.0 Ecoboost

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=bGpinFBPR80>]



OUTILS:

- Clé torx (1)



PIÈCES:

- Capteur suralimentation turbo (1)


Étape 1 — Dépose du capteur



- Tirer la poignée placée sous le volant pour déverrouiller le capot

i Ouvrir le capot et placer la barre de maintien

Étape 2 — Dépose du capteur

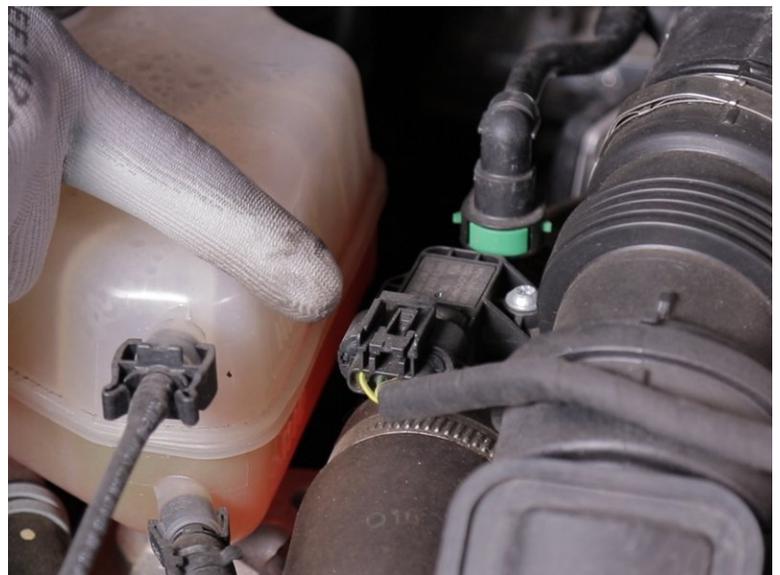

- Localiser le capteur de pression de turbo

Étape 3 — Dépose du capteur




- Faire pression sur le dessus du connecteur
- Tirer doucement sur le connecteur pour le retirer

Étape 4 — Dépose du capteur



- A l'aide d'un tournevis Torx dévisser puis retirer la vis qui maintient le capteur
- Tirer le capteur vers le haut pour le déloger

Étape 5 — Comparaison

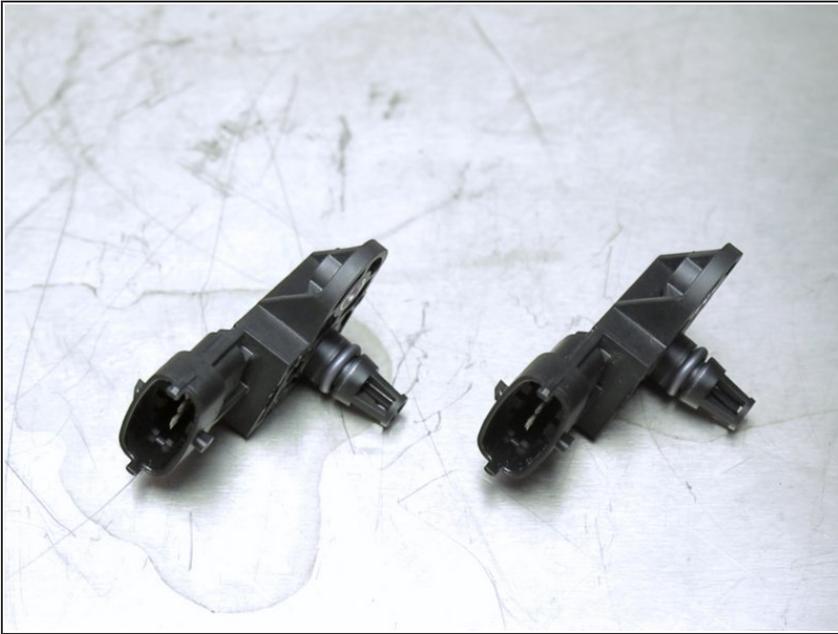

- Comparer l'ancien et le nouveau capteur de pression (dimension, prise du connecteur)

Étape 6 — Reprise du capteur



- Replacer le capteur
- Replacer et visser la vis de maintien du capteur, à l'aide d'un tournevis Torx
- Rebrancher la prise du connecteur