



Changement ampoule arrière mini II

Remplacer une ampoule feu arrière de mini II

Rédigé par: David Begue





PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)
-

Étape 1 — Ouverture du coffre




- Pour commencer , ouvrez votre coffre pour accéder à la trappe où se trouve les ampoules

Étape 2 — Ouverture de la trappe



- Juste ici (également de l'autre coté) ce trouve la trappe qui renferme les ampoules.

Étape 3 — Retirer l'ampoule

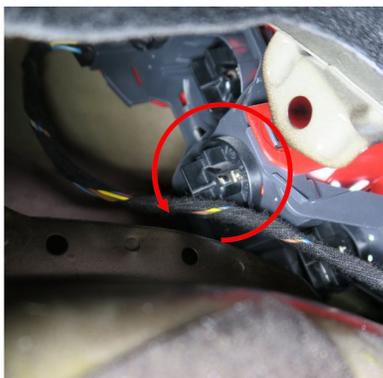

- Maintenant il faut repérer votre ampoule, pour moi c'est celle du feu stop haut (mais l'opération est la même pour toute les ampoules) Faites tourner le socle de droite a gauche.
- voici l'ordre des ampoules de haut en bas : 1: Feu stop haut, 2: clignotant, 3: feu stop bas, 4: feu de recul.

Étape 4 — sortir l'ampoule du socle




- Pour retirer l'ampoule pousser la vers le bas puis tourner la de gauche a droite
- Répéter l'action pour insérer la nouvelle ampoule

Étape 5 — Remplacement par l'ampoule neuve



- Insérez l'ampoule neuve en la poussant dans le socle et pour la verrouillez tournez vers la droite

Étape 6 — Replacer l'ampoule

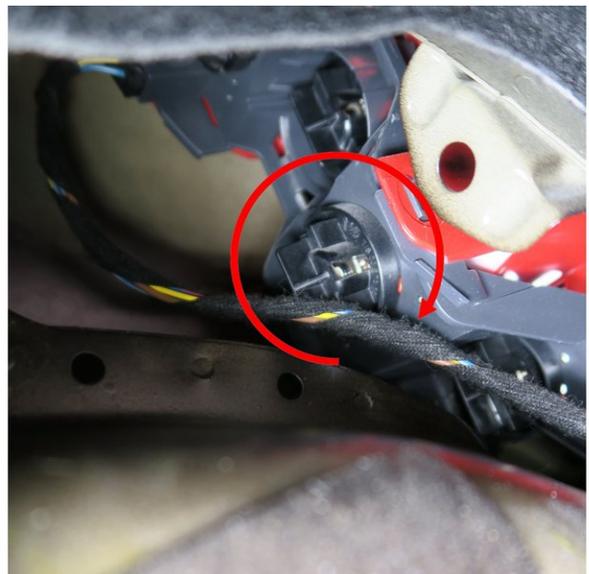

- Remettre l'ampoule dans son emplacement initial et tourner le socle de gauche à droite
- Voilà votre ampoule est prête à fonctionner