



Remplacement d'ampoule de clignotant avant sur Peugeot 407

Remplacement d'ampoule de clignotant avant sur PEUGEOT 407 2.0 HDI 136cv

Rédigé par: Vincent Gressard



INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur Peugeot 407 2.0 HDI 136 cv.



PIÈCES:


- [Coffret d'ampoules](#) (1)
-

Étape 1 — Ouverture du capot



- Soulever la manette d'ouverture du capot, coté conducteur
- Passer la main sous le capot puis déplacer la languette vers la gauche

Étape 2 — Démontage du support d'ampoule

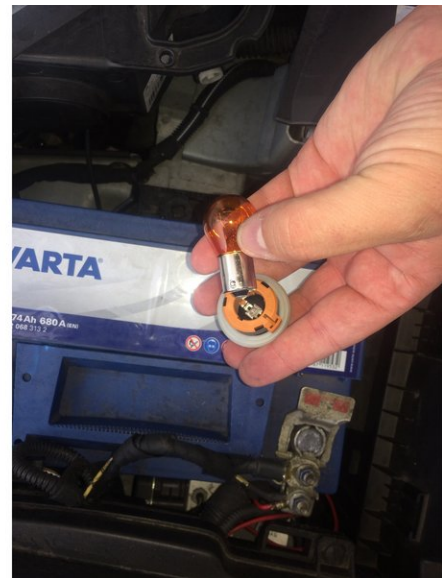

- Retirer le cache de l'ampoule, en effectuant une rotation 1/4 de tour dans le sens anti-horaire.
- Retirer l'ampoule en effectuant une rotation 1/4 de tour dans le sens ant-horaire

Étape 3 — Remplacement de l'ampoule et remontage



- Remettre en place la nouvelle ampoule dans son logement et la faire tourner dans le sens horaire.
 - Repositionner le cache en face des encoches.
 - Faire tourner dans le sens horaire pour refixer le cache
- ❗ Vérifier le bon fonctionnement de l'ampoule puis refermer le capot du véhicule