



Changer le filtre à air sur Citroën Jumpy I 1.9D

Rédigé par: distingou



INTRODUCTION

Ce tutorial vous explique comment remplacer le filtre à air sur Citroën Jumpy 1.9D de 1995 à 2004.



OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à air

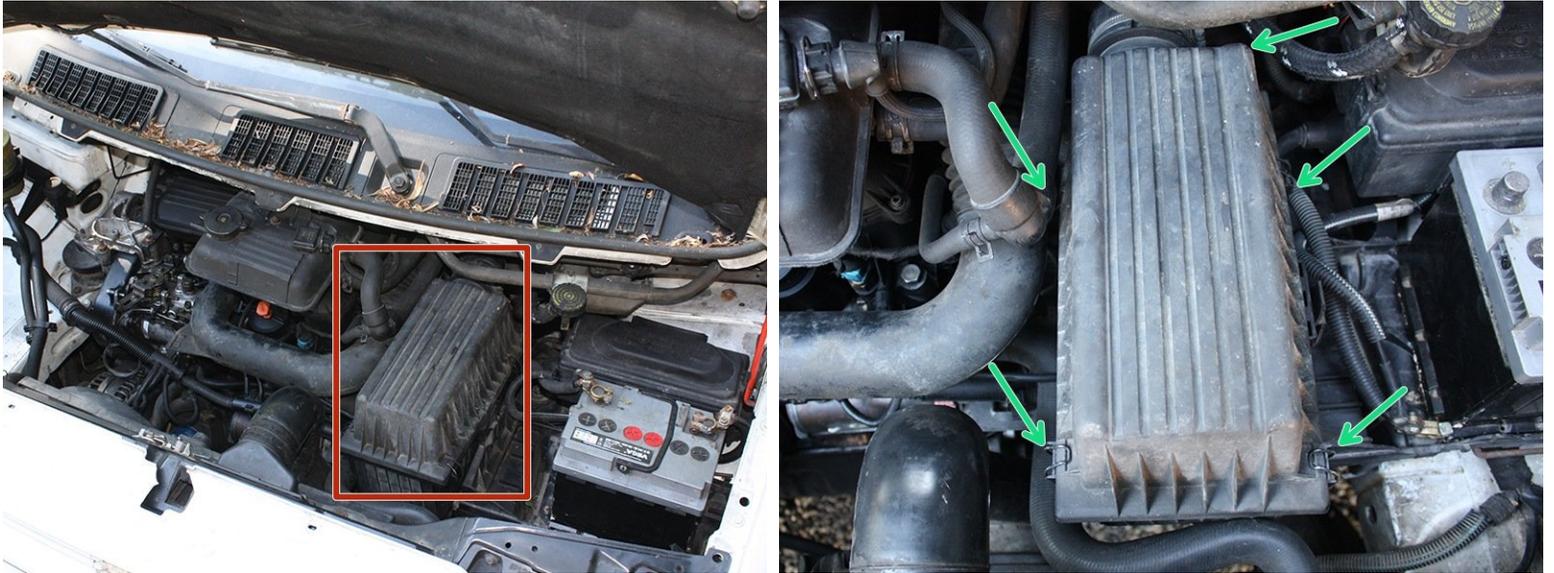

- Le filtre à air se trouve dans la boîte à air situé dans le compartiment moteur à coté de la batterie.
- ⓘ L'ouverture de la boîte à air se fait par basculement de 5 crochets et ne nécessite donc aucun outillage.
- Repérer les 5 crochets de maintien du couvercle de la boîte à air.

Étape 2 — Ouverture de la boîte à air




- Lever le levier plastique du crochet de maintien du couvercle.
- Désengager le crochet métallique.
- Faire de même pour les 4 autres crochets.

Étape 3 — Sortir le filtre à air



- Soulever suffisamment la boîte à air afin d'extraire le filtre.
- Tout en maintenant la boîte à air levée, extraire le filtre à air.

Étape 4 — Comparer l'ancien filtre avec le neuf

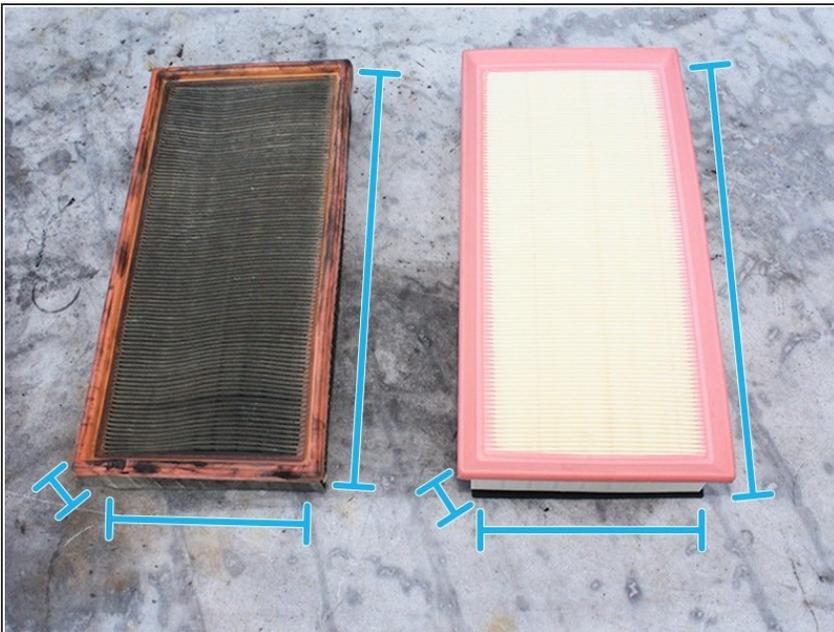

- Contrôler que le nouveau filtre corresponde au niveau de la longueur, de la largeur et de l'épaisseur.

Étape 5 — Pose du nouveau filtre



- Nettoyer l'intérieur de la boîte à air à l'aide d'une soufflette ou d'un aspirateur.
- Poser le nouveau filtre à l'intérieur de la boîte à air en veillant à bien le positionner.
- Replacer le couvercle de la boîte à air et refermer les 5 crochets de maintien.