



Changer filtre à gasoil sur Peugeot 2008 - 1.6 HDi

Rédigé par: dlychar



INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur Peugeot 2008 1.6 HDi 115ch

 OUTILS:


- Tournevis plat (1)
- Clé plate (1)

24

 PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot

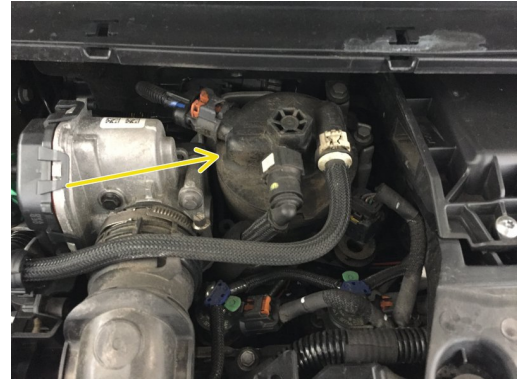


- Retirer la plaque moteur
- Localiser le filtre à carburant

Étape 2 — Débrancher les durites




- Débrancher les durites

Étape 3 — Ouvrir le filtre à gasoil

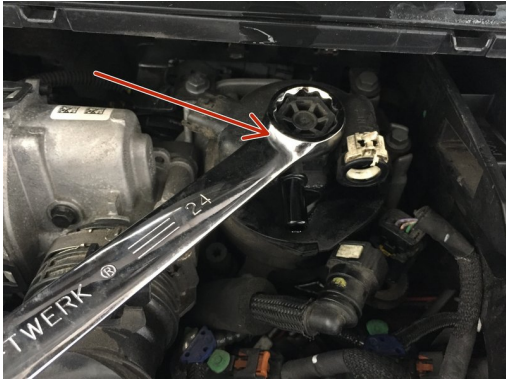

- A l'aide de la clé plate de 24 dévisser le filtre à gasoil
- Retirer le couvercle du filtre.

Étape 4 — Retirer le filtre

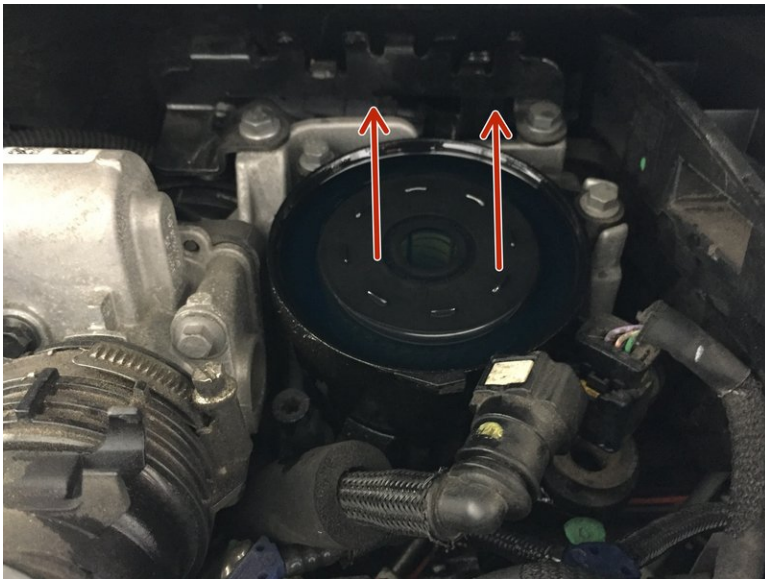

- Retirer le filtre

Étape 5 — Comparer les pièces



- Vérifier que le filtre correspond à l'ancien

Étape 6 — Installer le nouveau filtre




- Installer le nouveau filtre

Étape 7 — Remplacer le joint





- Remplacer le joint du filtre

Étape 8 — Remonter le couvercle

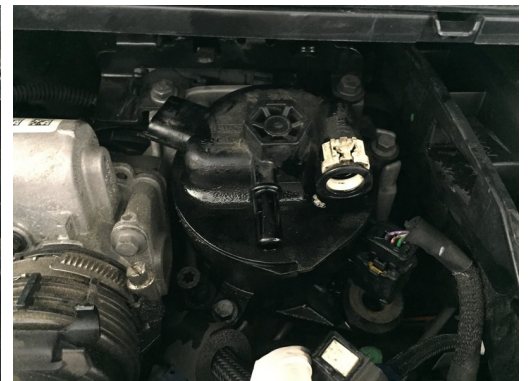

- Remonter le couvercle
- Visser le à l'aide de la clé de 24

Étape 9 — Raccorder les durites

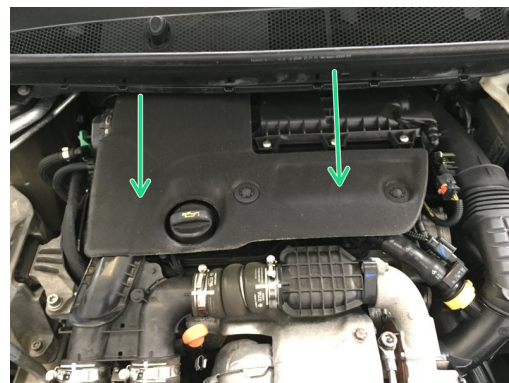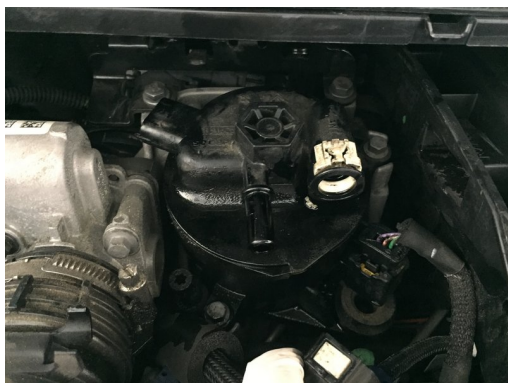

- Raccorder les durites du filtre
- Remettre la plaque moteur