



# Vidange et changement filtre à huile sur Ford Ka II - 1.2i 69ch

Vidange 5w40 avec changement filtre à huile

Rédigé par: arnaud.janssen



## INTRODUCTION

### tutoriels réalisé sur Ford Ka 2009 1.2 69 CV

Vidange en 5w40 norme C3 ( preconisation constructeur ) avec remplacement du filtre à huile



#### OUTILS:

- Clé coudé Allen (1)
- Clé filtre à huile (1)
- Entonnoir (1)
- kit vidange (1)



#### PIÈCES:

- Filtre à huile (1)
- Huile preconisation constructeur (1)

## Étape 1 — Vidange et changement filtre à huile sur Ford Ka II - 1.2i 69ch



- Ouverture du capot moteur
- 3 Litres d'huile 5w40 norme C3 + filtre à huile Bosh P2041

## Étape 2



- Reperage du bouchon de vidange
- J utilise une clé allen de 10 mm
- Dévissage du bouchon de vidange, l'huile s'écoule .

### Étape 3



- Repérage du filtre à huile et desserrage à l'aide d'une clé à sangle pour le débloquer
- Dépose de l'ancien filtre

### Étape 4




- Bien huilé le nouveau joint pour une meilleur étanchéité
- Repose du filtre neuf, resserage uniquement à la main afin d'éviter tout soucis lors de la prochaine vidange
- Remise en place du bouchon de vidange avec son joint en cuivre

## Étape 5



- Enlever le bouchon de remplissage
- Rajouter 2.8 litres d'huile
- Verifier le niveau via la jauge d'huile

## Étape 6

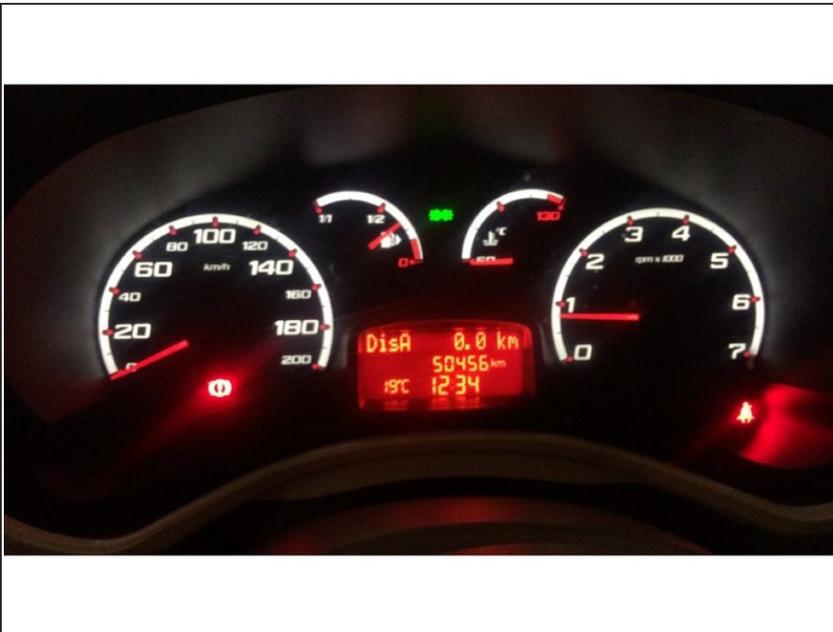

- Laissez le moteur tourner au ralenti, le temps que le circuit se face. Coupez le contact laissez poser 30 minutes et verifiez le niveau puis faire l'appoint si nécessaire