



# Changer filtre à gasoil Clio sur Renault Clio 4

Rédigé par: dlychar

## INTRODUCTION

Ce tutoriels est réalisé sur Renault Clio 4 1,5 DCI



### OUTILS:

- Cric (1)
- Chandelles (1)
- Clé dynamométrique (1)
- Clé à pipe (1)  
de 10
- Tournevis Torx (1)  
T30
- Douilles (1)  
17



### PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

## Étape 1 — Lever le véhicule



- Retirer la roue avant droite
- Retirer le passage de roue avant droit

## Étape 2 — Retirer le cache



- Dévisser les trois vis de 10
- Retirer le caches du filtre

### Étape 3 — Débrancher le filtre





- Débrancher le capteur
- Retirer les dureté de carburant
- Retirer le filtre

### Étape 4 — Ouvrir le filtre




- Deviser les 5 vis de Torx T30
- Ouvrir le filtre

## Étape 5 — Retirer la cartouche

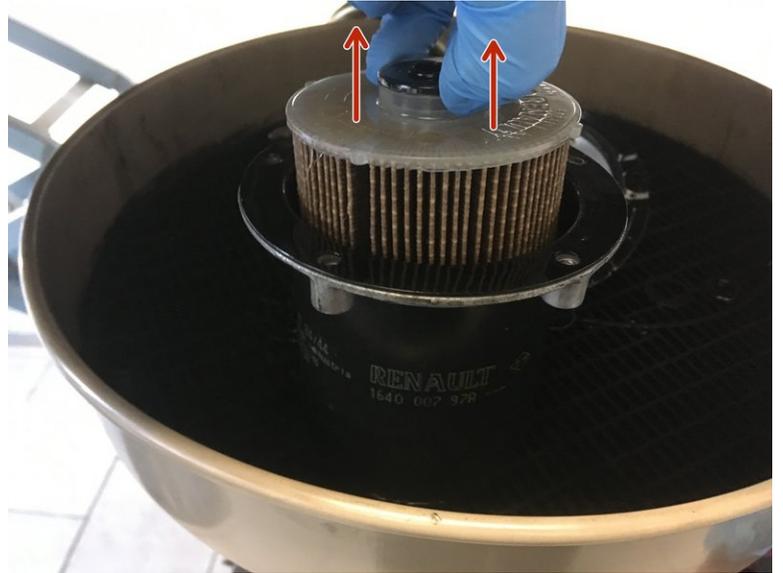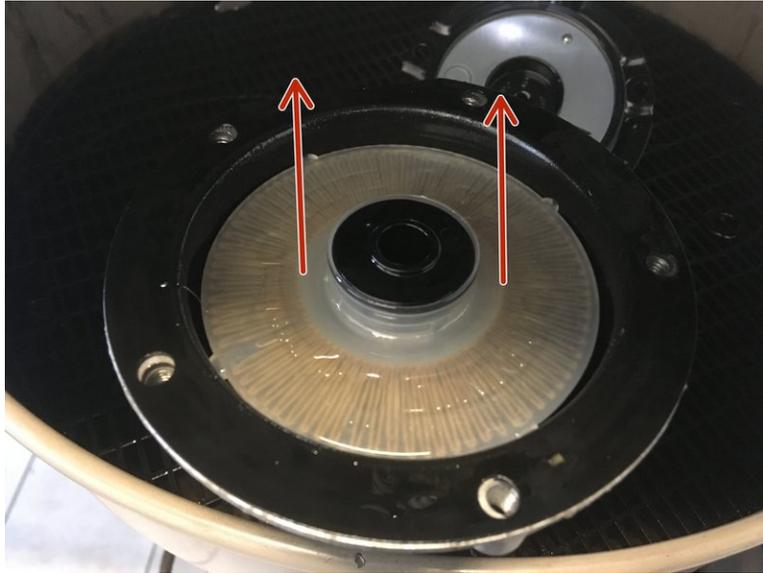

- Retirer la cartouche du filtre

## Étape 6 — Comparer les deux filtres

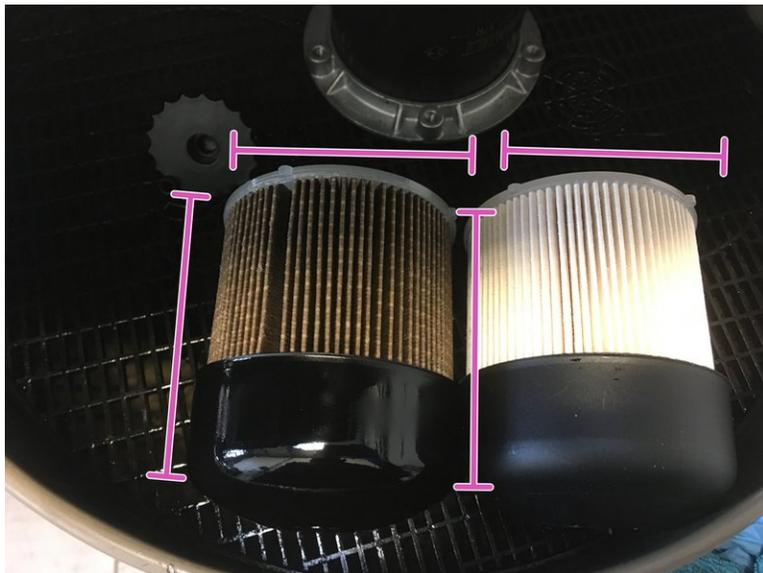


- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à carburant

## Étape 7 — Remplacer les joints



- Remplacer les joints

## Étape 8 — Monter le nouveau filtre

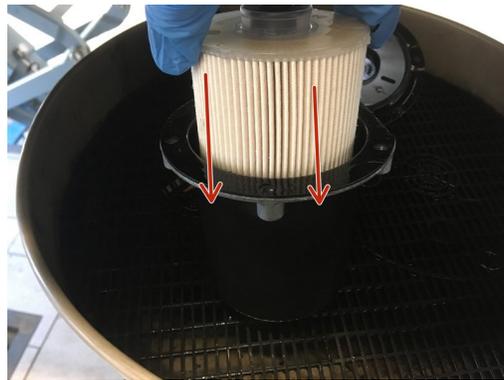



- Installer la nouvelle cartouche dans le filtre

## Étape 9 — Fermer le filtre




- Fermer le filtre
- Serre les 5 vis de T30

## Étape 10 — Installer le nouveau filtre

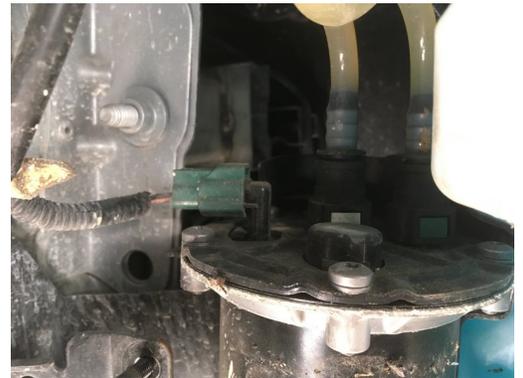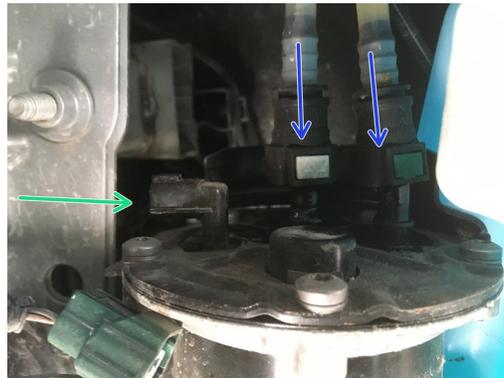

- Installer le nouveau filtre à carburant
- Rebrancher les durite
- Rebranche le capteur

## Étape 11 — Remettre le cache

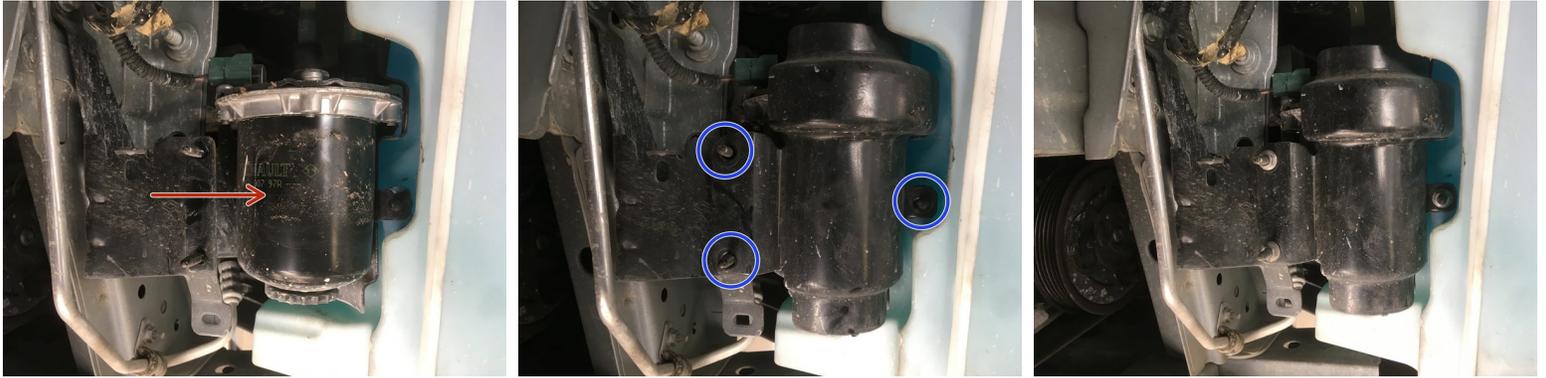

- Remettre le cache du filtre à carburant
- Serre les 3 vis de 10

## Étape 12 — Remonter la roue



- Remonter le passage de roue
- Remonter la roue
- Serrer la à l'aide de la clé dynamométrique