



Changement pompe de lave-glace sur Série 3 E36

Changement pompe de lave-glace sur BMW 325i.

Rédigé par: bossquent



INTRODUCTION

Opération simple à faire et rapide.



OUTILS:


- Pince coupante (1)



PIÈCES:

- Pompe de lave-glace (1)
-

Étape 1 — Localisation du lave-glace

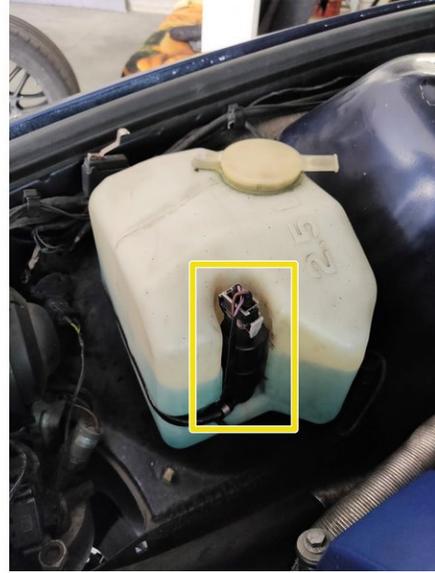


- Ouvrir le capot
- Localiser le lave-glace
- Localiser la pompe de lave-glace

Étape 2 — Vider le bocal de lave-glace



- A l'aide d'une seringue, vider l'intégralité du bocal

Étape 3 — Démontage

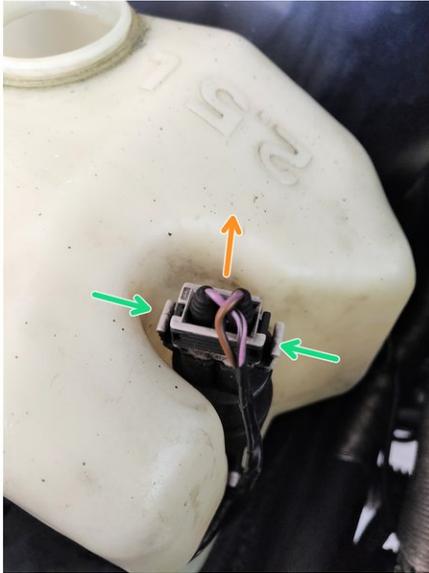

- Pincer chaque extrémité du connecteur pour le déclipser
- puis tirer vers le haut

Étape 4 — Démontage



⚠ Attention il existe deux modèles de pompe avec des connecteurs différents

ℹ Vérifier la compatibilité avec votre modèle

Étape 5 — Démontage




- Sortir la pompe en tirant dessus
- Couper le rilsan
- Tirer sur le tuyau pour le déconnecter de la pompe

Étape 6 — Comparaison



- Comparer les formes de la pompe neuve et de l'ancienne

Étape 7 — Remontage

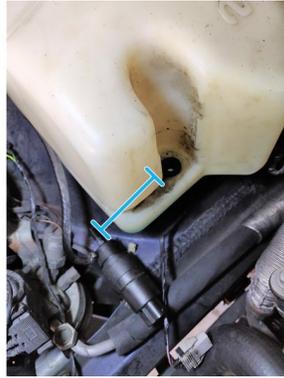

- Raccorder le tuyau à la pompe et ajoutant un collier ou un rilsan
- Mettre la pompe en place sur le bocal
- Remettre le connecteur sur la pompe
- Mettre du liquide dans le bocal
- Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites
- Mettre le contact puis activer le lave-glace pour voir si la pompe fonctionne

Opération simple et rapide