



Remplacement retroviseur extérieur passager sur Toyota yaris

Rédigé par: Tintamar



**OUTILS:**

- Un tournevis cruciforme (1)
- Tournevis plat (1)
- Une douille longue (1)
- ôte agraphe (1)

**PIÈCES:**

- Rétroviseur exterieur (1)

Étape 1 — Démontage des caches du panneau de portière intérieur



- Se munir d'un tournevis plat, un tournevis cruciforme, une douille longue de 10mm et un cliquet, un ôte agraphe (ou un petit pied de biche).
- Soulever les trois caches gris (flèches rouge, verte et bleues). Pour cela les tirer vers le haut légèrement, et introduire un tournevis plat avec lequel on peut appuyer sur les clips gris (entourés en orange)
- déconnecter le connecteur du bouton de lève vitre (cercle rouge), en appuyant sur la languette puis en tirant le connecteur

Étape 2 — Enlever les 4 vis de fixation du panneau




- Avec le tournevis cruciforme, dévisser la petite vis qui tient la poignée de porte (cercle jaune) et les trois grandes vis qui fixent le panneau sur la portière.

Étape 3 — Enlever l'agrape et son cache côté charnière de porte



- Insérer le tournevis plat dans la partie supérieure du cache (flèche rouge), puis tirer le cache vers la charnière (flèche bleue).
- Avec le tournevis plat, ou une pince à bec, retirer l'agrape en la tirant vers vous

Étape 4 — Retrait du panneau de porte

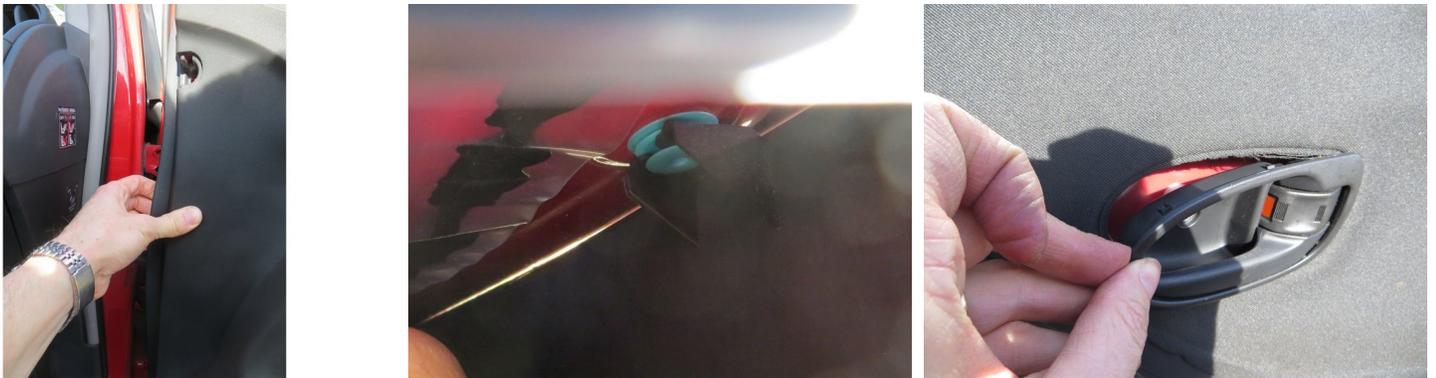

- Le panneau est fixé par 7 agrafes (couleur bleu vert). On peut le déclipser en tirant les parois du panneau vers l'extérieur
- Cette étape est la plus délicate, car il faut prendre garde à ne pas arracher les agrafes ou les pattes en plastique du panneau sur lesquelles elles sont fixées
- Une fois le panneau détaché des agrafes, il faut le soulever vers le haut pour le dégager de la rainure de la vitre
- il faut ensuite déclipser de la poignée les câbles de verrouillage et d'ouverture de portière

Étape 5 — retrait des agrafes



- Le panneau démonté, on peut enlever les 7 agrafes en utilisant un petit pied de biche, ou un marteau de menuisier, en intercalant un chiffon entre celui ci et la carrosserie.

Étape 6 — retrait du rétroviseur



- déconnecter le coneceteur (cercle bleu), puis dévisser les 3 ecrous qui tiennent le rétroviseur avec une douille longue de 10 mm.
- Attention à ne pas laisser tomber les écrous
- enlever ensuite le rétroviseur

Étape 7 — pose du nouveau retroviseur



- Placer le nouveau rétroviseur, serrer progressivement les 3 écrous (cercles verts) pour qu'il se plaque bien contre les baguettes d'étanchéité à l'extérieur.
- rebrancher le connecteur du rétroviseur (cercle orange)

Étape 8 — repose du panneau de portière



- placer les 7 agrafes sur leurs supports du panneau de portière
- connecter les cables d'ouverture et de verrouillage de portière à la poignée. Introduire les sphères (cercles verts) dans les crochets (entourés en vert). Faire attention de bien enfoncer les ergots blanc et vert (entourés en jaune) dans les gorges (entourées en jaune) de la poignée
- insérer la partie supérieur du panneau dans la rainure de la vitre
- enfoncez les agrafes dans les trous pour fixer le panneau
- revisser les 4 vis enlevées
- remettre l'agrafe blanche et son cache en place (côté charnière)
- rebrancher le connecteur du lève vitre
- remettre en place les trois caches