



Remplacer feu avant sur Clio 3

Voici comment remplacer un feu avant sur Clio 3. Il faut tout d'abord démonter le par choc avant en suivant le tutoriel dédié.

Rédigé par: Félix DELANOE





OUTILS:


- Tournevis plat (1)
- Clé plate (1)
10
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)



PIÈCES:

- projecteur principal (1)

Étape 1 — Visualiser les points de fixation

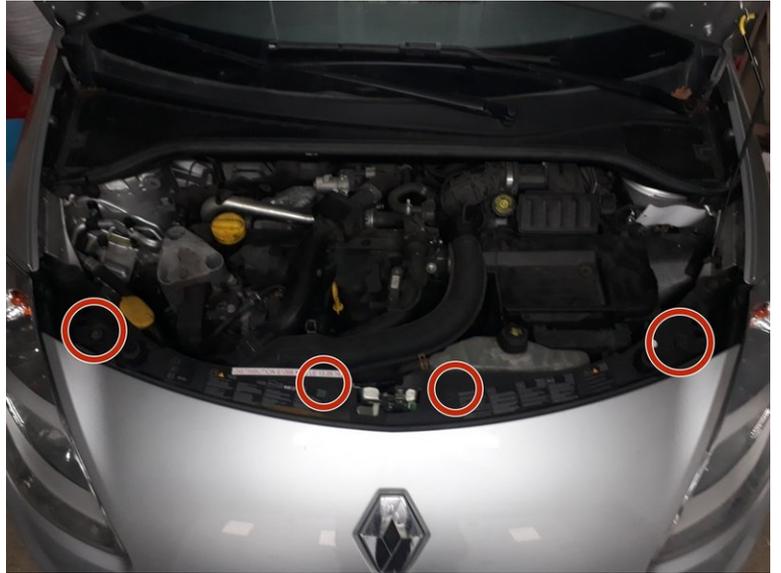

- 4 fixations à démonter : photos à suivre

Étape 2 — Démontez les pions extérieurs



- Démontez les pions à l'extérieur en plaçant un tournevis plat entre les 2 parties du pions et faire levier
- Puis tirer l'ensemble du pion

Étape 3 — Démontez les vis centrales



- Dévisser la vis avec une clé de 10mm

Étape 4 — Démontez les vis entre fonds plats



- Sous la voiture, vous pouvez accéder sans la lever aux deux vis à démonter
- Pour dévisser, utiliser une clé de 10mm

Étape 5 — Déconnecter du passage de roue



- Retirer le clips du passage de roue
- Pour le retirer, utiliser un outil de démontage de garniture, puis tirer sur le clips.
- Faire les côtés droit et gauche.

Étape 6 — Fixation entre pare choc et aile



- Dévisser la vis avec une clé de 10mm.
- ⓘ Conseil: utiliser une clé plate à cliquet ou un cliquet avec des rallonges et cardan pour travailler plus facilement.
- Faire les côtés droit et gauche

Étape 7 — Fixations entre soubassement pare-choc et passage de roue



- Dévisser les deux vis en bas du passage de roue et le soubassement du pare-choc. Utiliser un embout Torx T20.
- Faire les côtés droit et gauche.

Étape 8 — Déclipser le pare-choc



- Tirer vers l'extérieure le pare-choc
- ⓘ S'il est bloqué, utiliser les outils de démontage de garniture.
- Faire les côtés droit et gauche.

Étape 9 — Démontez le pare-choc




- Pour démonter, soulever d'abord la partie centrale,
- Puis vérifier que les ailes du pare-choc sont bien ressorties,
- Enfin tirer vers l'avant.

Étape 10 — Démontez le feu



- Démontez les 4 vis avec une clé de 10mm.

Étape 11 — Retirer le feu

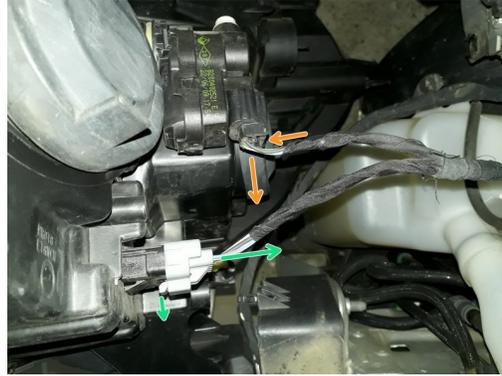

- Retirer le feu en tirant vers l'avant
- Retirer la connectique:
 - Appuyer puis tirer la cosse
 - Soulever puis tirer la cosse

Étape 12 — Remplacer la pièce défectueuse



- Remplacer la pièce défectueuse
 - Soit le feu s'il est endommagé.
 - Soit une ampoule du feu car elles sont très difficilement accessibles sans démonter le feu.
- Remonter le(s) feu(x) puis le pare-choc en suivant les opérations dans le sens inverse.