



Changer le filtre à essence sur Ford Fiesta IV - 1.3i

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Intervention effectuée sur une Ford Fiesta 1.3 60ch phase 2 de 2002.

Il vaut mieux effectuer cette opération lorsque le plein a été fait pour faciliter le réamorçage.



OUTILS:


- Bac à vidange (1)
- Une pince à bec (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Repérer le filtre à essence

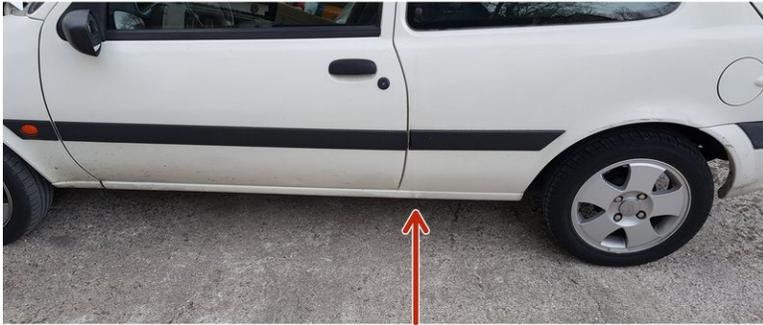

- Il est situé sous la voiture entre la roue arrière gauche et la portière conducteur.

Étape 2 — Repérer les fixations




- Arrivée d'essence
- Sens de montage du filtre
- Sortie d'essence
- Collier de serrage

Étape 3 — Retirer le collier de serrage




- Insérez un petit tournevis plat dans la fente et faites sauter le collier.

Étape 4 — Retirer l'arrivée d'essence

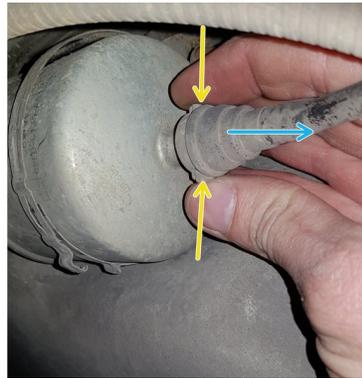

- Placez un petit récipient sous le filtre pour récupérer le peu d'essence qui va s'écouler.
- Appuyez sur les 2 picots de la durite
- puis tirez vers vous.
- Retirez le bouchon en plastique du filtre neuf et placez-le sur l'ancien filtre.

Étape 5 — Retirer la sortie d'essence

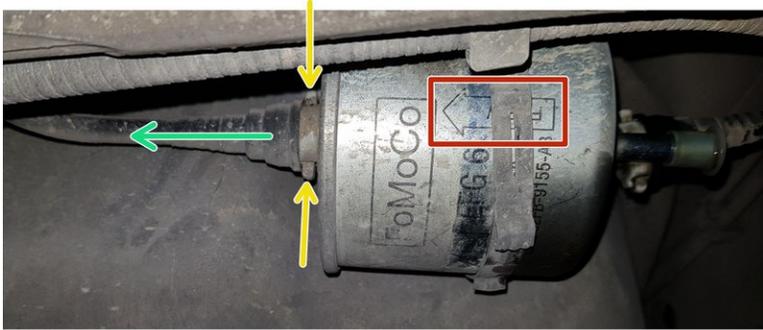

- Sens de montage
- Appuyez sur les 2 picots de la durite
- puis désaccouplez la durite du filtre.

Étape 6 — Comparaison / remontage



- Filtre neuf
- Ancien filtre
- Le remontage s'effectue en sens inverse.
- Pour reclipser le collier de serrage utilisez une pince à becs longs.
- Pour réamorcer votre pompe il suffit de mettre le contact plusieurs fois puis vous pouvez démarrer.