



Changer les plaquettes de freins arrières sur TOYOTA Corolla verso

Plaquettes de freins arrières TOYOTA Corolla verso

Rédigé par: gerard.pitault



INTRODUCTION

Nous allons expliquer comment remplacer les plaquettes de freins arrières sur une TOYOTA Corolla Verso 2.2 D4-D 136cv

OUTILS:

- [Tounevis à bout plat](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Cric](#) (1)
- [Clé mixte 13 mm](#) (1)
- [Cliquet](#) (1)
- [Coffret cliquets et douilles 1/2"](#) (1)
- [clé en croix](#) (1)
- [Nettoyant frein](#) (1)
- [Cales de roues](#) (1)

PIÈCES:

- [jeu plaquette arrière](#) (1)

Étape 1 — Débloquer la roue avant levage



- Débloquer les écrous de roue à l'aide de la clé fournie ,utiliser un tube rallonge pour plus de confort

Étape 2 — Lever le véhicule sécuriser ,caler et démonter la roue



- Lever l'arrière à l'aide d'un cric rouleur.
- Sécuriser le levage en plaçant une ou deux chandelles ,caler une roue avant puis finaliser le démontage de la roue arrière.

Étape 3 — Repousser les pistons



- Avant démontage des plaquettes, à l'aide d'un tournevis plat, prendre appui sur la partie métallique de la plaquette et faire levier sur piston pour le rentrer au maximum


⚠ Cette opération est nécessaire lors du remplacement des plaquettes ou des disques (sans cette manipulation l'introduction des plaquettes neuves pourrait s'avérer impossible).

Étape 4 — Retirer les plaquettes de freins



- Retirer la vis supérieure du couvercle d'étrier (Clé à pipe ou mixte de 13)
- Faire pivoter le couvercle d'étrier
- Tirer les plaquettes vers l'extérieur du disque.

Étape 5 — Mettre en place les plaquettes neuves

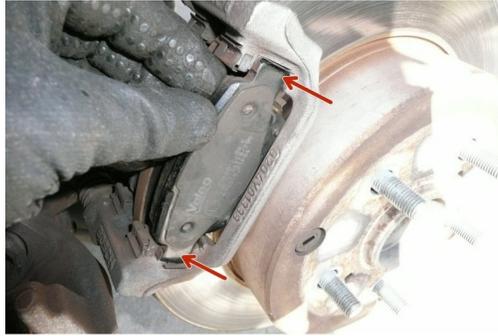

- Vérifier la correspondance des anciennes et nouvelles pièces
- Engager les plaquettes neuves dans leurs emplacements.
- Rabattre le couvercle d'étrier

Étape 6 — Verrouiller le couvercle d'étrier



- Refermer le couvercle d'étrier et bloquer la vis supérieure. Le montage est terminé , remonter les roues et tester le freinage .

⚠ Penser à pomper en actionnant plusieurs fois la pédale de frein une fois l'opération terminée