



Changement du filtre à air sur une Hyundai i40 sw 1.7l crdi

Rédigé par: rabollio



INTRODUCTION

Changement du filtre à air sur une Hyundai i40 sw 1.7l crdi



OUTILS:

- [Un tournevis cruciforme](#) (1)
- [Tournevis plat](#) (1)



PIÈCES:


- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Emplacement du filtre à air



- Localisez le filtre à air sur la droite du moteur

Étape 2 — Ouverture du carter de filtre à air

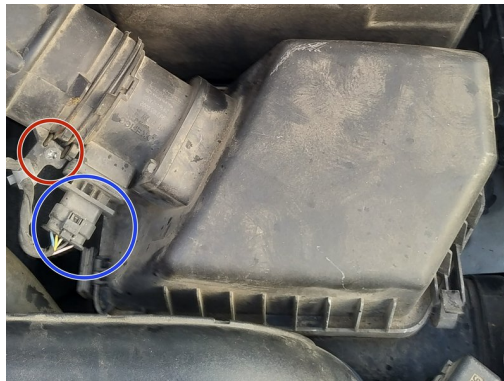

- Débranchez la fiche du capteur
- Dévissez le collier à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Ouvrez les clips, en vous aidant éventuellement d'un tournevis plat

Étape 3 — Ouverture du carter




- Ouvrir le carter et enlever la durite d'air . Vérifier l'absence d'impureté dans la grille de sortie . Remettre la durite en place

Étape 4 — Changer le filtre



- Enlever l'ancien filtre et aspirer les déchets dans le carter situé en dessous.
- Comparer les filtre et mettre en place le nouveau

Étape 5 — Refermer le carter

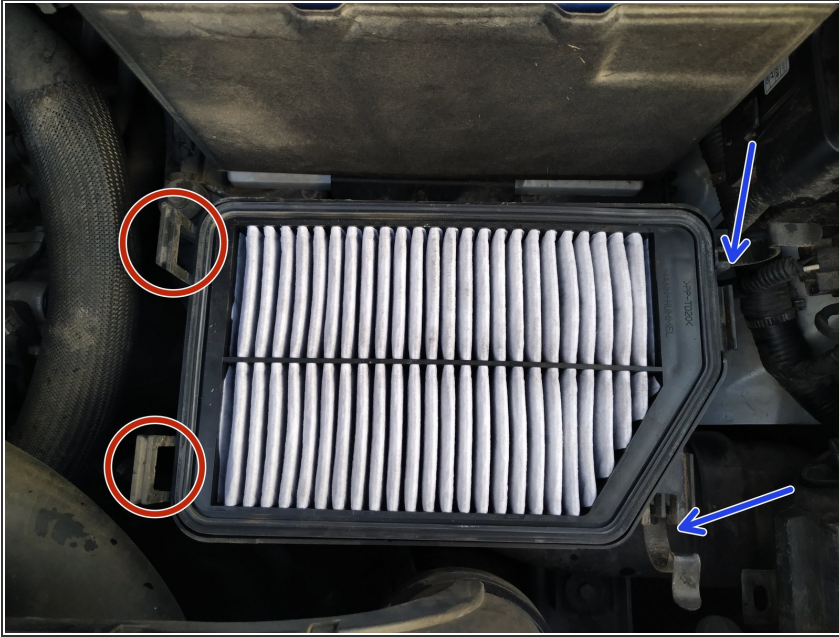

- Replacer le carter en inserant les pattes dans les emplacements dédiés
- Refermer les clips

Étape 6 — Finition



- Revisser le colier
- Rebrancher la fiche