



Remplacement capteur ABS arrière

Rédigé par: arnaud.janssen





OUTILS:


- Cliquet 1/4" (1)
- Douilles (1)
10mm
- Une boite à cliquets (1)



PIÈCES:


- Capteur ABS (1)

Étape 1 — Remplacement capteur ABS arrière

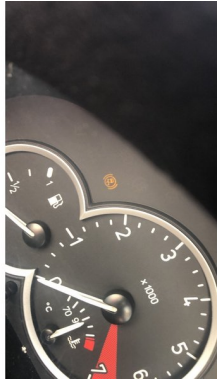



- Suite à l'apparition du voyant ABS sur le tableau de bord, je branche le véhicule à un outil diagnostic qui m'indique " capteur arriere droit défectueux"
- J'utilise un cliquet 3/4, une rallonge et une douille de 10 mm
- J'ai choisi un capteur ABS de marque Delphi

Étape 2

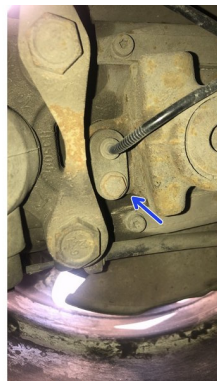

- Reperer le capteur arrière
- Le capteur est maintenu par une vis hexagonale de 10 mm

Étape 3

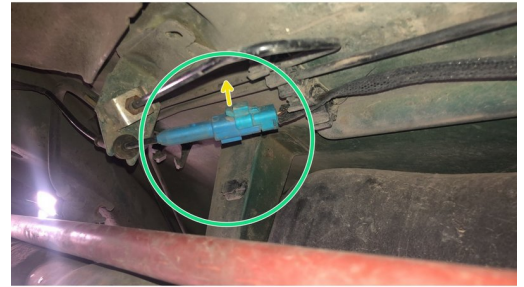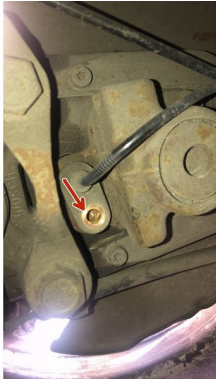



- Enlever la vis
- Tirer le capteur vers soi
- Suivre le cable du capteur est reperer la cosse electrique
- Lever la languette et débrancher la prise électrique

Étape 4



- Sortir le cable de ses logements

Étape 5

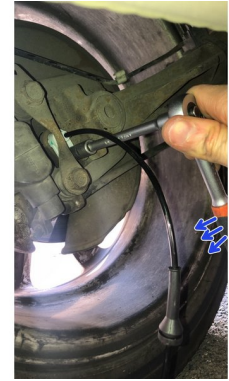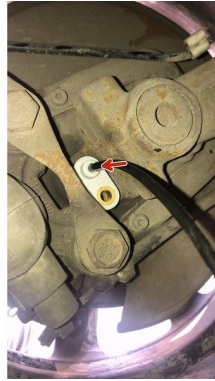

- Comparer les deux capteurs
- Replacer le capteur neuf
- Serrer la vis de 10 mm

Étape 6



- Replacer le cable dans ses logements

- Puis rebrancher la prise électrique

⚠ Pour enlever le code défaut il y a deux solutions :

⚠ Effacer le code défaut avec votre outil de diagnostic

⚠ Mettre le contact pendant 10 secondes, démarrer et rouler 100 mètres au dessus de 30 km/h