



Changement de rétroviseur électrique trafic 2 fourgon

Changer un rétroviseur électrique sur trafic 2 fourgon, droit ou gauche.

Rédigé par: Julien GAUDEMER



INTRODUCTION

Ce tutoriel montre comment changer un rétroviseur à commande électriques sur un Renault trafic 2 fourgon, il peut s'agir d'un rétroviseur droit ou gauche, la manipulation est similaire.



OUTILS:

- Clé à pipe (1)
- Cliquet (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Rétroviseur extérieur (1)

Étape 1 — Retirer la protection plastique avant



- Faire levier avec un tournevis sur la protection avant pour retirer celle-ci.
- ⓘ Ne pas forcer au risque de casser le plastique (si le rétroviseur est réutilisé)

Étape 2 — Retirer la protection plastique intérieure



- De la même manière faire levier avec un tournevis pour extraire la protection plastique

Étape 3 — Dévisser la vis basse du rétroviseur



- Dévisser la vis basse du rétroviseur à l'aide d'une clef à pipe de 10mm ou d'un petit cliquet.

⚠ Dévisser la vis basse en 1er, sinon il y a un risque de faire tomber le rétroviseur sur le sol.

⚠ Attention à ne pas laisser tomber l'écrou dans la portière, sinon le panneau de porte sera à démonter.

Étape 4 — Dévisser la vis haute du rétroviseur



- Dévisser à l'aide d'une clef à pipe de 10mm ou un petit cliquet la vis de maintien haute.

⚠ Attention à ne pas laisser tomber le rétroviseur sur le sol.

Étape 5 — Retirer le rétroviseur



- Extraire le rétroviseur en levant vers le haut et décalant vers l'avant du véhicule
- ⓘ Seul le haut de rétroviseur est maintenu
- Débrancher le connecteur électrique

Étape 6 — Comparer l'ancien et le nouveau rétroviseur



- Comparer l'ancien et le nouveau rétroviseur (dimension, fixation, connexion...)

Étape 7 — Pose du nouveau rétroviseur




- Rebrancher le connecteur électrique
- insérer le nouveau rétroviseur, d'abord en haut, puis en bas.

Étape 8 — Visser la partie haute



- Visser la partie haute du rétroviseur

Étape 9 — Visser la partie basse

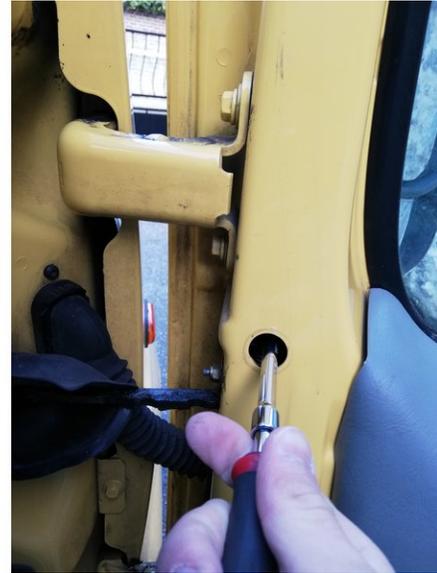

- Visser la partie basse du rétroviseur

⚠ Attention à ne pas laisser tomber l'écrou dans le panneau de porte

Étape 10 — Remettre les protections plastiques



- Remettre les protections plastiques

Étape 11 — Vérification du fonctionnement



- Vous pouvez maintenant vérifier le fonctionnement en actionnant la commande de réglage.

Cette manipulation est très simple et vous permet de changer ou retirer votre rétroviseur extérieur électrique. La manipulation est strictement similaire pour le rétroviseur droit.