



Changer ampoules arrières sur Opel Agila

Comment remplacer une ampoule de feu arrière grillée sur Opel Agila rapidement et simplement.

Rédigé par: seb huruguen



 **OUTILS:**

- Un chiffon (1)

 **PIÈCES:**

- Coffret d'ampoules (1)
-

Étape 1 — Démontez le feu arrière



- Ouvrir le coffre pour accéder au feu arrière.
- dévisser les 2 vis de fixation du feu arrière à l'aide du tournevis cruciforme.

Étape 2 — Retirer le bloc feu



- une fois les 2 vis enlevées, tirer doucement le bloc feu vers l'arrière pour le sortir de son logement.

⚠ un téton en plastique maintien le feu en bas à gauche, veuillez à ne pas le casser en retirant le bloc feu.

Étape 3 — De-graffer le câble d'alimentation




- Une fois le bloc feu retiré, dégraffer le câble d'alimentation de son emplacement pour vous permettre de travailler plus facilement.

Étape 4 — Accéder à l'ampoule



- vous pouvez désormais accéder à l'ampoule défectueuse en devissant de 45° le support de l'ampoule concerné.
- Sortir le support et l'ampoule du bloc feux.

Étape 5 — Sortir l'ampoule

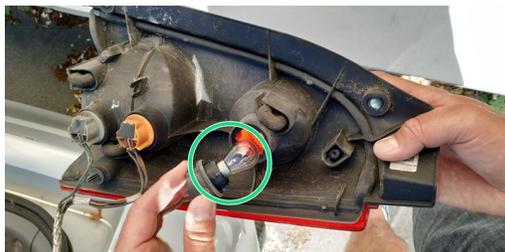

- Pour sortir l'ampoule défectueuse de son support, il suffit de la devisser de 45° tout en appuyant légèrement l'ampoule vers le fond de son logement.

Étape 6 — Remplacer l'ampoule par une neuve




- identifier le modèle d'ampoule grâce aux inscriptions sur le côté de l'ampoule.
- ⓘ la remplacer par une ampoule neuve équivalente (même type, même puissance etc)

Étape 7 — Remonter l'ampoule



- il n'y a plus qu'à remonter l'ampoule neuve dans son support en suivant la procédure inverse.
- appuyer légèrement l'ampoule au fond de son support tout en la vissant de 45° pour qu'elle se bloque dans son logement.

Étape 8 — Remettre le support dans le bloc feux

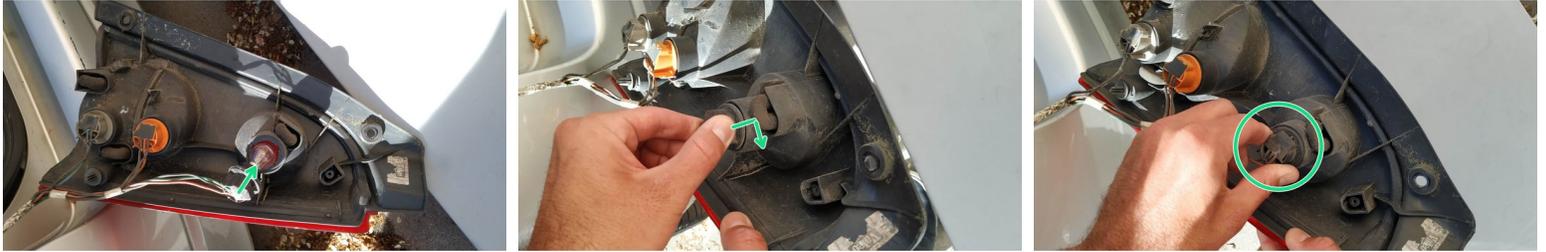

- ensuite il faut remettre le support et la nouvelle ampoule dans le bloc feux.
- il suffit de visser le support de 45° dans le bloc feux jusqu'à ce qu'il se bloque en position.

Étape 9 — Remettre le câble




- re-clipser le câble d'alimentation principal dans son support pour ne pas qu'il s'abîme.

Étape 10 — Remonter le bloc feux



- commencer par présenter le bloc feux et replacer le téton en bas à gauche dans son emplacement.
- revisser les 2 vis maintenant le feux arrière.

Étape 11 — Vérifier le bon fonctionnement

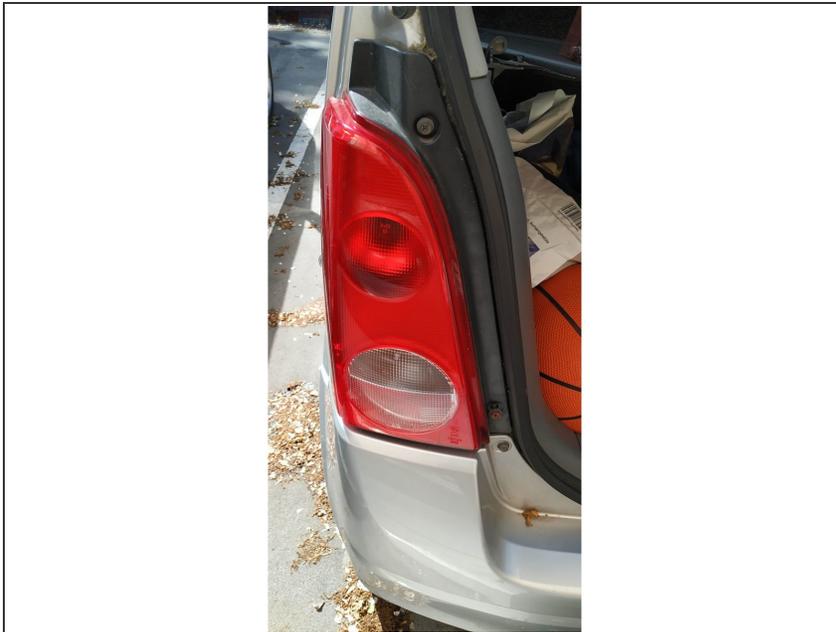

⚠ penser toujours à vérifier le bon fonctionnement du feux et de toutes les ampoules après avoir terminé. Vous serez alors serein pour prendre la route.