



# Changer moteur essuie glace arrière sur Clio 2

Rédigé par: godlanfeust





## OUTILS:

- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)



## PIÈCES:

- moteur essuie-glace arrière (1)

## Étape 1 — Enlever la garniture arrière




- Dévisser la vis à droite de la prise à main.
- Puis tirer vers vous la protection en plastique.
- Elle est retenue par des petits clips qui s'enlèveront au fur et à mesure ou qui se casseront, suivant l'âge de la voiture ... !

## Étape 2 — Enlever l'essuie glace arrière



- Soulever le plastique qui protège la vis de l'essuie glace
- Dévisser l'écrou pour pouvoir enlever l'essuie glace
- Prévoir un peu d'huile si l'écrou ou l'essuie glace est grippé !
- Ensuite enlever le cache plastique en faisant passer un tournevis entre le cache et la vitre. Il est juste clipsé.

### Étape 3 — désaccoupler le moteur du hayon

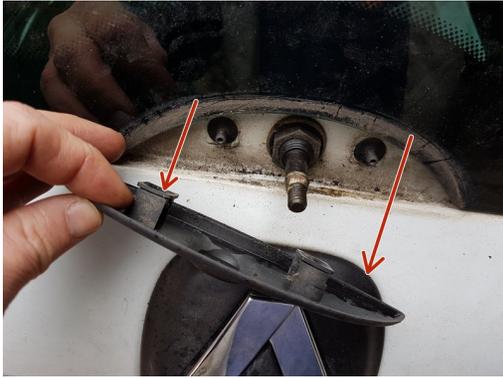

- Le cache enlevé laisse apparaitre un écrou.
- Dévisser le et garder le joint qui est juste derrière.

### Étape 4 — Enlever le moteur



- Enlever l'alimentation (en bleu)
- Enlever les 3 vis qui tiennent le moteur
- Sortir le moteur de son logement

## Étape 5 — Mettre le nouveau moteur



- Une fois le moteur enlevé, il suffit de mettre le nouveau, puis de refaire les opérations en sens inverse