



Changer le filtre à air sur Mercedes Sprinter Benne

Vous souhaitez changer votre filtre à air sur Mercedes Sprinter Benne ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement et rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART





OUTILS:


- clé Torx T20 (1)
- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser le boîtier du filtre à air

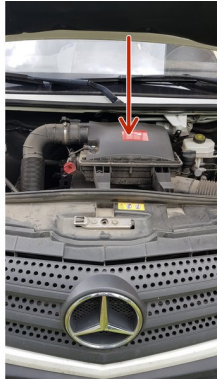

⚠ Nous allons changer le filtre à air sur un Mercedes Sprinter version benne 516CDI.

i Nous allons d'abord, ouvrir le capot via la trappe qui se trouve à l'intérieur, en dessous du volant du véhicule.



- Au milieu de compartiment moteur, se trouve le boîtier du filtre à air.
- Celui ci est maintenu avec 7 vis TORX 20.

Étape 2 — Dévisser le boîtier du filtre à air




- Grâce à votre tournevis TORX 20, dévissez les 7 vis qui maintiennent le boîtier du filtre à air.
- Vous pouvez maintenant avoir accès au filtre à air en soulevant le boîtier.

Étape 3 — Dépose et pose du nouveau filtre à air

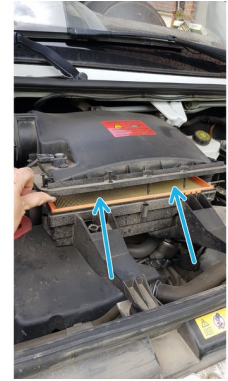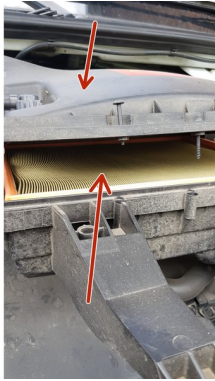

- Vous pouvez maintenant soulever le boîtier afin de retirer le filtre à air facilement en le soulevant.
- Comparez bien les deux filtres à air (ancien et nouveau) puis placez le nouveau filtre à air dans le logement en respectant le sens de sa pose dans le boîtier.

Étape 4 — Visser le boîtier du filtre à air

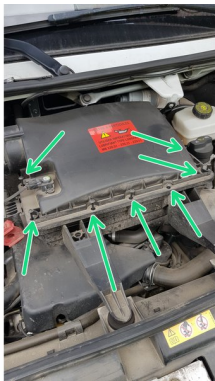

- Une fois le filtre à air bien mis dans son logement, revisser les 7 vis qui permettent de maintenir le boîtier du filtre à air à l'aide de votre tournevis TORX 20.
- ❗ Le changement du filtre à air est maintenant terminé, vous pouvez refermé votre capot.