



# Changer le filtre à air sur Volkswagen Polo V

Rédigé par: Madeline Lerat



## INTRODUCTION

### Comment changer son filtre à air sur Volkswagen Polo V 1.2 TDI

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=FwpHZUJEP38>]



#### OUTILS:

- [Tournevis Torx](#) (1)

20



#### PIÈCES:


- [Filtre à air](#) (1)

## Étape 1 — Dépose du filtre à air



- Déverrouiller le capot moteur en tirant sur la poignée se trouvant sous le volant
- La boîte à air se trouve sur la droite du moteur

## Étape 2 — Dépose du filtre à air

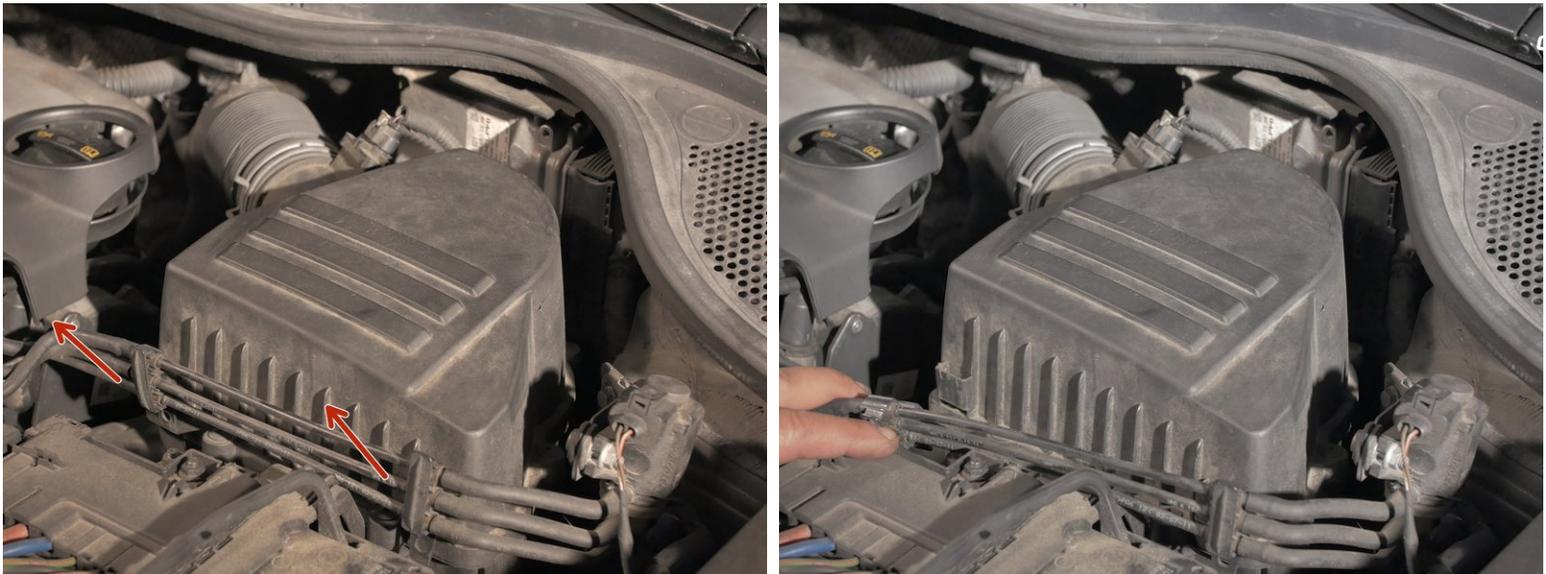


- ⓘ Le filtre se trouve dans sa boîte à air
- Retirer le faisceau longeant la boîte à air en tirant ses deux agrafes vers le haut

### Étape 3 — Dépose du filtre à air



- Retirer les 6 vis de maintiens de la boîte à air à l'aide d'un **tournevis Torx T20**

### Étape 4 — Dépose du filtre à air

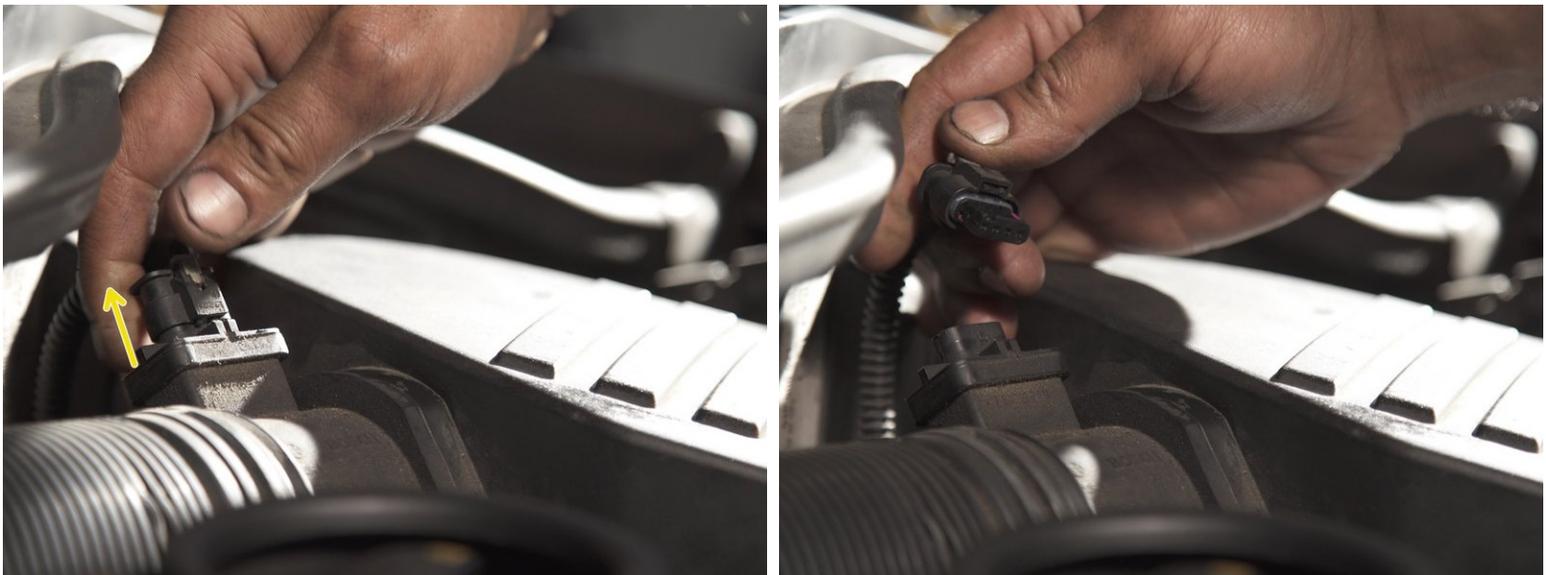


- Retirer le débit-mètre en pinçant puis en tirant dessus

## Étape 5 — Dépose du filtre à air



- Soulever le couvercle de la boîte comprenant le filtre à air
- Tirer sur le filtre à air pour le décrocher du couvercle de la boîte
- Nettoyer l'intérieur de la boîte du filtre à air en envoyant de l'air dedans

## Étape 6 — Comparaison

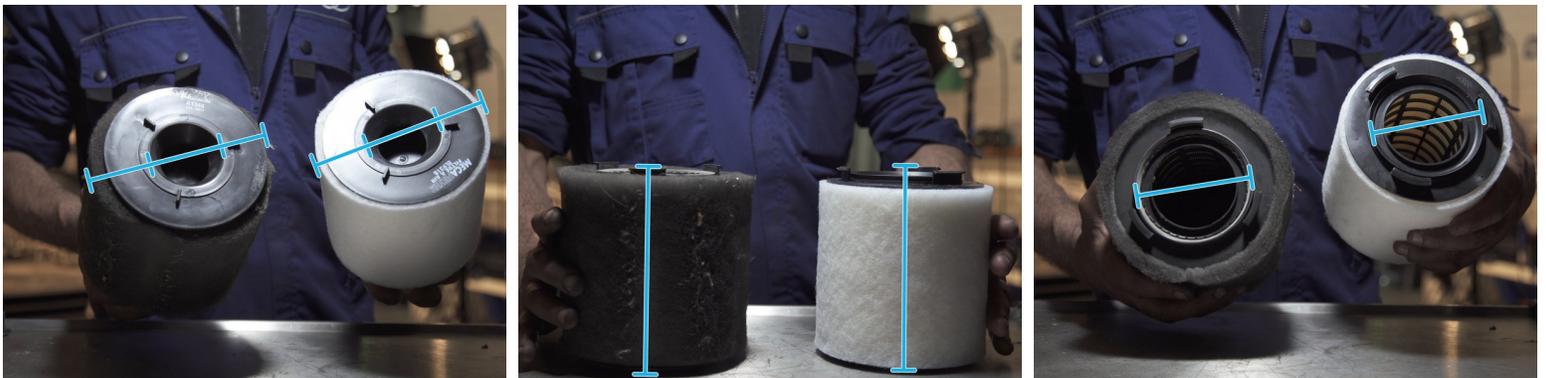

- Comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien, hauteur, longueur et largeur

## Étape 7 — Repose du filtre à air





- Placer le nouveau filtre à air dans son emplacement en respectant les 3 guides présent
- Une fois bien fixé placer le filtre dans son emplacement

## Étape 8 — Repose du filtre à air



- Fermer correctement le couvercle
- Rebrancher le débit-mètre

## Étape 9 — Repose du filtre à air

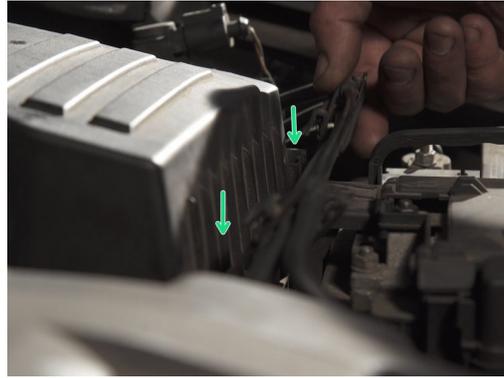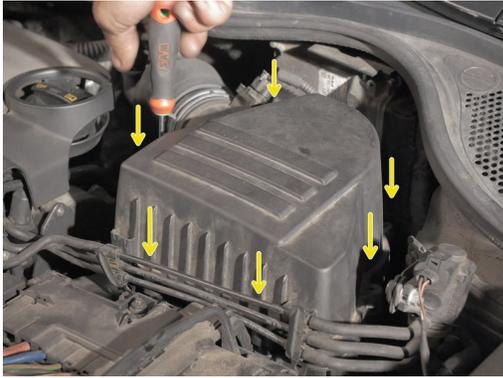

- Resserrer les 6 vis du couvercle de la boîte à air
- Replacer le faisceau et ses deux agrafes