



Changement du filtre habitacle sur Peugeot 3008 II

Comment changer le filtre habitacle pour éviter les pollens, mauvaises odeurs et la pollution dans la voiture.

Rédigé par: m.moury



INTRODUCTION

L'accès au filtre est compliqué. Il faut s'armer de patience, reculer le siège passager au maximum et prendre son temps !



OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Démontage de l'accès




- L'accès se trouve sous le vide-poche passager.
- Pour l'atteindre, il faut démonter le petit cache du plastique à gauche des jambes conducteur avec un tournevis plat.
- Dévisser ensuite la vis Torx 20.
- Enlever ensuite le gros cache. Il est fixé vers l'avant avec 3 clips.

Étape 2 — Démontage du cache moquette sous le vide-poches

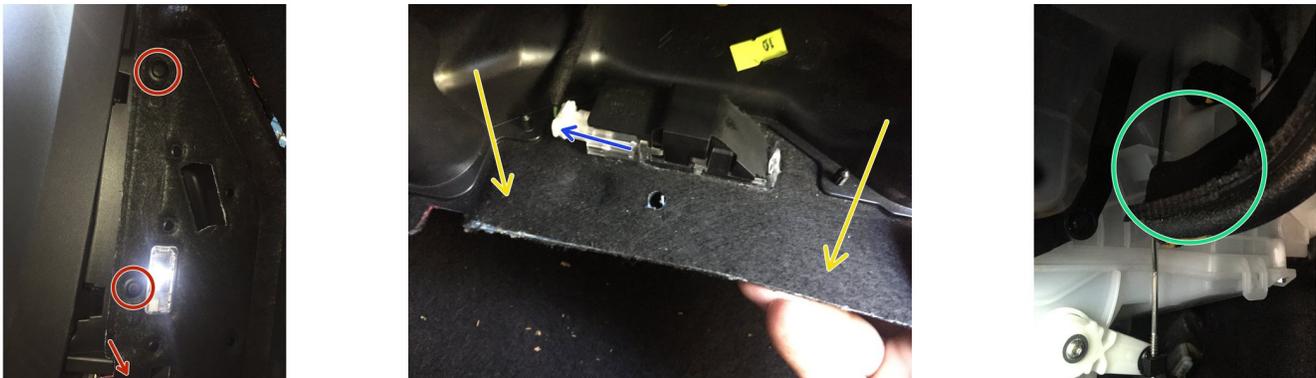


- Retourner sous le vide-poches. Le cache en moquette tient avec 3 clips. Il faut attraper le centre avec un ongle ou un tournevis plat et tirer, le clip rond vient tout seul.
- Dégraffer le cache en moquette en prenant soin de ne pas trop tirer sur le fil de l'ampoule de pied.
- Retirer le connecteur de l'ampoule et déposer le cache en moquette.
- Déconnecter le tuyau en mousse d'arrivée d'air.

Étape 3 — Dépose de l'ancien filtre

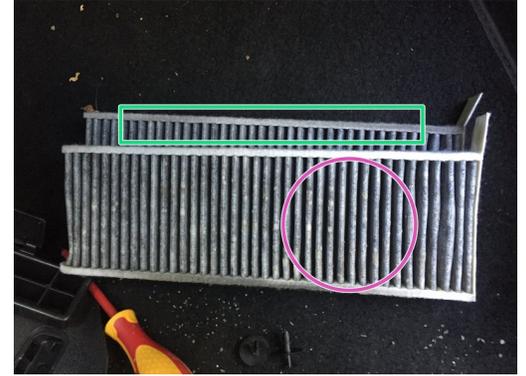

- En haut à gauche du cache en moquette, au-dessus du tuyau en mousse, localiser la trappe du filtre.
- Tirer sur la languette pour libérer la trappe, l'extraire.
- Attraper la languette du filtre supérieur (en haut de l'ouverture) et l'extraire de son logement. Le poser à l'identique au propre.
- Attraper la languette du filtre inférieur (en bas de l'ouverture) et l'extraire. Le déposer à l'identique sur le 1er, au propre.

Étape 4 — Insertion des filtres neufs

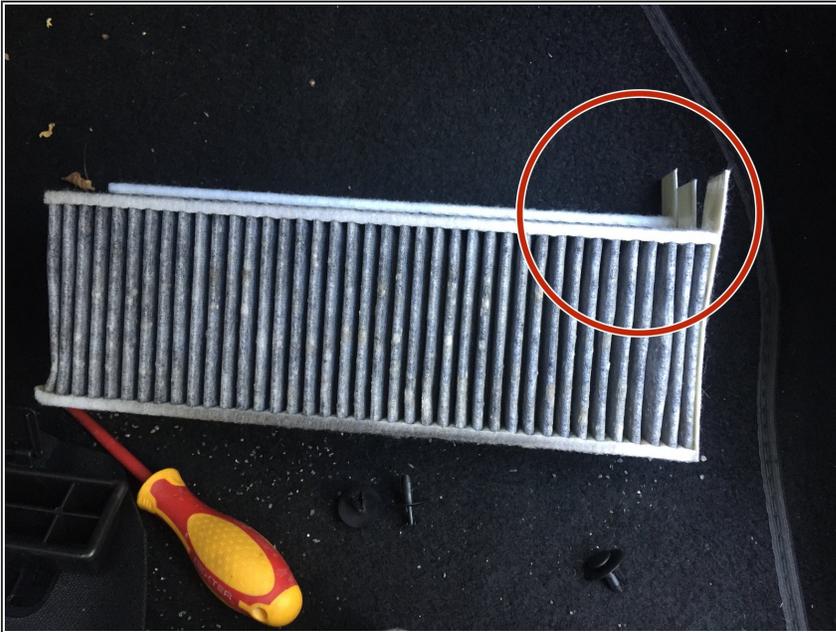

- Vérifier la concordance des filtres et surtout le sens du flux d'air en plaçant les neufs sur les anciens.
- Insérer le filtre inférieur, languette vers le haut, dans le bon sens, appuyer bien pour le tasser dans son logement.
- Insérer le filtre supérieur, languette vers le haut, dans le bon sens. Il faut l'accompagner en pressant sur le filtre inférieur.
- Replacer la trappe.

Étape 5 — Remontage des accès



- Reconnecter le tuyau en mousse.
- Reconnecter la fiche de la lampe de pied.
- Replacer le cache en moquette, bien aligné avec les trous des clips, emboîté à droite sous la garniture.
- Remettre les 3 clips : les enfoncer chapeau relevé et pousser le chapeau central une fois le clip en place pour le bloquer.
- Refixer les 3 agrafes du grand cache plastique.
- Revisser la Torx 20 et reboiter le petit cache.