



Changer les ampoules de phares avant - Peugeot 106

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

Comment changer ses ampoules de phares avant (H4) sur Peugeot 106 phase 1

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=EgoXcysmGEY>]



PIÈCES:

- [Ampoules](#) (1)


H4

Étape 1 — Diagnostique





- ① Une ampoule de votre véhicule peut-être défectueuse. Essayer les différents modes d'éclairage possibles, tel que : les feux diurnes, de croisements, de route ou encore anti-brouillards pour diagnostiquer l'ampoule défectueuse
- Dans notre cas, une ampoule H4 est défaillante

Étape 2 — Ouverture capot

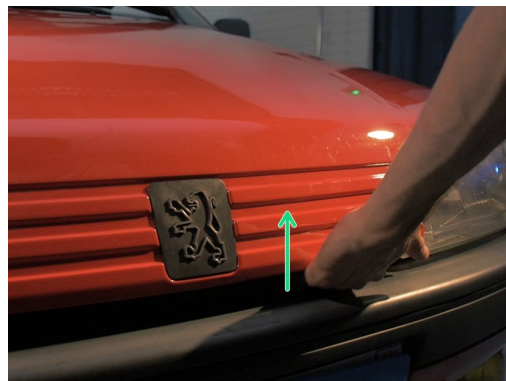



- La poignée de déverrouillage du capot se trouve sous le volant
- Ouvrir le capot

Étape 3 — Dépose de l'ampoule

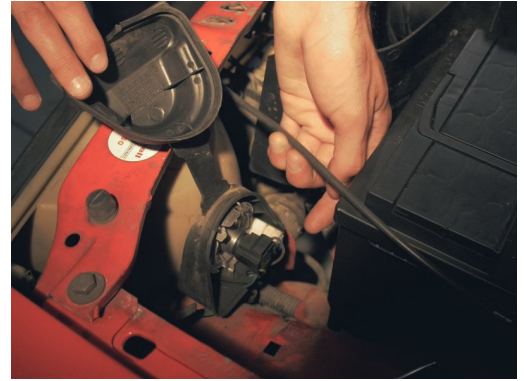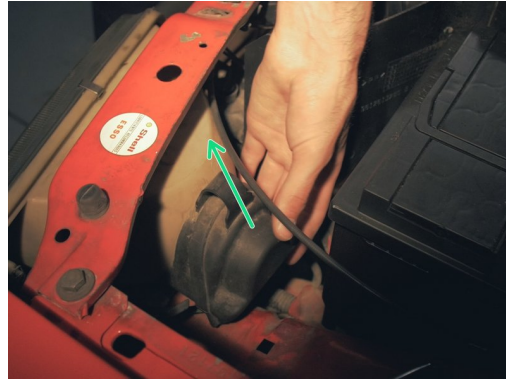




- i** Derrière le phare se trouve un cache plastique
- Tirer sur le cache plastique pour le retirer et accéder à l'ampoule

Étape 4 — Dépose de l'ampoule

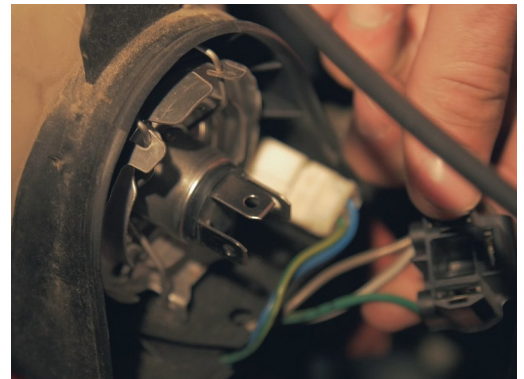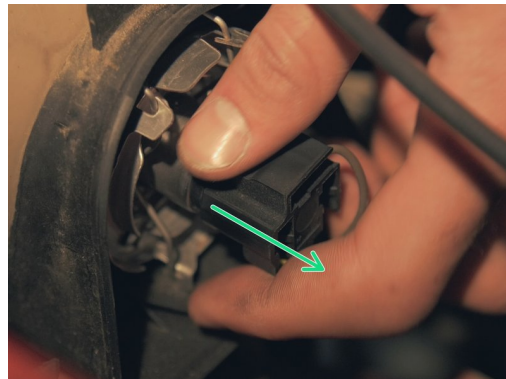

- Tirer sur le connecteur pour le retirer


Étape 5

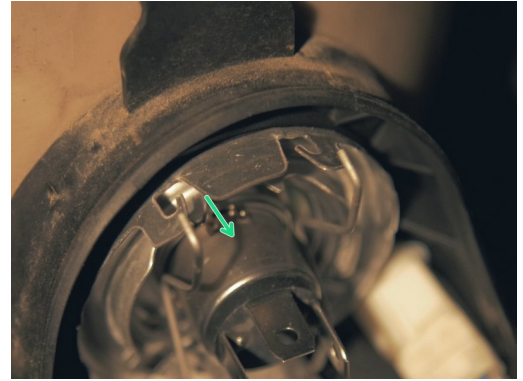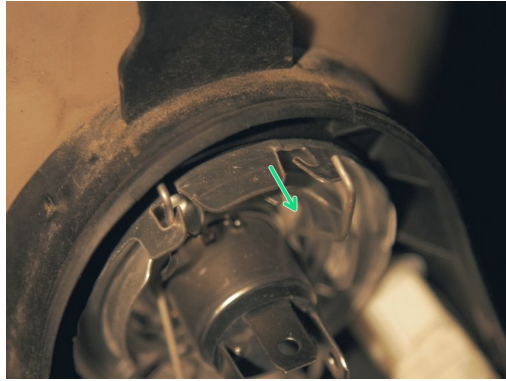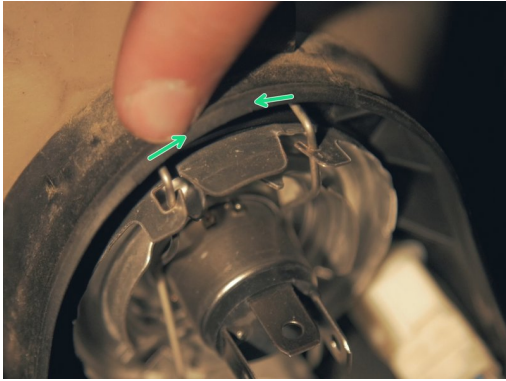

i 2 ressorts retiennent l'ampoule

- Rapprocher les deux extrémités vers le centre et relâcher les pour le déverrouiller

Étape 6 — Dépose de l'ampoule

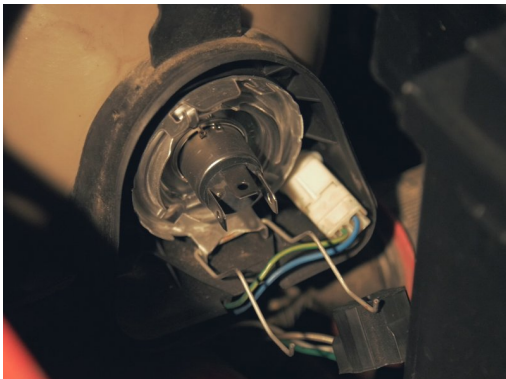

- Tirer sur l'ampoule pour la retirer de son emplacement


Étape 7 — Comparaison



❗ Comparer la nouvelle ampoule avec l'ancienne


⚠ **Ne surtout pas toucher le verre de l'ampoule avec ses doigts, le contact avec le verre le rend plus fragile**

Étape 8 — Repose de l'ampoule

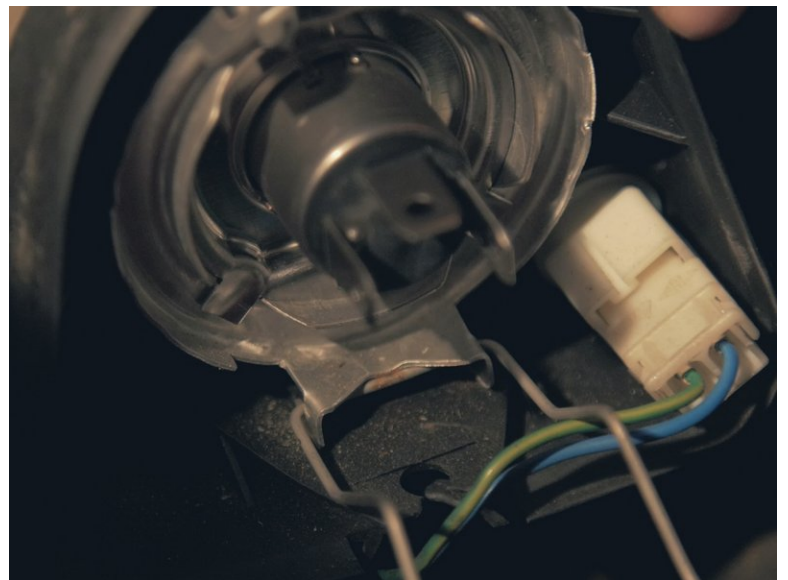

- Placer l'ampoule en faisant attention de respecter les 3 guides

Étape 9 — Repose de l'ampoule

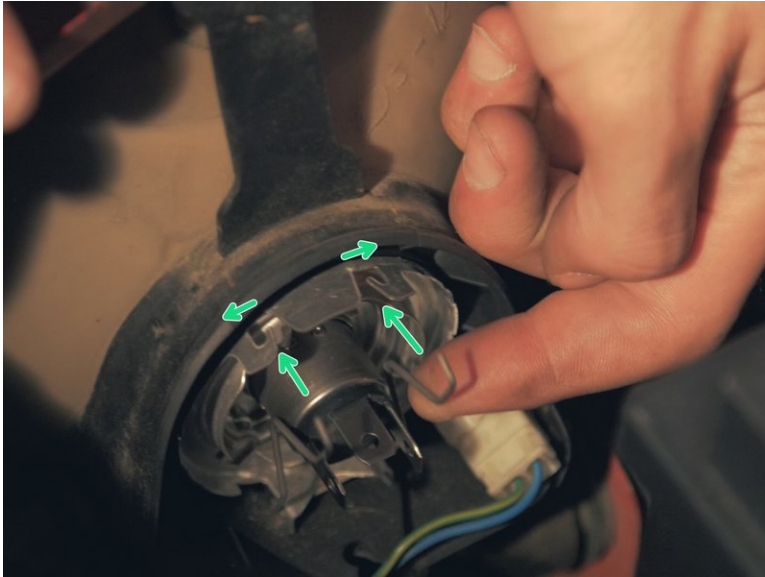


- Replacer le ressort

Étape 10 — Repose de l'ampoule



- Replacer le connecteur sur l'ampoule

Étape 11 — Repose de l'ampoule

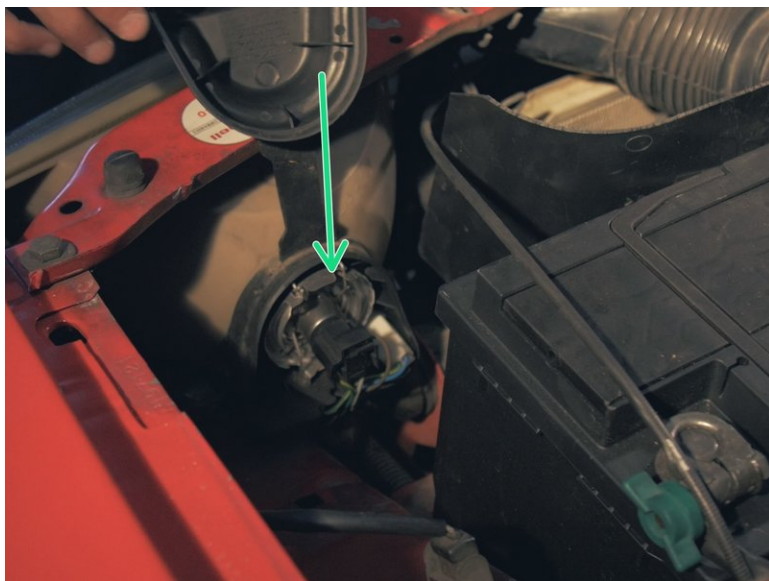

- Replacer le cache arrière du phare

Étape 12 — Essai



- Refermer le capot moteur
- ⓘ Essayer la ou les nouvelles ampoules