



# Changement filtre à air RCZ 2.0 HDI

Comment remplacer le filtre à air d'une peugeot RCZ 2.0 hdi 163.

Rédigé par: quent-v





## OUTILS:

- Embout cruciforme (1)



## PIÈCES:



- filtre à air 2.0 hdi (1)

## Étape 1 — Ouvrir le capot



- Tirer la poignée pour déverrouiller le capot.
- Le mécanisme de retenue du capot se trouve légèrement sur la droite en partant du milieu.

## Étape 2 — Localiser la boîte à air

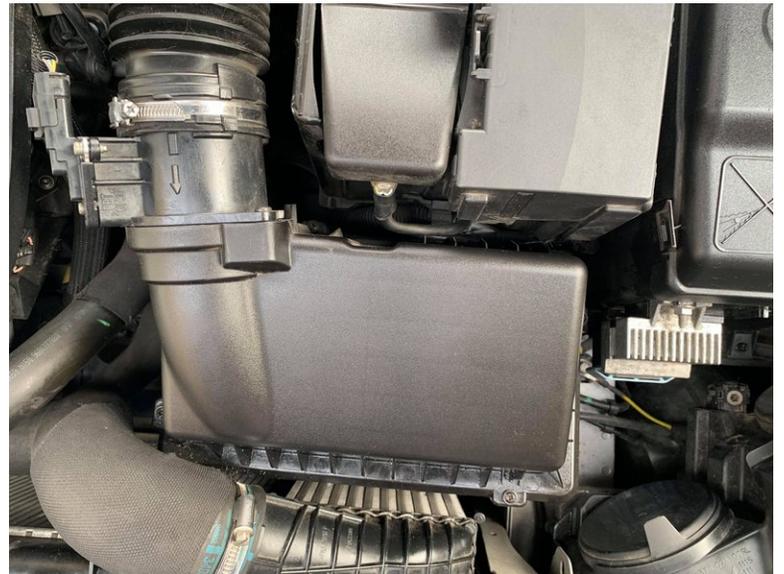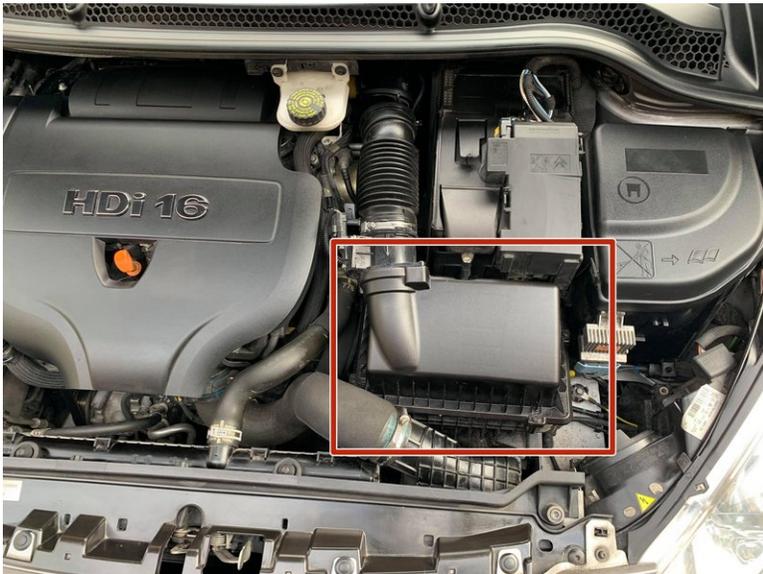

- Boîte à air

### Étape 3 — Ouvrir la boîte à air




- Localiser les 4 vis
- Deviser dans le sens anti-horaire.
- ⓘ Ces vis sont cruciforme mais peuvent également accueillir un tourne vis plat.
- Soulever le dessus de la boîte à air.

### Étape 4 — Déposer le filtre à air



- Retirer le filtre à air en le tirant vers le haut.
- ⓘ Penser à nettoyer le fond de la boîte à air.

## Étape 5 — Comparaison

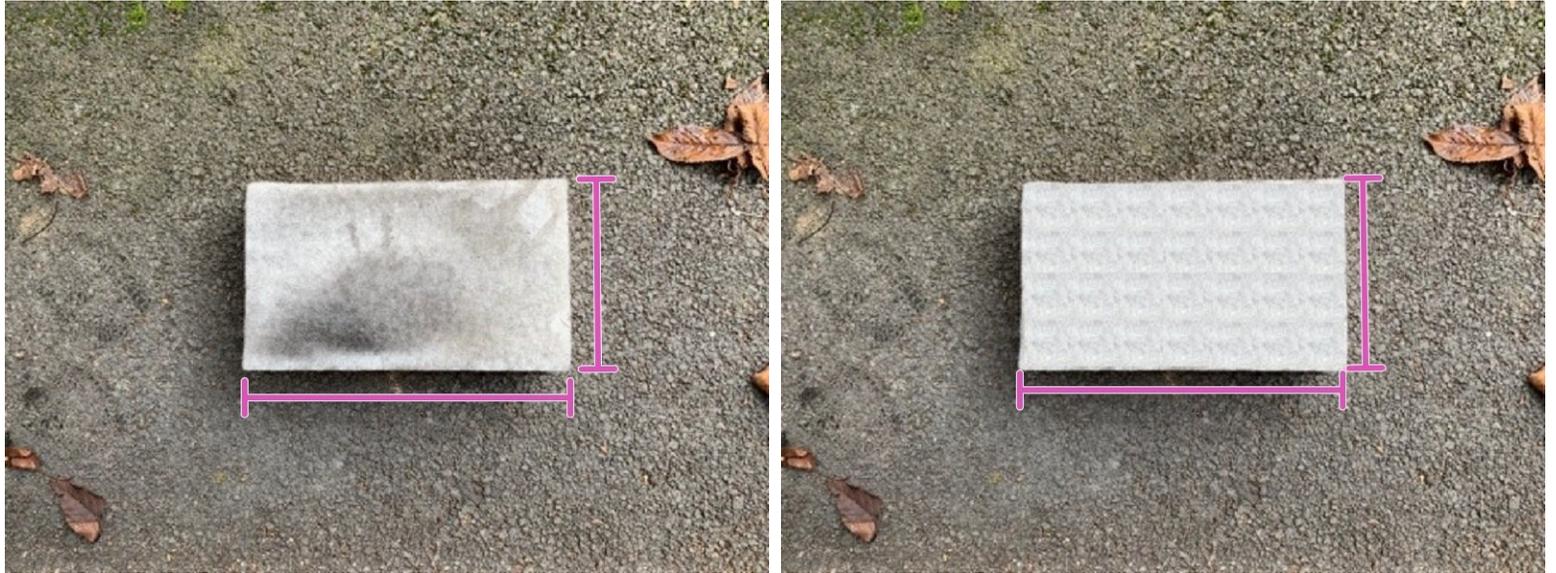

- Comparer la compatibilité du vieux filtre avec le nouveau.

## Étape 6



- Procéder à l'inverse du démontage.

**⚠** Faire attention à correctement placer le filtre pour le pas pincer les bords du joint.