



Vidange et remplacement filtre à huile sur Mercedes Vito V6

Rédigé par: dlychar



INTRODUCTION

Faite chauffer le moteur avant la vidange



OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Coffret cliquets et douilles 1/2"](#) (1)
- [Clé filtre à huile](#) (1)
- [Clé plate](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Bac à vidange](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre à huile](#) (1)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)
- [Huile moteur](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot



- Ouvrir le capot
- Retirer le bouchon et la jauge à huile

Étape 2 — Retirer le filtre à huile




- Déserrer le filtre à huile à l'aide de la clé a sangle
- Retirer le filtre à huile

Étape 3 — Lever le véhicule



- Dévisser le bouchon de vidange à l'aide de la clé plate de 13
- Laisser couler l'huile jusqu'au goutte à goutte

Étape 4 — Remplacer le joint

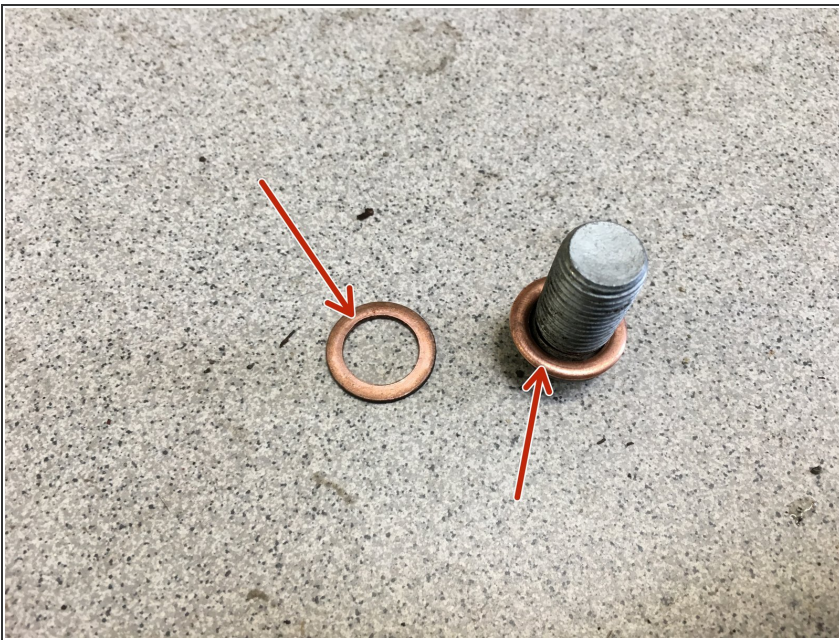


- Remplacer le joint du bouchon

Étape 5 — Remettre le bouchon





- Remettre le bouchon
- Serrer le à l'aide de la clé plate de 12

Étape 6 — Retirer la cartouche du filtre à huile

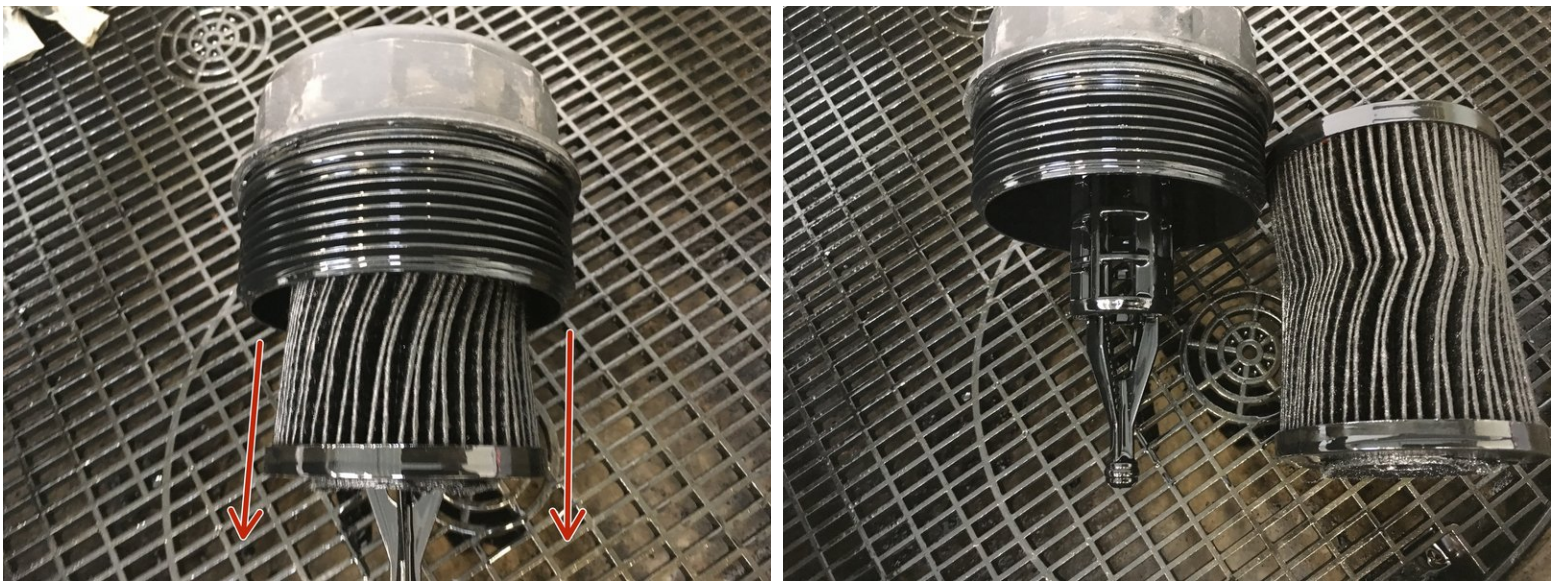

- Retirer la cartouche du filtre à huile en tirant dessus

Étape 7 — Installer le nouveau filtre

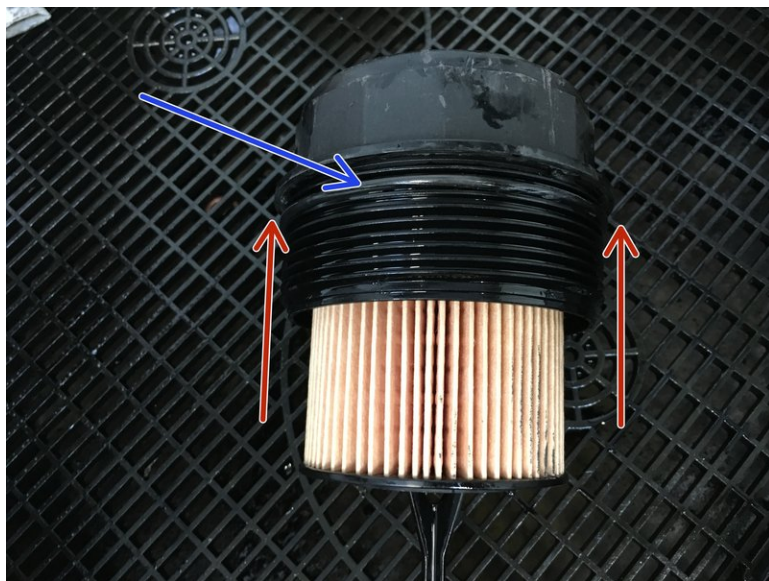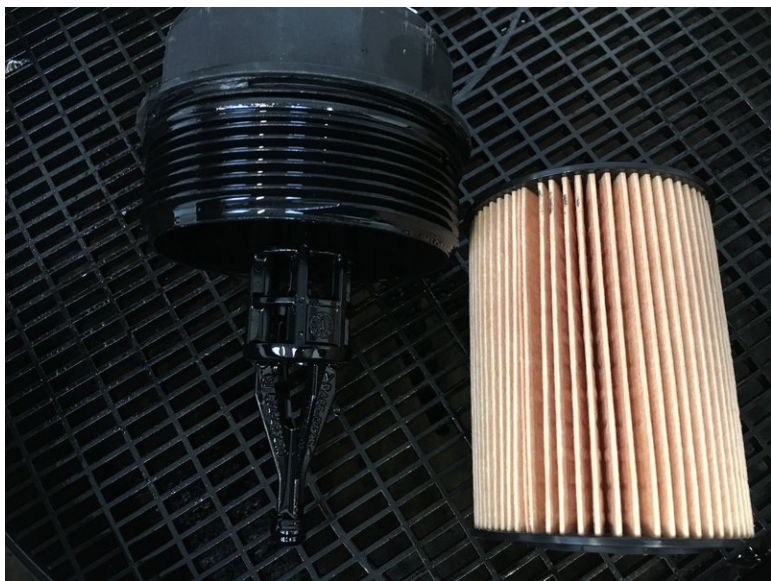


- Vérifier que les deux filtres corresponde
- Installer le nouveau filtre
- Remplacer le joint

Étape 8 — Installer le filtre



- Monter le filtre
- Serrer le à l'aide de la clé a sangle

Étape 9

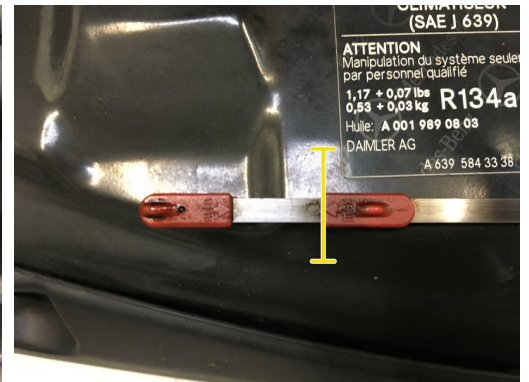

- Verser l'huile dans le moteur
- Vérifier le niveau d'huile
- Remettre le bouchon et la jauge à huile
- Démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile

⚠ NE PAS DEPASSER LE NIVEAU MAXI

Ce document a été créé le 2023-08-04 08:54:53 AM (MST).

