



Changer le filtre à air sur Ford Fiesta VII - 1.1i

Rédigé par: provost.jeancharles



INTRODUCTION

Procédure de changement du filtre à air sur Ford Fiesta VII - 1.1i 70 et 85ch (3 cylindres essence).



OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à air.



- Ouvrir le capot.
- Localiser le filtre à air. En bas à droite du compartiment moteur.

Étape 2 — Démontage du filtre à air usagé. Etape 1



- Repérer les différentes fixations. 1 collier de serrage et 2 clips.
- Desserrer le collier à l'aide d'un tournevis plat.
- Déconnecter le conduit d'air.


Étape 3 — Démontage du filtre à air usagé. Etape 2

- Bien dégager le conduit.
- Déclipser les deux clips.

Étape 4 — Démontage du filtre à air usagé. Etape 3


- Retirer le couvercle du boîtier filtre à air.
- Sortir le filtre à air usagé.
- Retirer les éventuels résidus présents au fond du boîtier (feuilles mortes ou autres).

Étape 5 — Montage du nouveau filtre à air. Etape 1

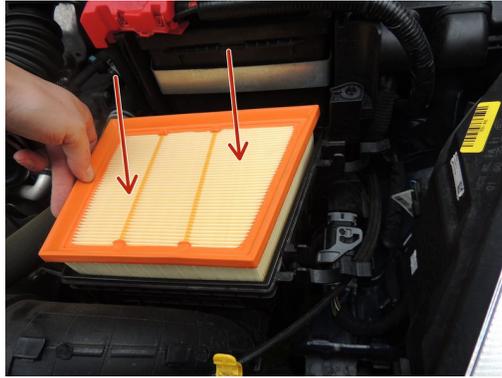


- Vérifier la correspondance du nouveau filtre à air.
- Insérer le nouveau filtre à air dans le boîtier.

Étape 6 — Montage du nouveau filtre à air. Etape 2

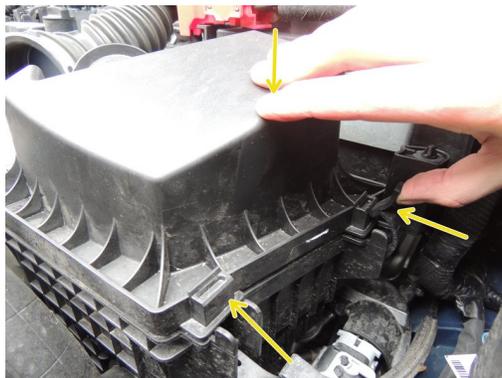

- Replacer le couvercle du boîtier en commençant par les deux ergots situés à gauche de celui-ci.
- Reclipser les deux clips en appuyant légèrement sur le dessus du couvercle pour faciliter la remise en place.
- Réengager le conduit d'air sur le couvercle.

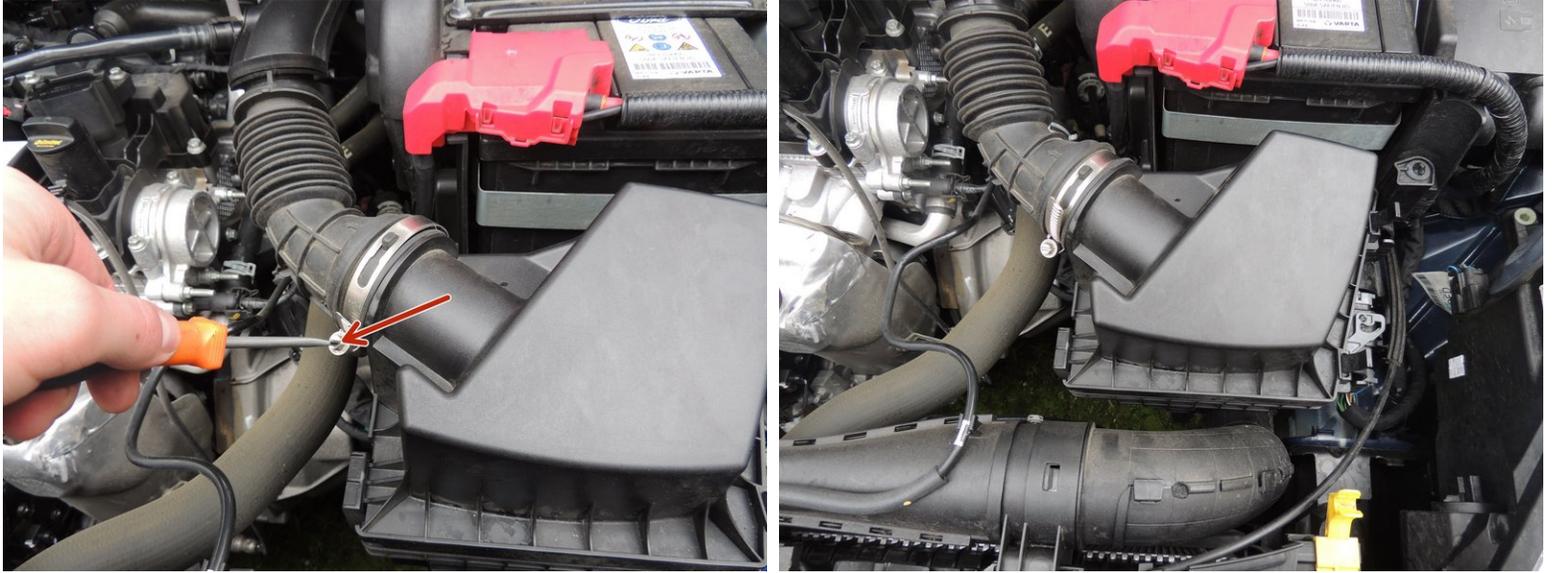Étape 7 — Montage du nouveau filtre à air. Etape 3 et fin

- Resserrer le collier à l'aide d'un tournevis plat.
- Fermer le capot.