



Remplacement Ampoule xénon

Remplacer l'ampoule de code droit

Rédigé par: Thomas Lemius



INTRODUCTION

Il vous faudra être minutieux et patient



OUTILS:

- Pas besoin d'outils (1)



PIÈCES:

- Ampoule xénon (1)

Étape 1 — Accéder au phare





- Pour commencer ouvrir le capot

Étape 2 — Démonter le cache ampoule



- Il faut declipser la barrette métallique grise en la soulevant afin de libérer le cache ampoule.
- Après avoir libérer le cache, soulever le légèrement afin de le poser à plat pour accéder à l'ampoule.
- Attention! Comme vous le voyez, il y a de l'Electronique dans le cache ampoule ne soyez pas violent.

Étape 3 — Remplacer l'ampoule

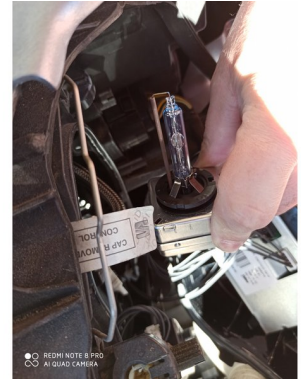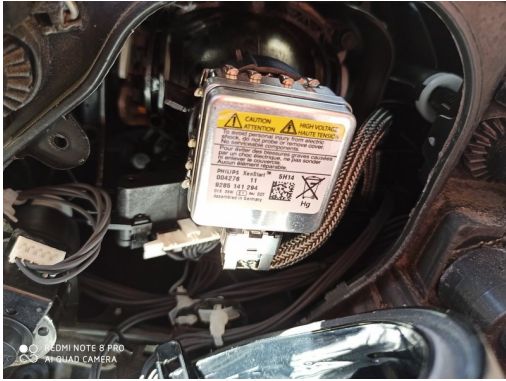

- Lever la languette en plastique pour délivrer l'ampoule.
- Déclipser la prise en la tirant vers le bas.
- Enlever l'ampoule vers l'arriere, remonter l'ampoule en prenant soin de ne pas mettre les doigts sur le verre.
- Procéder dans le sens inverse pour le remontage.

Étape 4 — Tester le fonctionnement de l'ampoule



- Mettre les phares en marche.
- Voilà votre xenon fonctionne À nouveau

Le tutoriel vous permettra de remplacer sans difficultés votre ampoule xénon