



Remplacement filtre habitacle sur Volkswagen Transporter T5

Remplacement du filtre habitacle pour un T5 multivan phase 1 (03-09).

Rédigé par: alanboucher.info



INTRODUCTION

Remplacement du filtre habitacle pour un T5 multivan phase 1 (03-09).



OUTILS:

- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)



PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Accéder au filtre 1/2




- Déclipser le cache sous le tableau de bord passager en tirant dessus vers le bas
- Celui-ci est maintenu via 5 clips

Étape 2 — Accéder au filtre 2/2



- Repérer les deux vis qui maintiennent le couvercle du filtre d'habitacle.
- Dévisser les deux vis à l'aide d'une douille de 5.5mm
- Le couvercle est maintenu par 3 languettes. Une fois les 2 vis enlevées, vous pouvez le tirer légèrement vers le bas, puis sur le côté pour libérer les languettes

Étape 3 — Remplacer le filtre

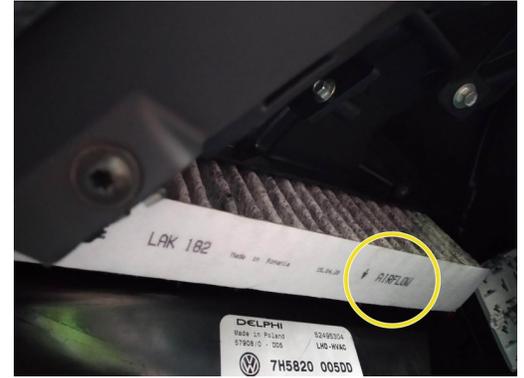

- Le filtre est maintenant visible. Vous devez tirer le filtre vers le bas pour l'extraire
- ⓘ Veuillez à repérer le sens du filtre, ainsi que le sens du flux d'air (visible via des petites flèches imprimées sur le filtre)
- Profitez-en pour bien enlever toutes les saletés présentes dans le compartiment avant de remplacer le nouveau filtre
- Replacer le nouveau filtre sans trop le déformer. Le flux d'air est de l'extérieur vers le côté conducteur

Étape 4 — Remontage



- Enlever et nettoyer le joint mousse du couvercle avant le remontage
- Procéder dans le sens inverse pour le remontage. Veuillez à positionner les languettes du couvercle dans leurs logements avant de le revisser

Le filtre ne se lave pas, il se remplace.

Il est idéal de prévoir le changement tout les ans.