



Changer la batterie et les cosses de batterie sur Twingo 1

Comment changer pas à pas la batterie de votre Twingo, et si besoin les cosses de batterie qui peuvent facilement se briser.

Rédigé par: yannisb34



INTRODUCTION

Si votre voiture a du mal à démarrer ou que votre batterie se décharge rapidement, il faut la changer. Cela est très simple et rapide. Vous pouvez également avoir besoin de changer les cosse de batterie qui ont tendance à se briser. Tout cela est expliqué dans ce tutoriel !



OUTILS:


- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- pince multiprise (1)



PIÈCES:

- Batterie Diesel (1)
- Cosse de batterie (1)



Étape 1 — Dévisser les cosse

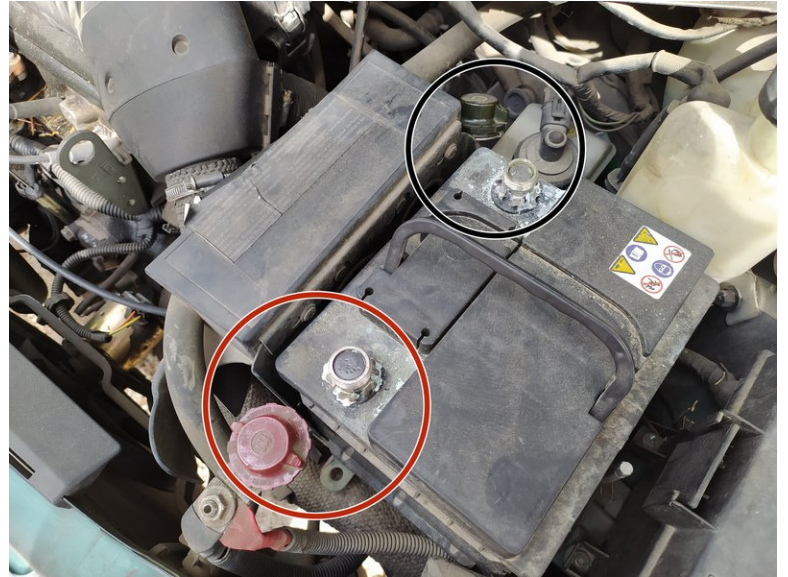

- Commencer par dévisser la cosse NOIRE (-) en premier.
- Puis, dévisser la cosse ROUGE (+).
- Bloquer les cosse afin qu'elles ne bougent pas.

⚠ Toujours commencer par dévisser la borne négative, et ne jamais faire entrer en contact les bornes de la batterie avec des éléments métalliques comme un outil.

Étape 2 — Retirer la batterie

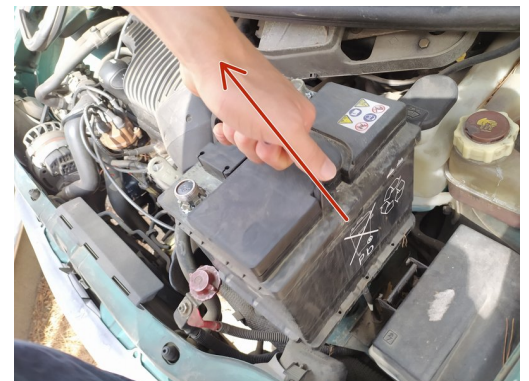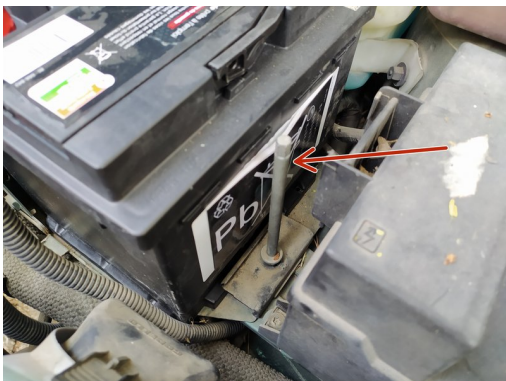

- Localiser la tige qui maintient la batterie. La dévisser à l'aide d'une douille et d'une clé à cliquet.
- Vous pouvez maintenant retirer la batterie.


Étape 3 — Comparer les batteries et vérifier l'état des cosses



- Vérifier les caractéristiques de la batterie (ampérage, capacité et dimensions) et les comparer avec celles de la nouvelle batterie. Vous trouverez facilement la bonne batterie pour votre voiture sur Oscaro.

⚠ Il est possible que la partie intérieure des cosses reste collée sur les bornes de la batterie. Cela peut arriver surtout si la batterie est vieille ou a coulé. Vous pouvez tenter de les retirer à l'aide d'une pince, mais doucement pour ne pas les briser. Si cela n'est pas possible, il faudra remplacer les cosses comme dans les étapes suivantes.

Étape 4 — Dévisser la cosse

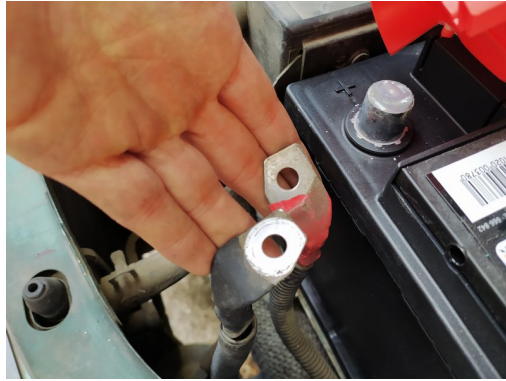


- A l'aide d'une clé à cliquet, dévisser le boulon qui maintient les plaques métalliques sur le connecteur de la cosse.
- Comparer l'ancienne et la nouvelle cosse afin de vérifier qu'elles sont bien les mêmes.

Étape 5 — Revisser la nouvelle cosse



- Revisser les connecteurs sur la nouvelle cosse.
- Placer la protection plastique.

Étape 6 — Placer la nouvelle batterie

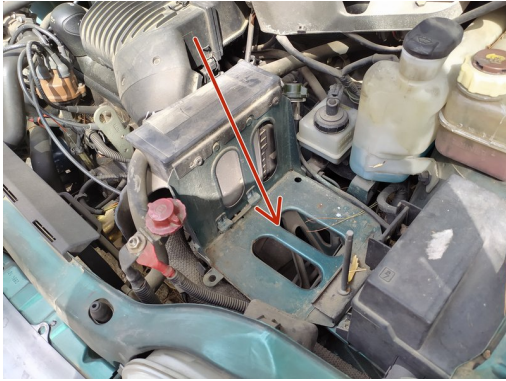

- Placer la nouvelle batterie dans son emplacement.
- Connecter les cosses en les vissant sur la nouvelle batterie, en commençant par la cosse ROUGE (+).

⚠ Toujours replacer la cosse positive en premier.

Étape 7 — Revisser les cosses



- Une fois les deux cosses remontées, revisser la plaque de maintien, toujours à l'aide d'une clé à cliquet.

📌 Félicitations, votre batterie est toute neuve ainsi que vos cosses !

Votre batterie et vos cosses sont neuves et votre voiture démarre au quart de tour !