



changement amortisseur avant

Rédigé par: thibault jarrige



INTRODUCTION

Changement des amortisseurs avant sur une austin mini 1000.



OUTILS:

- [clef de 9/16](#) (1)
- [Coffret cliquets et douilles 1/2"](#) (1)



PIÈCES:

- [amortisseurs avant](#) (1)

Étape 1 — changement amortisseur avant




- Tourner les roues au maximum à gauche pour l'amortisseur gauche

Étape 2



- Repérer les fixations de l'amortisseur

Étape 3

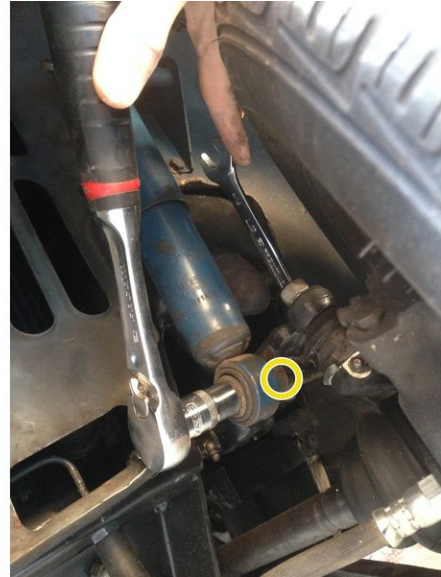

- Démontez les fixations avec une clé idéalement de 9/16 ou 14 en dépannage.
- Pour la fixation du bas il faut deux clés une pour la vis l'autre pour l'écrou. Attention à l'entretoise en jaune pour le remontage

Étape 4



- sortir l'amortisseur en le tirant vers l'avant du véhicule
- Comparer les longueurs et diamètre des alésages

Étape 5



- Remonter l'amortisseur. Pour la fixation du bas dans l'ordre il y a la vis / le bras de suspension / une entretoise (grosse rondelle) / une rondelle / l'amortisseur / une rondelle / l'écrou

