



# Changer la vitre arrière (custode ouvrante) sur Peugeot 106

Rédigé par: dylan.leviavant



## INTRODUCTION

Comment changer la vitre arrière ou custode ouvrante sur Peugeot 106. Compatible avec les véhicules suivants en configuration 3 portes : Citroën Saxo, AX, Peugeot 106 et 205

### OUTILS:

- Clé torx (1)  
T20
- Clé à pipe (1)  
17mm
- Perceuse/visseuse (1)
- Forets (2)  
4mm, 5mm
- pince à rivet (1)

### PIÈCES:

- Rivets (3)  
4,5mm courts
- Vitre arrière (custode) (1)

## Étape 1 — Dépose de la vitre



- Commencer par ouvrir la custode

## Étape 2 — Dépose de la vitre



**i** La custode est retenue par trois points d'accroche

- Deux sur le montant de la voiture
- et un dernier sur le système d'ouverture de la vitre

**⚠** *Je vous montre comment changer la vitre avec son système d'ouverture, passez directement à l'étape 8 pour la dépose de la vitre sans son système d'ouverture*

### Étape 3 — Dépose de la ceinture



- Dévisser à l'aide d'une **douille de 17** la vis de la ceinture arrière
- ⓘ Retirer la ceinture, la vis et la rondelle.
- ☞ La vis peut-être cachée par un chapeau en plastique

### Étape 4 — Dépose de l'habillage



- ⓘ Pour accéder à la fixation du système d'ouverture de la vitre, retirer l'habillage du montant arrière
- Tirer sur le joint du hayon pour libérer l'habillage plastique
- Ecarter l'habillage plastique et tirer vers le haut pour le détacher

## Étape 5 — Dépose de la vitre



- Le système d'ouverture est maintenu par trois rivets sur la carrosserie
- ⓘ Utiliser une **perceuse** et des **forêts de 4 & 5**
- ☑ Placer un **chiffon** sous le système d'accroche pour protéger les sièges

## Étape 6 — Dépose de la vitre



- Percer les trois rivets avec un forêt de 4mm puis de 5mm pour y aller progressivement
- ☑ Attention à bien être droit, perpendiculaire au rivet
- ⚠ **Attention à ne pas taper l'aile une fois le rivet percé, au risque de marquer l'extérieur de l'aile**

## Étape 7 — Dépose de la vitre



- Tapoter gentiment avec un **marteau** sur les morceaux de rivets restants dans la carrosserie
- ⓘ Essayer avec une tige ou un pointeau si cela ne fonctionne pas

## Étape 8 — Dépose de la vitre



- Dévisser la vis de maintien du système d'ouverture avec une **clé Torx T20**

## Étape 9 — Dépose de la vitre



- Une fois le système d'ouverture libre ou décroché de la vitre
- Dévisser les deux accroches du montant avec une **clé Torx T20**

## Étape 10 — Dépose de la vitre



**⚠ Placer une main sous la vitre ou aidez-vous d'une personne pour maintenir la vitre**

- Retirer les deux vis pour libérer la custode

## Étape 11 — Comparaison



- Comparer les dimensions de la nouvelle vitre avec l'ancienne
- ⓘ Comparer le système d'accroche si acheté avec

## Étape 12 — Comparaison



- ⓘ Faire bien attention à ne pas perdre les trois prisonniers et les trois joints présents sur la vitre

## Étape 13 — Repose de la vitre



- Présenter la vitre par l'extérieur (aidez-vous d'une personne si besoin). Placer une main sous celle-ci pour la maintenir
- Approcher la vitre des deux accroches du montant
- Avec la **clé Torx T20**, serrer les vis des deux accroches du montant sur les boulons de la fenêtre


## Étape 14 — Repose de la vitre



- Replacer le système d'accroche sur la vitre avec la vis et une clé **Torx T20**

**⚠** *Passez à l'étape 19 si vous n'avez pas démonté le système d'ouverture*

## Étape 15 — Choix des rivets

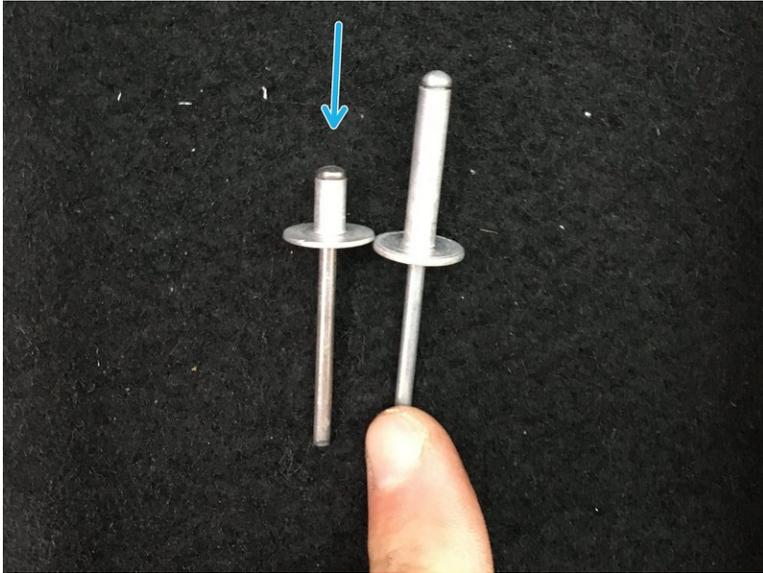


- J'ai choisies des rivets standards avec une tête courte car suffisant pour se prendre dans la carrosserie assez fine

## Étape 16 — Reprise de la vitre



- ⓘ Une fois les deux vis serrés
- Installer un rivet dans la **pince à rivet**

## Étape 17 — Repose de la vitre

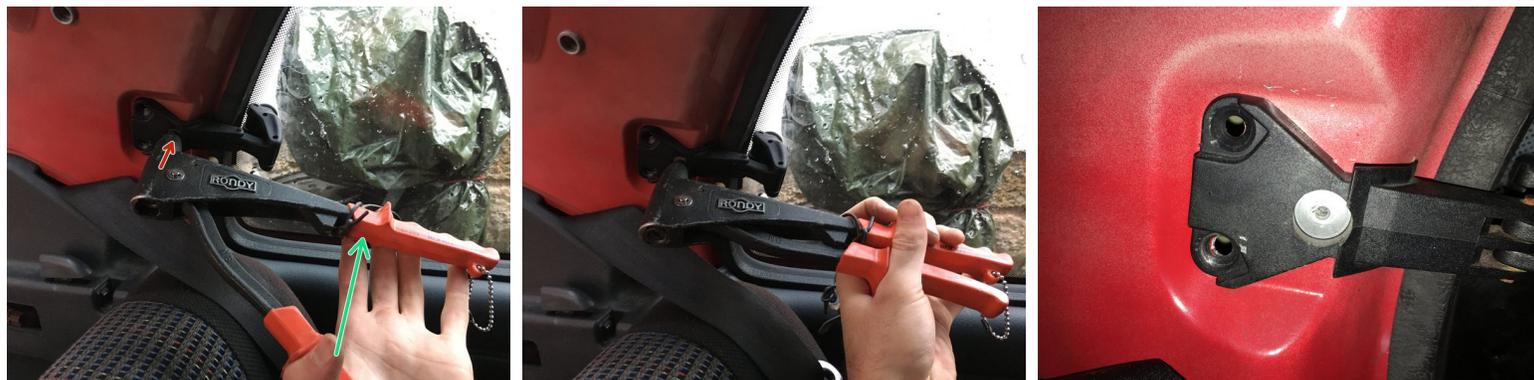

- Placer la tête du rivet dans un des trous de la pate du système d'ouverture
- Serrer la **pince à rivet** jusqu'à casser le rivet
- ⓘ La tête du rivet rempli parfaitement la pate du système d'ouverture et se prend dans la carrosserie

## Étape 18 — Repose de la vitre



- ⓘ Récupérer la tige du rivet dans la pince
- Répéter l'opération pour les deux autres rivets

## Étape 19 — Repose de l'habillage




- Replacer l'habillage du montant arrière
- Replacer le joint de hayon sur le plastique

## Étape 20 — Repose l'habillage



- Côté vitre, retirer le joint de la vitre et le replacer sur l'habillage plastique

## Étape 21 — Repose la ceinture arrière

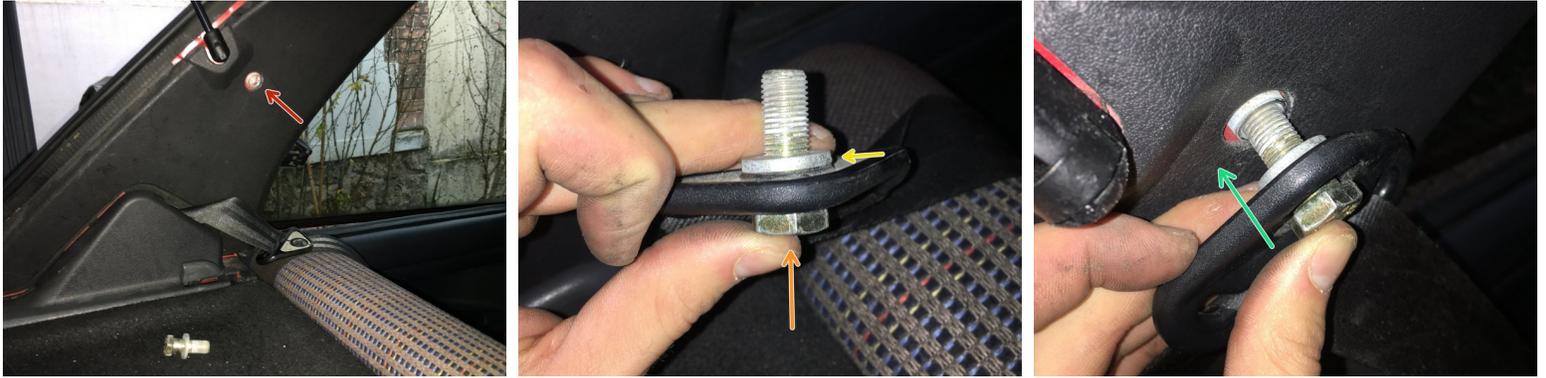

- Emplacement de la boucle de ceinture
- Placer la vis dans la boucle de la ceinture
- Placer la rondelle de l'autre côté de la boucle, côté carrosserie
- Placer le tout dans le pas de vis sur le montant

## Étape 22 — Repose de la ceinture



**i** Resserrer la vis avec un **cliquet** et une **douille de 17**

- Replacer le petit cache plastique sur la vis

## Étape 23 — Vérification



- ⓘ Vérifier la bonne ouverture et fermeture de la vitre

## Étape 24 — Vérification



- Vérifier depuis l'intérieur que la vitre colle bien le joint d'étanchéité

- ⓘ Parfait