



Changer le filtre à air - Volkswagen Transporter V

Remplacement du filtre à air

Rédigé par: alanboucher.info



INTRODUCTION

Remplacement filtre à air sur un T5 multivan 2.5l TDI 130ch 2007 (BNZ).



OUTILS:


- pince multiprise (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)


Étape 1 — Ouvrir la boîte à air

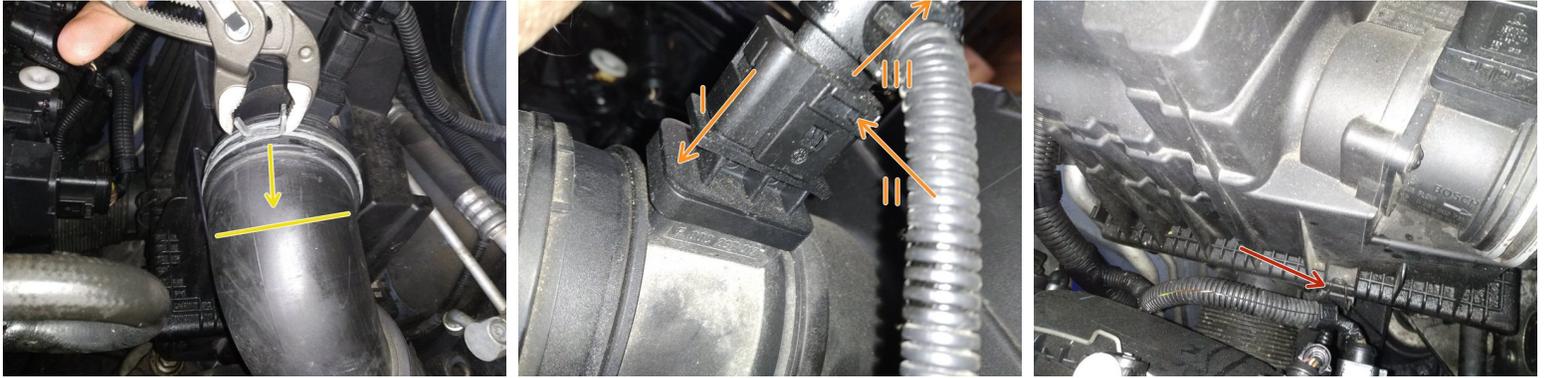

- Ouvrir le capot
- Décaler le collier de serrage de la durite vers la droite à l'aide d'une pince multiprise
- Débrancher la cosse du boîtier papillon. Il faut enfoncer la cosse, appuyer derrière et tirer la cosse pour la débrancher
- Déclipser les deux attaches de chaque côté du couvercle en levant la partie plastique pour libérer l'attache en métal
- soulever le couvercle de la boîte à air en commençant par la droite (côté attache)
- Enlever le couvercle de la boîte à air en le tirant vers la droite une fois soulevé

⚠ Attention au boîtier papillon lors de la manipulation du couvercle

Étape 2 — Remplacer le filtre à air

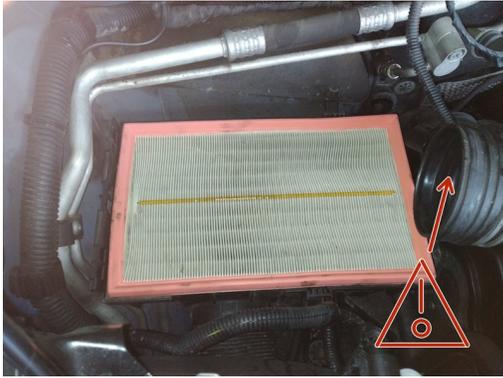

- Retirer le filtre à air
- Nettoyer le bac à l'aide d'un compresseur à air comprimé

⚠ Ne pas faire entrer d'impureté dans la durite d'air à droite

- Placer le filtre à air neuf
- Remettre le couvercle
- Vérifier que le couvercle est bien fermé à gauche
- Rebrancher le connecteur sur le boîtier papillon
- Remettre en place la durite et le collier de serrage

Rien de compliqué. La sortie du couvercle peut être difficile car elle passe de justesse.

Ne pas hésiter à se faire de la place en dévissant le bocal de direction assisté par exemple.