



Changer une ampoule code / phare sur Ford Fiesta VI

Dépose du bloc optique et changement de l'ampoule.

Rédigé par: katebogni





OUTILS:

- Tournevis Cruciforme (1)
- Tournevis a bout plat (1)
- Tournevis Torx de 25 (1)



PIÈCES:


- Ampoule de phare avant (1)

Étape 1 — Dépose du bloc optique



- D'abord ouvrir le capot moteur.
- Débrancher le connecteur électrique situé à côté du réservoir de lave-glace. (flèche rouge)

Étape 2 — Dépose du bloc optique (suite)

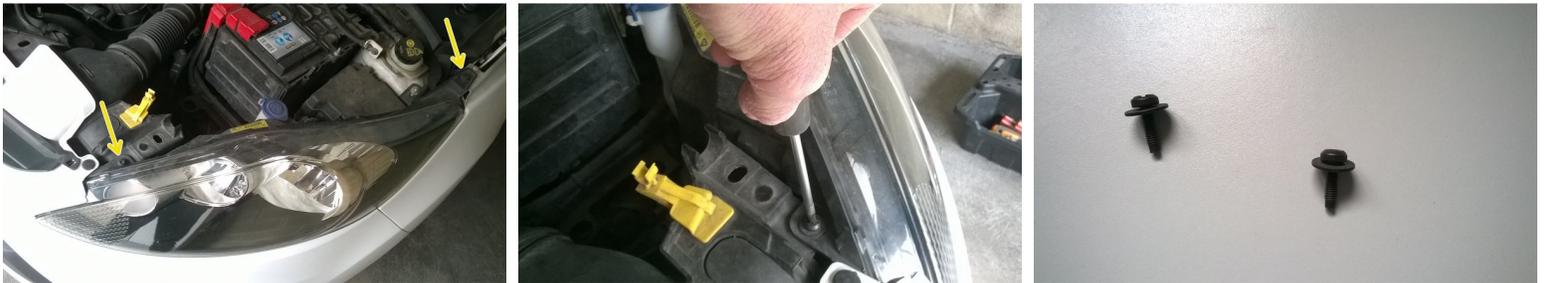

- Défaire les deux vis à l'aide d'un gros tournevis cruciforme ou d'un tournevis torx T40. (flèches jaunes)

Étape 3 — Dépose du bloc optique (suite)



- Défaire l'agrafe à l'aide d'un tournevis plat. (flèche bleue)

Étape 4 — Dépose du bloc optique (suite)




- Déposer le bloc optique en le soulevant par l'arrière pour le sortir.
- Le bloc est clipsé dans cette encoche. (cercle rouge)
- Poser avec précaution le bloc sur le sol ou mieux sur une table.

Étape 5 — Dépose de l'ampoule



- Enlever le couvercle en caoutchouc qui se trouve derrière le bloc.

Étape 6 — Dépose de l'ampoule (suite)

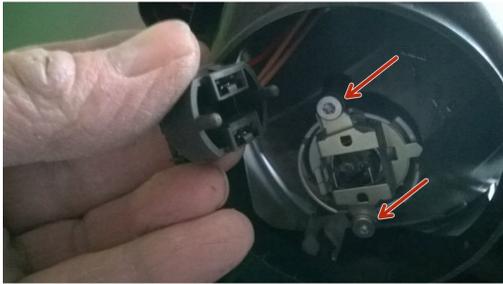


- Déposer le connecteur électrique.
- Déposer les deux vis (flèches rouges) qui maintiennent le ressort et l'ampoule à l'aide d'un tournevis torx T25.
- Déposer l'ensemble ressort et ampoule.

Étape 7 — Dépose de l'ampoule (suite)



- Retirer le ressort pour changer l'ampoule grillée par une neuve.
- Ne pas toucher le verre de l'ampoule avec les doigts. Utiliser un tissu en coton.
- La repose s'effectue dans l'ordre inverse.

Étape 8 — Test de bon fonctionnement

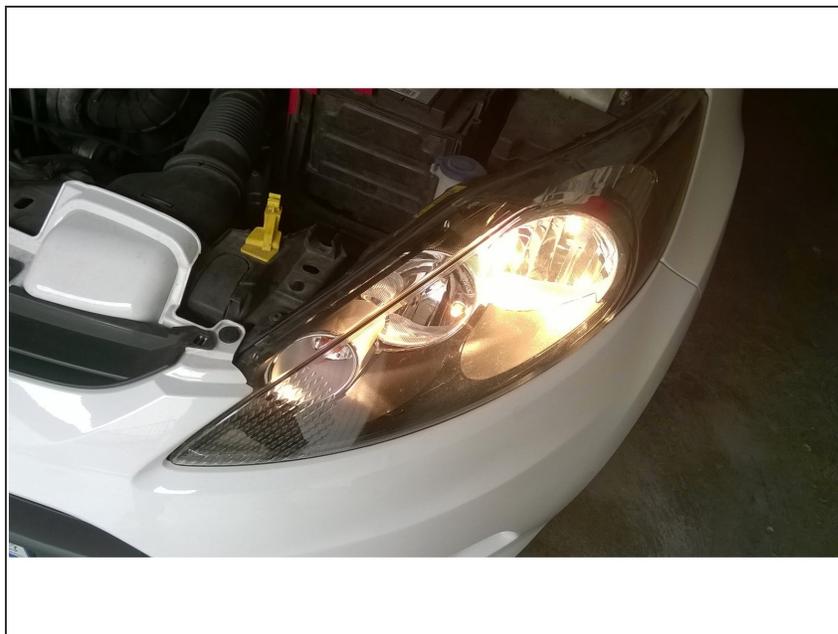

- Mettre le contact pour tester les feux de croisement. .
- Couper le contact et refermer le capot.

Il ne me reste plus qu'à acheter une nouvelle ampoule pour mettre dans la boîte d'ampoules. C'est obligatoire.

