



Bougies d'allumages + Bobines 116i

Remplacement des Bougies d'allumages et des Bobines d'allumages.

Rédigé par: [desson.family](https://www.desson.family)




**OUTILS:**

- Clé à bougie (1)

**PIÈCES:**


- jeu de 4 Bougies d'allumage (1)
- Bobines d'allumage (1)

Étape 1 — Retirer les durites du cache

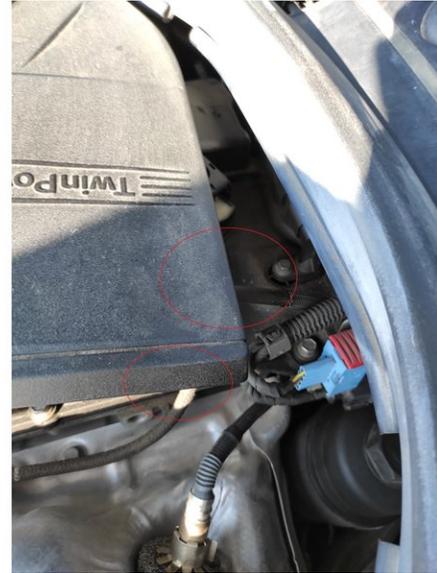


- Avant de retirer le cache moteur, déconnecter les durites situées sur la droite et à l'arrière (dans les cercles rouges).

Étape 2 — d'éclipser et retirer le cache moteur

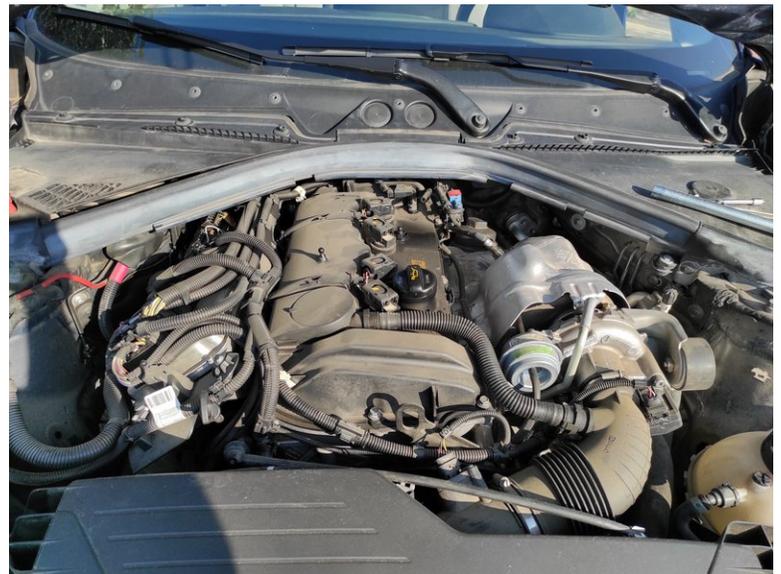

- Déclipser doucement le cache moteur et le retirer pour avoir accès aux bobines et bougies

Étape 3 — Débrancher les bobines d'allumage

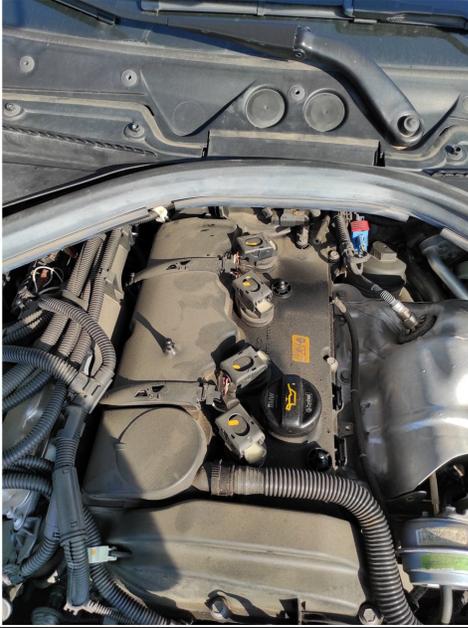


- Débrancher le faisceau des bobines d'allumage et relevant le clips et en tirant doucement.

Étape 4 — Retirer les bobines d'allumage




- Retirer les bobines d'allumage en tirant vers le haut et en les faisant tourner.

Étape 5 — Remplacer les bougies d'allumage

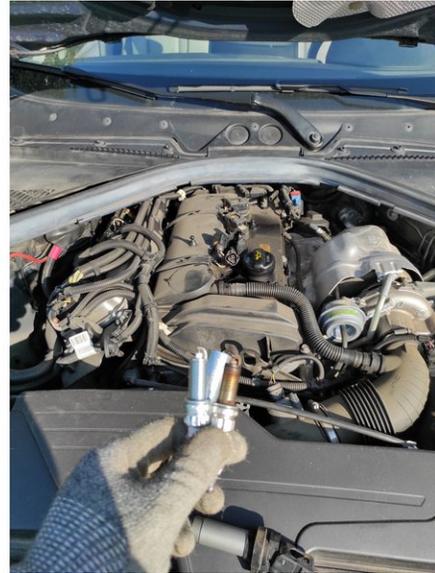


- A l'aide d'une clé a bougies 12 pans ou une clé dynamométrique, dévisser pour retirer les bougies d'allumage. Mettre en place les nouvelles bougies d'allumages et revisser.

Étape 6 — Mettre les nouvelles bobines d'allumages

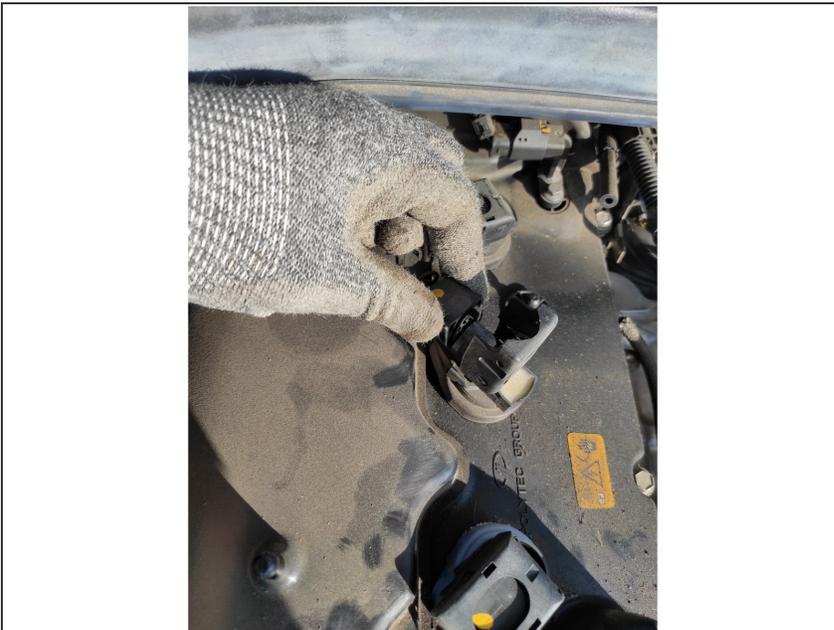

- Mettre les nouvelles bobines d'allumage, en appuyant et en les faisant pivoter. mettre les connecteurs face au faisceau.

Étape 7 — Rebrancher le faisceau aux bobines

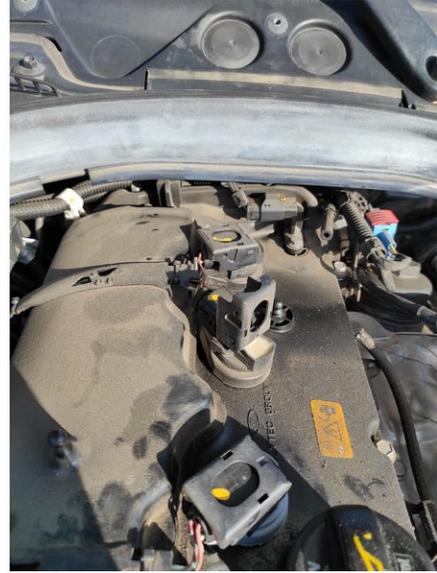

- connecter le faisceau au bobines et abaisser le clips

Étape 8 — Remettre le cache moteur et les durites



- remettre en place le cache moteur et rebrancher les durites à l'arrière et sur le coté.
- C'est terminé! Reste à mettre le contact