



Remplacer ses plaques d'immatriculation

Rédigé par: laurent.immo13003



**OUTILS:**

- Perceuse/visseuse (1)
- pince à rivet (1)

**PIÈCES:**


- plaque d'immatriculation (1)
- Rivets (1)

Étape 1 — Retirer les rivets



- Avec une perceuse ou un bedane retirez les 2 rivets qui maintiennent la plaque d'immatriculation.

Étape 2 — Préparation à la repose

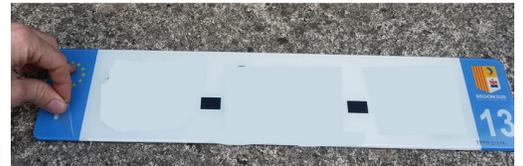

- Nettoyez la surface.
- Retirez le film de protection.

Étape 3 — Perçage



- Présentez votre plaque et percez celle-ci ainsi que le pare-choc.
- ⓘ Perso, j'utilise des rivets noirs donc je perce sur les tirets. Les rivets ne se verront pas une fois posés.

Étape 4 — Rivetage 1/2



- Insérez votre rivet dans la plaque et le pare-choc.

Étape 5 — Préparation des outils



- J'utilise des rivets de $\text{Ø}4 \times 16$.
- Je mets donc l'embout 4 sur ma pince à rivet.

Étape 6 — Rivetage 2/2



- Insérez votre pince dans la tige du rivet puis faites appuyer la pince sur la tête du rivet de façon à ce que la plaque soit elle aussi en appui contre le pare-choc.
- Appuyez sur la gachette une fois puis remettez la pince contre la tête du rivet et répétez l'opération jusqu'à la casse de la tige.
- Procédez de la même manière pour le 2ème rivet.