



Remplacement du filtre à air sur Renault Twingo 2 diesel

Rédigé par: laurent.immo13003





OUTILS:


- Tournevis embout Torx T25 (1)
- Aspirateur (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Ouvrir la boîte à air

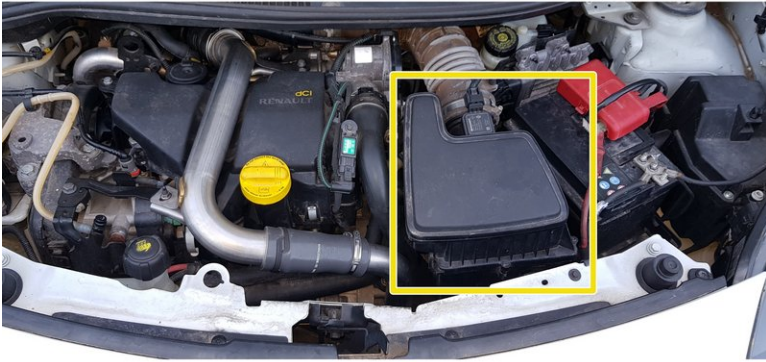

- Boîte à air
- Avec un tournevis Torx T25, desserrez les 4 vis.

Étape 2 — Retirer le filtre à air





- Soulevez le capot de la boîte à air puis déposez le filtre.

Étape 3 — Nettoyage



- Avec votre aspirateur retirez toutes les feuilles et saletés qui se trouvent dans la boîte à air.

Étape 4 — Comparaison

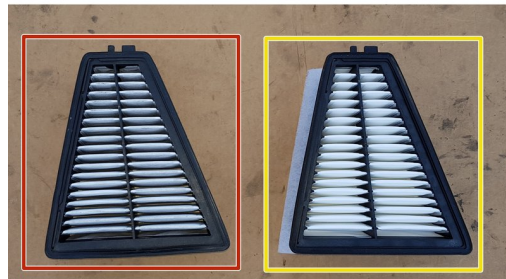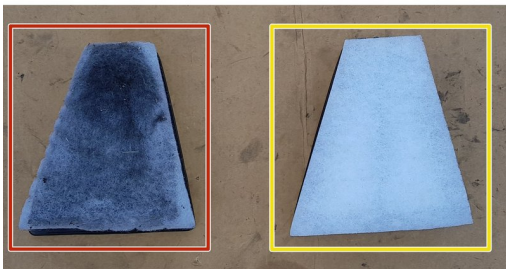

- Ancien filtre
- Filtre neuf

Étape 5 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse.