




Remplacer l'ampoule d'éclairage de boîte à gants DS3 1.6 HDI FAP Airdream 92 cv

Eclairage boîte à gants DS3 1.6 HDI FAP Airdream 92 cv.

Rédigé par: gerard.pitault

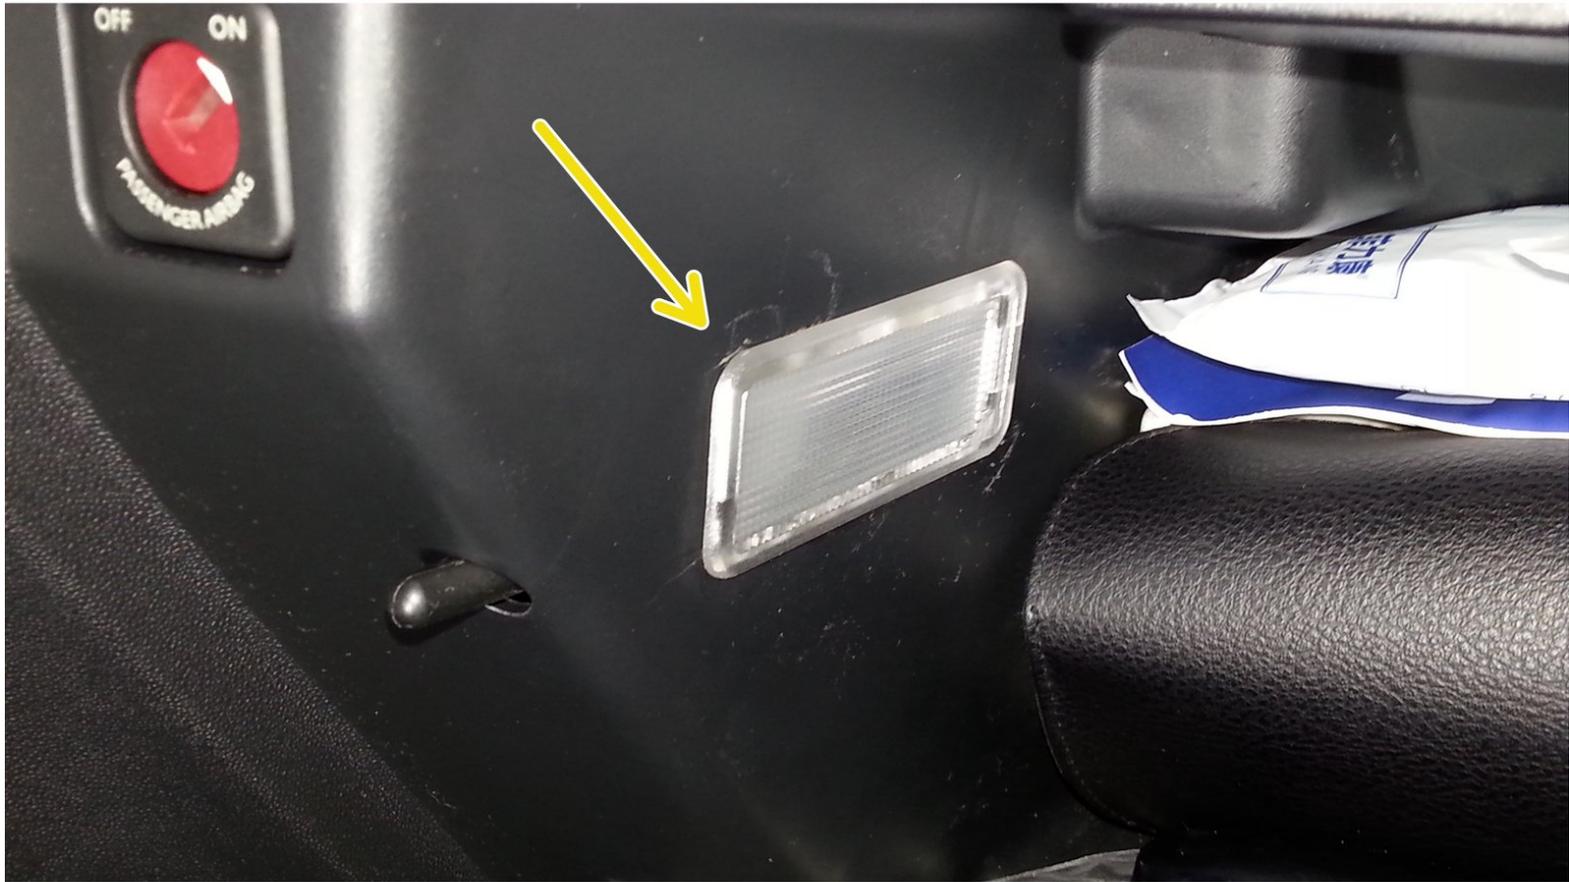



OUTILS:

- tournevis à fente (1)



PIÈCES:

- ampoule w5w plafonnier (1)

Étape 1 — Repérer le module d'éclairage



- Après ouverture de la boîte à gant, le module est visible sur la face gauche

Étape 2 — Sortir le module et le déconnecter






- Insérer une lame de couteau sous la pièce transparente du côté indiqué (côté moteur) ou un tournevis plat
- Appliquer une rotation de la lame du couteau pour déclipser la pièce
- Tirer la pièce dans le sens de la flèche (vers le moteur)
- Extraire le module avec le connecteur en place

Étape 3 — Déconnecter le module




- Pour retirer le connecteur appuyer sur le verrou (flèche jaune) et tirer vers l'arrière (flèche verte)
- Vue du module déconnecté

Étape 4 — Remplacer l'ampoule

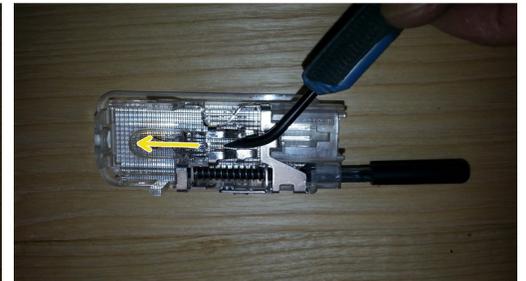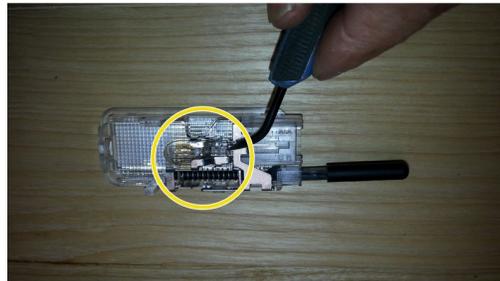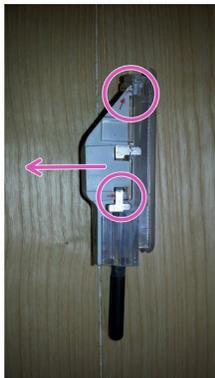

- Déclipser le capot (flèche rose). Les 4 clips se situent à la base (cercles roses)
- Sortir l'ampoule à l'aide d'une pointe à tracer ou tout objet pointu.
- Insérer une ampoule neuve

Étape 5 — Remonter le capot et réinsérer le module

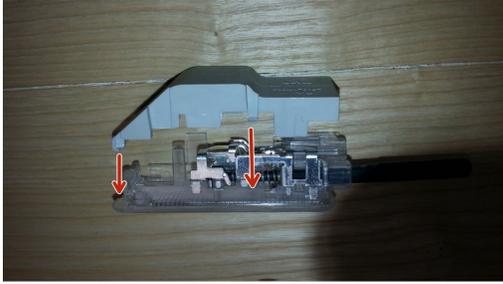

- Clipser le capot
- Encliqueter le connecteur jusqu'au "clic" du verrou. Emboîter le module dans son emplacement . C'est terminé