



Changement Filtre Habitacle

Dans ce tutoriel je vais vous expliquer pas à pas comment remplacer votre filtre d'habitacle sur une Audi A4 B8 2.0TDI.

Rédigé par: mathis.lavau





OUTILS:


- 1 paire de gants (1)



PIÈCES:

- Filtre habitacle (1)

Étape 1 — Accéder au filtre habitacle

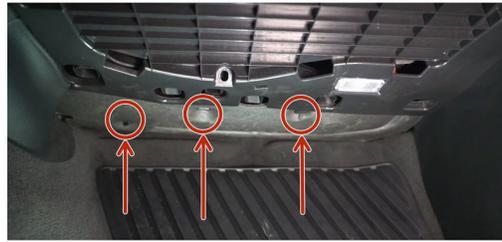



- Ouvrir la portière pour accéder à la boîte à gants coté passager.
- Sous la boîte à gant, dévisser à la main les trois vis plastiques qui tiennent le cache pour accéder au filtre.
- Voici l'emplacement du filtre habitacle

Étape 2 — Remplacement du filtre habitacle



- Faire coulisser le couvercle vers la droite pour le démonter.
- Retirer le filtre à air en faisant bien attention à son sens de montage pour ne pas se tromper lors du remontage.
- Remonter le nouveau filtre en faisant attention à son sens de montage ("air flow" = "flux d'air"). Remonter le couvercle du filtre en le coulissant vers la gauche.]

Étape 3 — Remontage et fin

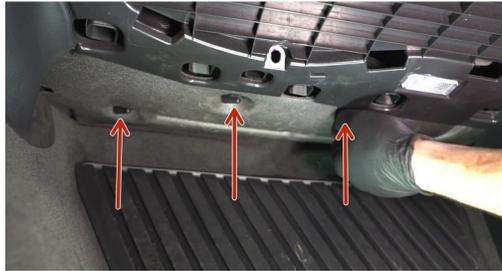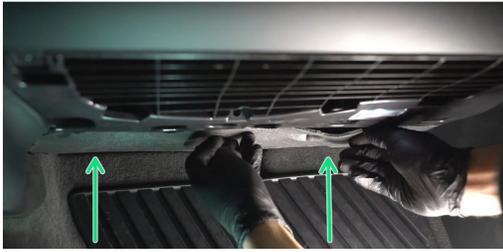

- Remonter la mousse protectrice dans son emplacement.
- Revisser les trois vis de maintien.
- Une fois terminé vous pouvez allumer la ventilation afin de vous assurer que tout fonctionne normalement.