



Vidange moteur 1,6TCE

Tutoriel sur la vidange + remplacement filtre à huile sur moteur 1,6 TCE 150 CV

Rédigé par: matthieupietri74





OUTILS:



- Clé pour filtre : A sangle, à griffes, ou à chaîne. (1)
- bassine ou jerrycan de vidange (1)
- Cliquet 1/2" (1)
- Entonnoir (1)



PIÈCES:

- filtre huile (1)
- Huile moteur (1)
- Joint de bouchon de vidange (1)

Étape 1 — Vidange moteur 1,6TCE

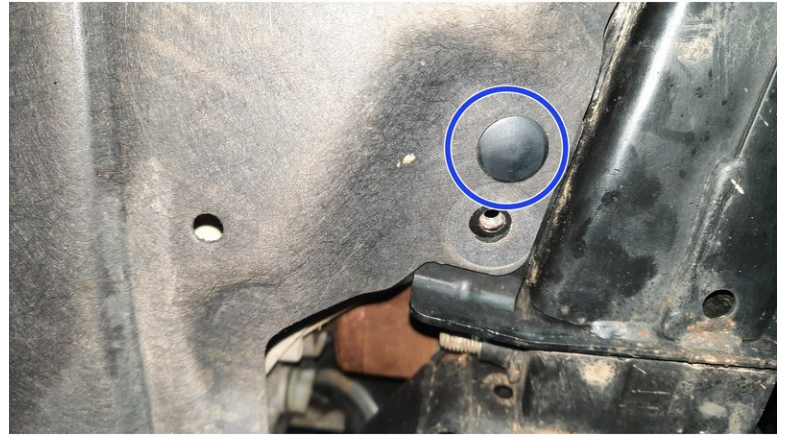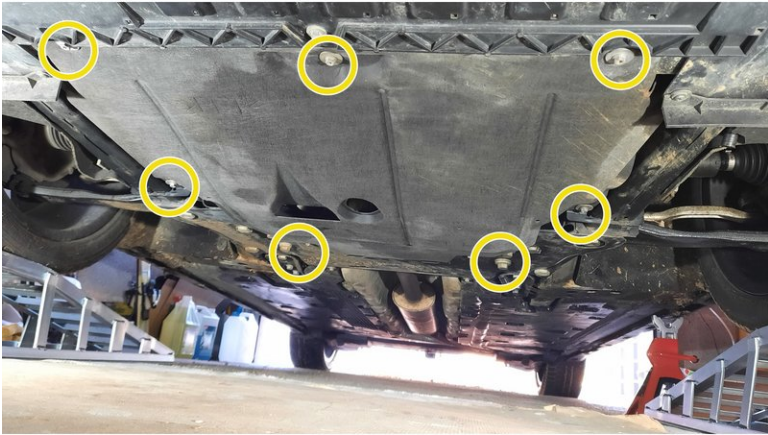

- Pour commencer enlever la protection de moteur en retirant les 7 vis
- Enlever les 2 agrafes en tirant délicatement mais fermement.

Étape 2



- Le filtre a air et le bouchon de vidange sont visibles.

Étape 3



- Ouvrir le bouchon d'alimentation en huile moteur pour faciliter la vidange
- Enlever le bouchon de vidange, procéder à la vidange de l'huile.
- Changer le joint cuivre du bouchon, mettre un peu d'huile neuve sur le joint puis revisser le bouchon

Étape 4



- A l'aide d'une clé à filtre (à griffe de préférence) enlever le filtre

⚠ Bien penser à disposer une bassine pour récupérer l'huile du filtre.

- Vérifier que le nouveau filtre est identique à l'ancien
- Mettre un peu d'huile neuve avec le doigt sur le joint du filtre puis le revisser, d'abord à la main puis légèrement avec la clé à filtre

⚠ Ne pas serrer trop fort le nouveau filtre

Étape 5



- Effectuer le remplissage d'huile, compter environ 4L à 4,3L d'huile neuve.
- Fermer le bouchon, puis démarrer le moteur.
- Vérifier l'absence de fuite pendant 1 à 2 min au niveau du filtre et du bouchon de vidange
- Éteindre le moteur et ajuster le niveau d'huile

Étape 6



- Remettre en place la protection moteur en commençant par les 2 agrafes, puis les 7 vis.