



# Remplacement des plaquettes de frein et des disques

Remplacement des plaquettes de frein et des disques.

Rédigé par: kamelachi30





## OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- criquer (1)
- Chandelles . (1)
- Maillet (1)
- Brosse métallique (1)
- Pétare (1)
- bombe nettoyant frein (1)
- dégraissant (1)
- dégrippant frein (1)



## PIÈCES:


- Plaquettes et disque de frein. (1)

## Étape 1 — Remplacement des plaquettes de frein et des disques



- Desserrer un peu les quatre vis.
- Placer le cric sur un point fort pour soulever le véhicule.
- Placer la chandelle sur un point fort pour maintenir le véhicule.

## Étape 2

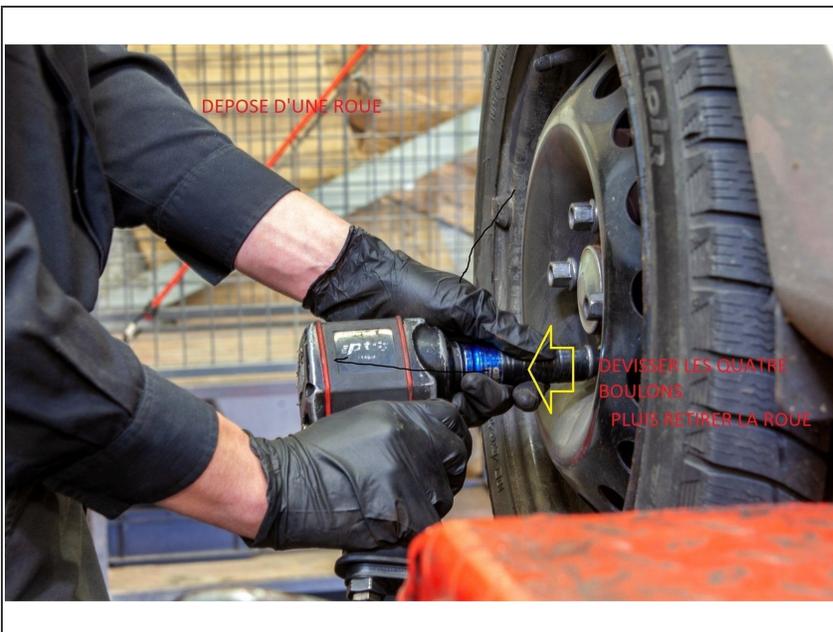


- Insérer un commentaire.
- Utiliser un pétard avec douille pour dévisser les quatre vis pour enlever la roue.

### Étape 3



- Utiliser un tournevis et un marteau pour écarter l'étrier pour enlever les deux plaquettes à changer
- Utiliser une clé mixte, un cliquet et une douille pour desserrer les vis et enlever le disque

### Étape 4

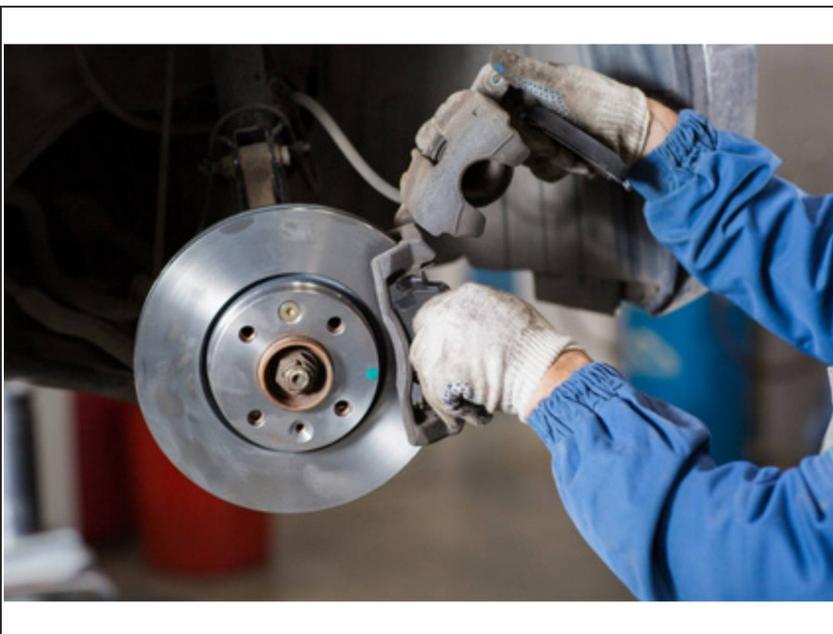

- Remplacement de disque et plaquéé de frein
- Tournevis plat, clé mixte, cliquet + Douilles et rallonge, maillet, brosse métallique.
- Montage des pièces ; disques et plaquettes.