



Remplacement des disques avant et plaquettes

Remplacement des disques et plaquettes avant sur Dacia Sandero

Rédigé par: neotix92





OUTILS:

- Repousse piston adaptateur universel (1)
- Jeu de clés plates (mixtes) (1)
- Jeu de clé BTR (1)
- Tournevis à fente (1)
- jeu de clés Torx (1)



PIÈCES:


- Jeu de disques de frein avant (1)
- Jeu de 4 plaquettes avant (1)

Étape 1 — Remplacement des disques avant et plaquettes




- Placer la voiture sur chandelles en veillant au blocage des roues arrières.
- Une fois la roue démontée, retirer le clips métallique à l'aide d'un tournevis.
- À l'arrière de l'étrier, retirer les deux capuchons

Étape 2

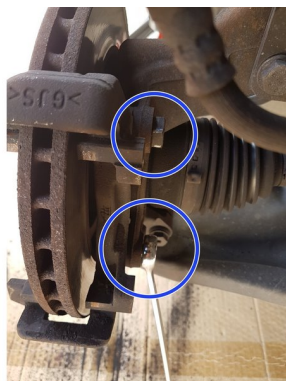


- Desserrer à l'aide d'une clé BTR les vis et retirer ensuite l'étrier de frein.
- Retirer ensuite le support d'étrier en retirant les deux vis de fixation à l'arrière.
- Dévisser les vis Torx qui maintiennent le disque et retirez-le.

Étape 3

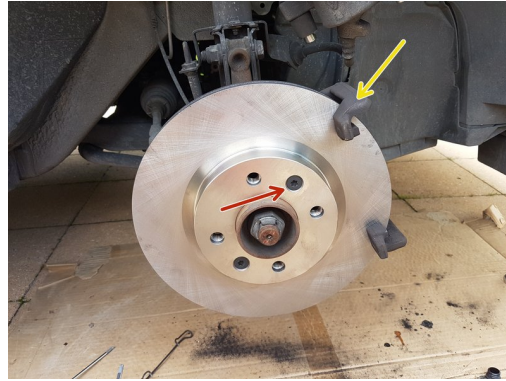


- Comparer l'ancien disque avec le nouveau disque afin de s'assurer que les dimensions sont identiques.
- Placer ensuite le nouveau disque et remettez en place la vis Torx (en rouge). Remettre ensuite en place le support d'étrier et remettre ses deux vis à l'arrière (Jaune)
- Comparer ensuite le nouveau jeu de plaquettes avec l'ancienne.

Étape 4

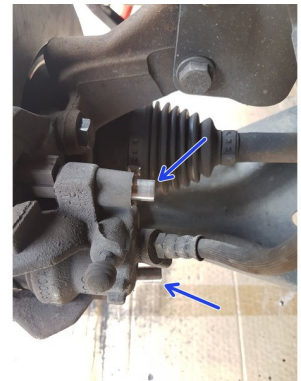

- Repoussez le piston de l'étrier à l'aide d'un repousse piston
- Replacer ensuite l'étrier avec les deux plaquettes
- Serrer les vis de fixation de l'étrier

Étape 5

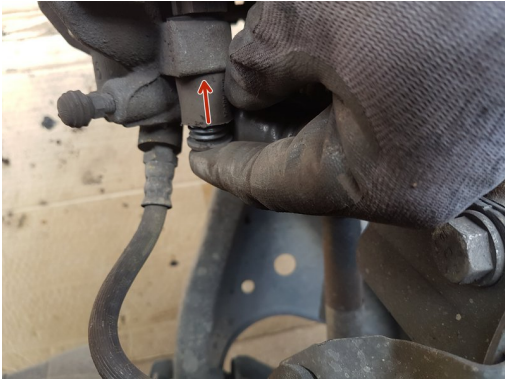

- Replacer ensuite les capuchons de protection
- Replacer le clips métallique de l'étrier
- Vaporiser un peu de nettoyant frein sur le disque pour enlever les traces de gras et remontez la roue.
- VOUS AVEZ TERMINE!