




# Remplacement filtre à air sur Skoda Fabia

Remplacement du filtre à air sur moteur 1L TSI 12V 110 CV (DKRC)

Rédigé par: gregorydurand

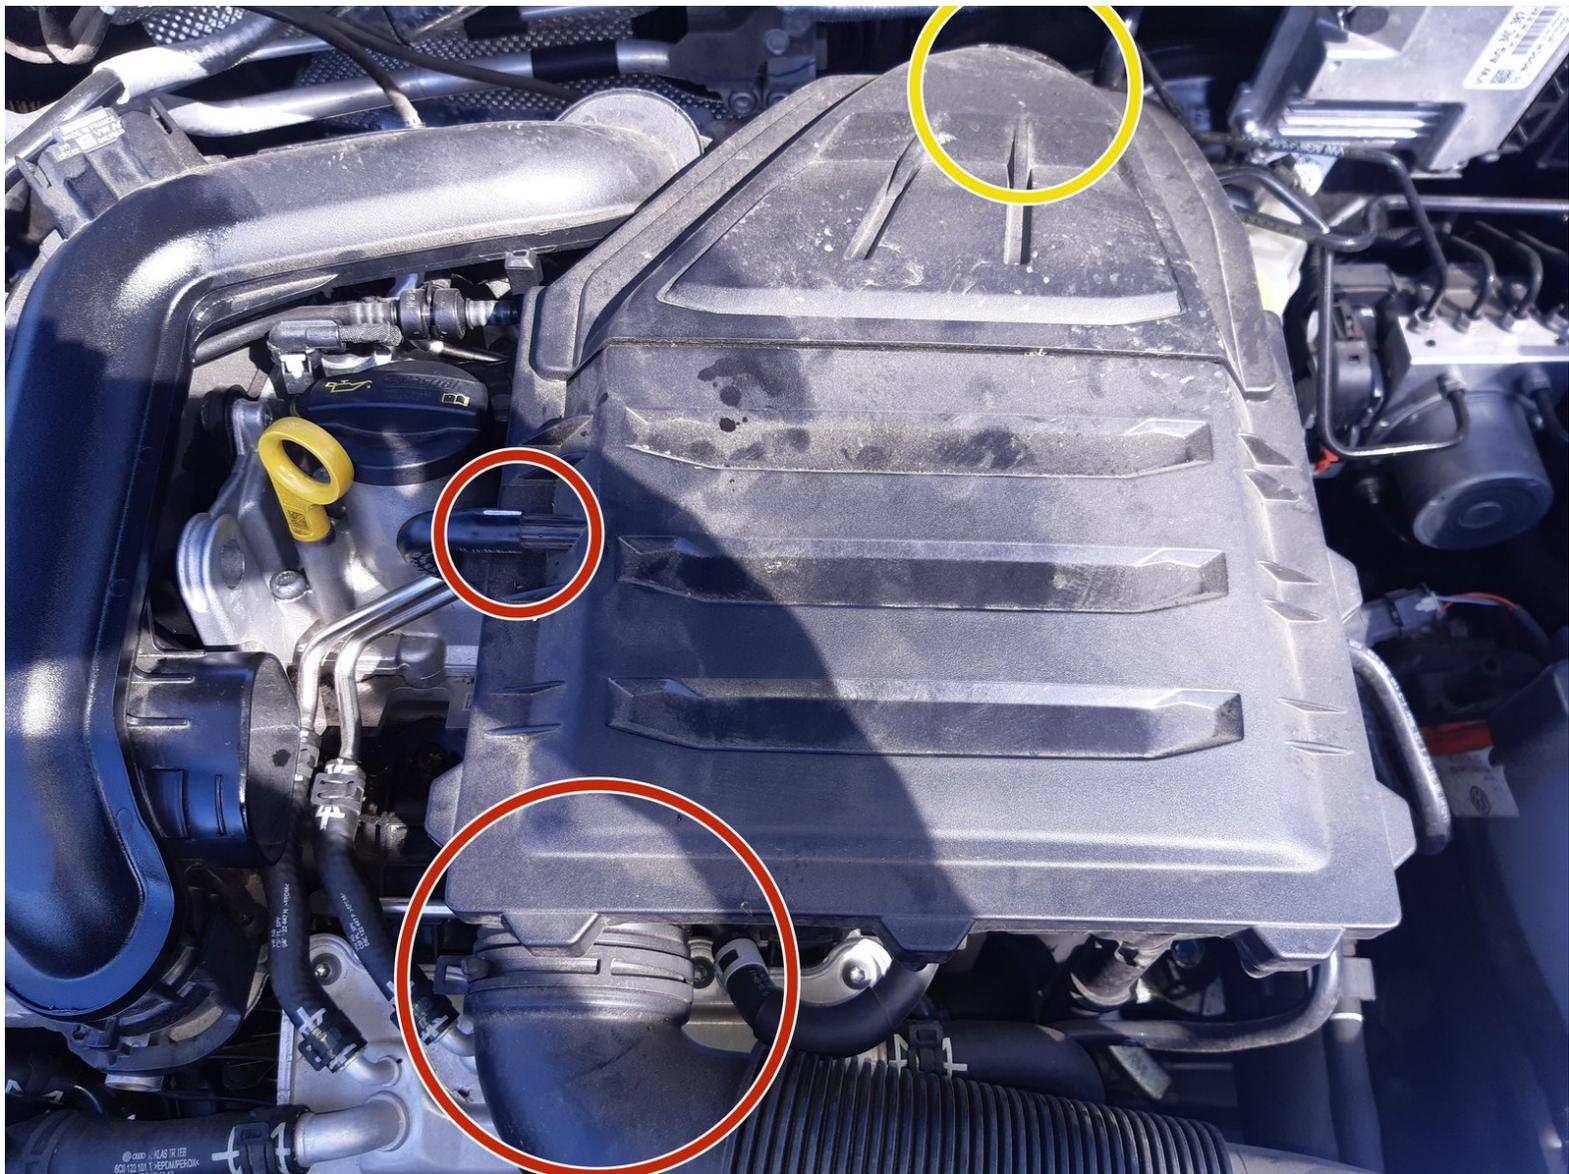



## OUTILS:

- Une pince multiprise (1)
- tournevis torx T20 (1)
- Tournevis torx t30 (1)



## PIÈCES:

- Filtre à air (1)  
BOSCH F 026 400 611

## Étape 1 — Désaccouplement du boîtier de filtre à air



- Localiser la boîte du filtre à air. La cartouche filtre à air est à l'intérieur
- Enlever le collier à lame ressort entre le conduit d'air d'admission et le boîtier de filtre à air à l'aide d'une pince multiprise
- Enlever le collier à lame ressort entre la gaine de guidage d'air et le boîtier de filtre à air à l'aide d'une pince multiprise
- Enlever la durite du clapet anti-retour

## Étape 2 — Démontage du boîtier de filtre à air



- Retirer la durite de son support de fixation
- Déposer la vis Torx à l'aide d'un tournevis Torx T30
- Soulever fort pour désolidariser le boîtier de filtre à air
- Désolidariser le conduit d'air d'admission et la gaine de guidage du boîtier de filtre à air

### Étape 3 — Ouverture du boîtier de filtre à air



- Retourner le boîtier de filtre à air et dévisser les 9 vis du boîtier à l'aide d'un tournevis TORX T20
- Retirer le capot du boîtier de filtre à air
- Retirer le filtre à air
- Nettoyer l'intérieur du boîtier de filtre à air

## Étape 4 — Nettoyage et remplacement du filtre à air



- Remplacer le filtre à air
- Nettoyer les 2 gaines des corps gras à l'aide d'un chiffon

## Étape 5 — Remontage du filtre à air



- Remettre le capot du filtre à air ainsi que les 9 vis TORX T20

## Étape 6 — Remontage du boîtier filtre à air



### Remonter en sens inverse

- Monter le boîtier filtre à air sur le moteur en l'enfonçant sur les 2 pattes de fixation
- Accoupler la gaine de conduit d'air d'admission et la gaine de guidage d'air sur le boîtier filtre à air
- Remettre le collier du conduit d'air d'admission en prenant soin de le poser dans la gorge
- Remettre le collier du conduit de guidage d'air en prenant soin de le poser dans la gorge
- Visser et serrer la vis TORX T30
- Remettre la durite du clapet anti-retour
- Remettre la durite sur son support de fixation