




Changer les filtres habitacle sur renault Kangoo

Rédigé par: J MA

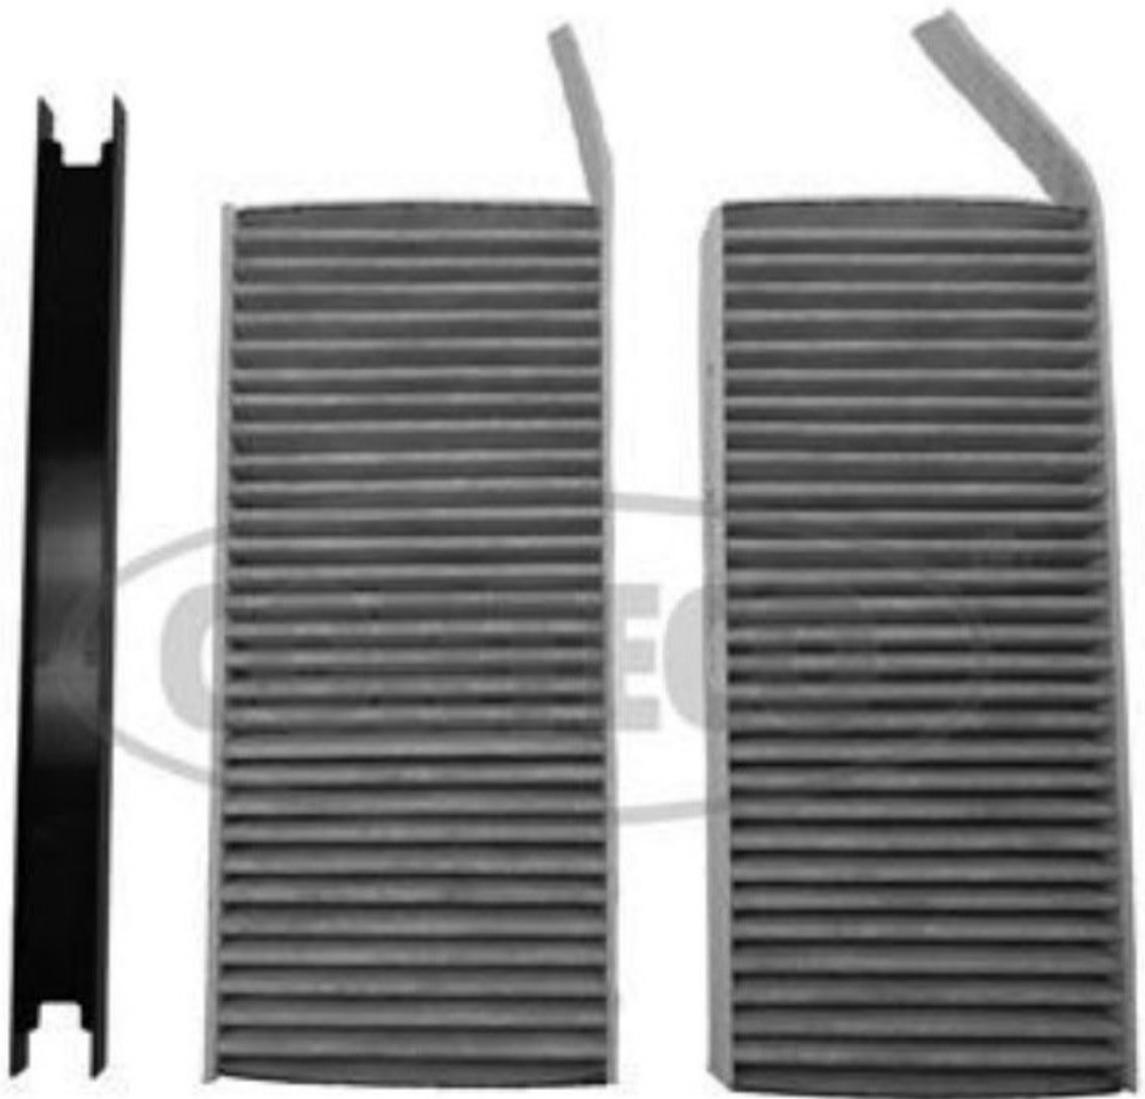

INTRODUCTION

Il est recommandé de remplacer le filtre d'habitacle lors de chaque révision.

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé torx (2)
T20 T25

PIÈCES:


- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Retirer le cache latéral



- Déclipser le cache latéral avec un tournevis plat. Sur les modèles avec bouton condamnation air bag passager, débrancher la prise orange

Étape 2 — Retirer le cache autour du levier de vitesse

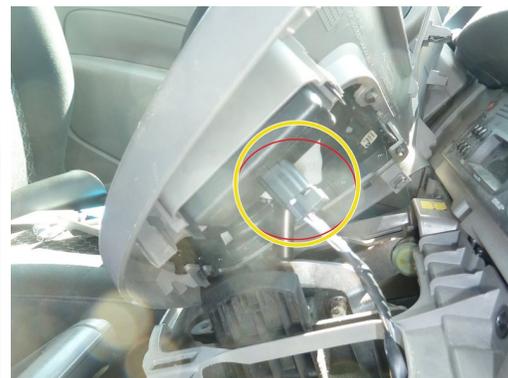

- Déclipser le cache autour du levier de vitesse.
- Débrancher le connecteur de warning et de la condamnation des portes pour avoir plus de liberté.

Étape 3 — Retirer le cache sous le levier de vitesse



- Démontez le cache sous le levier de vitesse. (2 vis torx T20 + 2 clips (1 côté passager et l'autre côté conducteur + agrafes))

Étape 4 — Retirer la boîte à gants




- Démontez la boîte à gants (7 vis torx T20).

Étape 5 — Retirer la gaine de ventilation



- Démontez la gaine de ventilation (1 clips).

Étape 6 — Ouvrir le logement des filtres

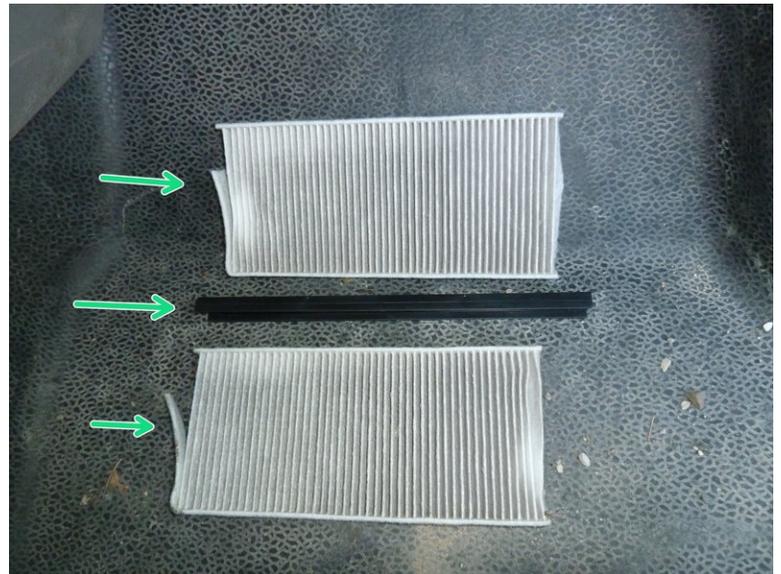

- Enlever le couvercle du logement des filtres.
- Enlever le bouchon à gauche du logement des filtres. Sur mon modèle 2012 il n'y a pas de trou.
- Sortir les 2 filtres usagés et la réglette. Il y a 2 languettes (1 par filtre pour les tirer dehors)

Étape 7 — Mettre en place le premier filtre



- Insérer le premier filtre au fond du logement (attention au sens, les flèches doivent être dirigé vers l'intérieur de l'habitacle).
- Pour éviter que le filtre bascule, on peut le maintenir avec un tournevis par l'ouverture à gauche du logement. Sauf quand il n'y a pas le trou. Les languettes doivent finir en haut des filtres et ça permet de les maintenir et de les retirer. Le sens des flèches est respecté. Les languettes doivent être repliées avant de repousser le couvercle.
- Il y a une petite vis hexagone 5.5 qui maintient le couvercle

Étape 8 — Mettre en place le second filtre



- Mettre en place le second filtre sur la réglette.
- Insérer le second filtre avec sa réglette dans le logement au dessus du premier filtre.
- ⓘ Remonter tous les éléments dans le sens inverse du démontage.

Étape 9 — Remontage



- Remonter tous les éléments dans le sens inverse du démontage.