



Changer le filtre à carburant sur Volkswagen Golf V

Comment changer le filtre à carburant sur Golf V - 1.9 TDI 105 cv

Rédigé par: Jérémy JANSSENS



INTRODUCTION

Remplacement du filtre à carburant sur une Golf V plus 1.9 tdi 105 cv



OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
25
- Tournevis plat (1)
- Pompe manuelle (pour vidanger le carburant)
(1)



PIÈCES:



- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Repérer l'emplacement du filtre à gasoil



- **Le filtre à gasoil** se trouve sous le couvercle relié par 4 tuyaux noirs situé en bas à gauche de la photo, juste devant le bouchon de remplissage du lave glace.

Étape 2 — Dévisser le couvercle de la cuve du filtre à gasoil

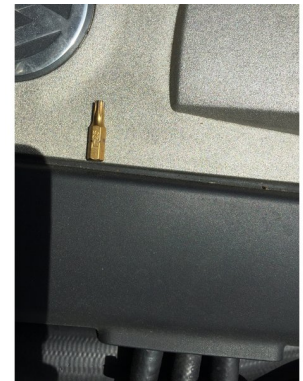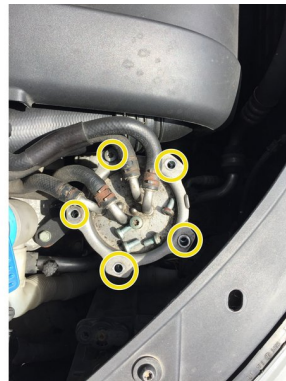

- Dévisser la vis de purge située au milieu du couvercle puis essuyer le gasoil qui en sort.
- Ensuite dévisser les 5 vis torx par étapes, faites 2 ou 3 tours par vis puis changez de vis et ainsi de suite jusqu'au dévissage complet.
- De plus, afin que le couvercle ne monte pas de travers au moment du dévissage, commencez à dévisser une vis puis la 3ème, la 5ème, la 2ème et enfin la 4ème, en respectant la consigne précédente, c'est à dire à dévisser en plusieurs fois.

Étape 3 — Remplacer le filtre à gasoil usagé



- Une fois le couvercle dévissé, aidez vous d'un petit tournevis plat pour le soulever, puis retirer le filtre à gasoil usagé de son emplacement, il suffit juste de le tirer vers haut. N'hésitez pas à forcer un peu, le mien paraissait coincé mais en tirant fort il est venu sans problème.
- Videz la cuve pleine de gasoil à l'aide d'une pompe manuelle (voir 3ème photo) puis insérer le nouveau filtre et remplacer les deux joints fournis avec le filtre (un petit formé de 4 petits cercles qui se met au milieu du filtre et un grand qui se met autour et sous le couvercle précédemment dévissé.
- Vous pouvez revissez le couvercle en répétant l'étape 2 mais en sens inverse.
- Attention vous ne pourrez pas démarrer la voiture sans avoir réamorcé la pompe à gasoil.
- Procédez comme suit : mettre le contact (sans démarrer bien sûr), attendre 10 secondes puis coupez le contact.
- Répétez l'opération 4 ou 5 fois puis vous pouvez démarrer.