



Changer le filtre d'habitacle sur Renault Trafic

2

Rédigé par: seb huruguen



INTRODUCTION

Ce tutoriel est réalisé sur un Renault Traffic II phase 2 2.0 dCi Combi 90cv



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot



- Tirer sur la trappe d'ouverture du capot située sous le volant à gauche des pédales pour déverrouiller le capot.
- Pour ouvrir le capot, glissez vos doigts à l'avant au milieu sous le capot et tirez vers vous la languette du mécanisme d'ouverture tout en soulevant votre capot.

Étape 2 — Localiser le filtre



- **Le filtre d'habitacle** se trouve à l'intérieur de la boîte fixée sous le capot.
- ⓘ Aucun outil n'est nécessaire pour remplacer le filtre, on y accède par l'ouverture en bas de la boîte.

Étape 3 — Déposer l'ancien filtre




- Pour déposer l'ancien filtre d'habitacle, il faut appuyer sur les 2 clips de fixations situés sur le côté de la boîte.
- Une fois débloqué vous n'avez plus qu'à sortir le filtre de son emplacement.
- ⓘ Effectuer un coup de soufflette pour nettoyer la boîte.

Étape 4 — Vérifier le nouveau filtre





- Vérifier la correspondance entre le nouveau et l'ancien filtre d'habitacle (référence, longueur, largeur, épaisseur...)

Étape 5 — Repose du nouveau filtre

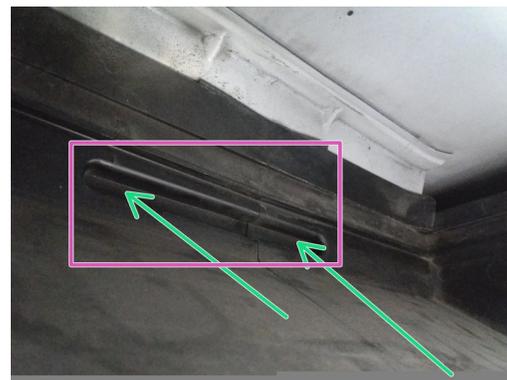

- Présenter le filtre face à vous avec les 2 ergos en plastique sur le dessus.
- Les 2 languettes sont orientées vers vous.
- Emboîter le filtre verticalement dans la boîte, les 2 ergos doivent se loger correctement dans la rainure au fond de la boîte.

Étape 6 — Emboîter le filtre

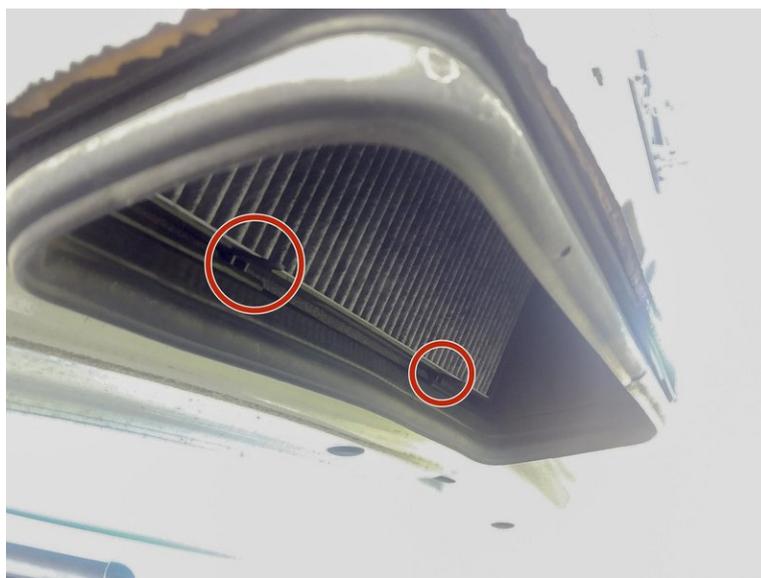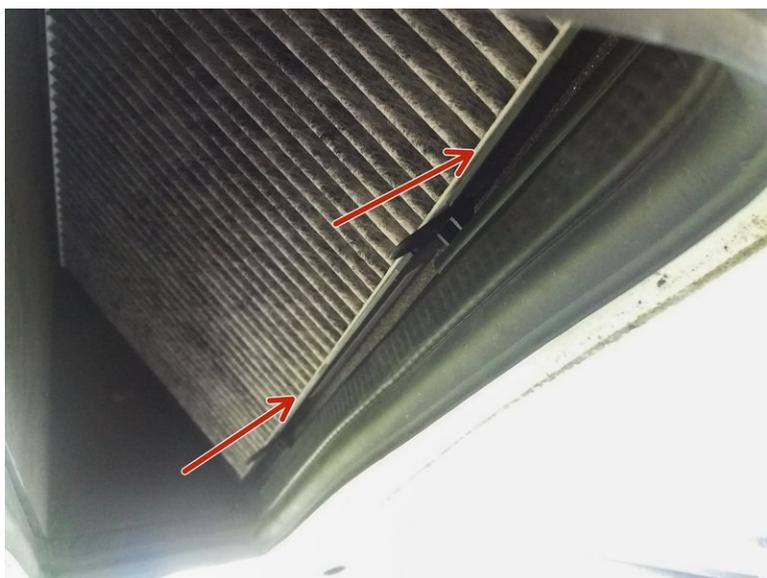

- Pousser sur le bas du filtre pour l'enclencher dans son logement.
- ⓘ Une fois les 2 clips enclenchés le filtre est correctement positionné.