



Changer l'ampoule de l'allume cigare sur Peugeot 206

le voyant de l'allume cigare doit s'allumer lorsque l'on allume les phares. Lorsque celle ci ne s'allume plus alors que l'allume cigare fonctionne, c'est l'ampoule qui est défectueuse .Voici comment la remplacer.

Rédigé par: scorpio_51





OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Une ampoule (1)

Étape 1 — Dépose soufflet du levier de vitesse



- Presser le contour en cuir du soufflet du levier de vitesse du côté cendrier, vers le levier de vitesse.
- Puis le soulever.

Étape 2 — Préparation de la dépose

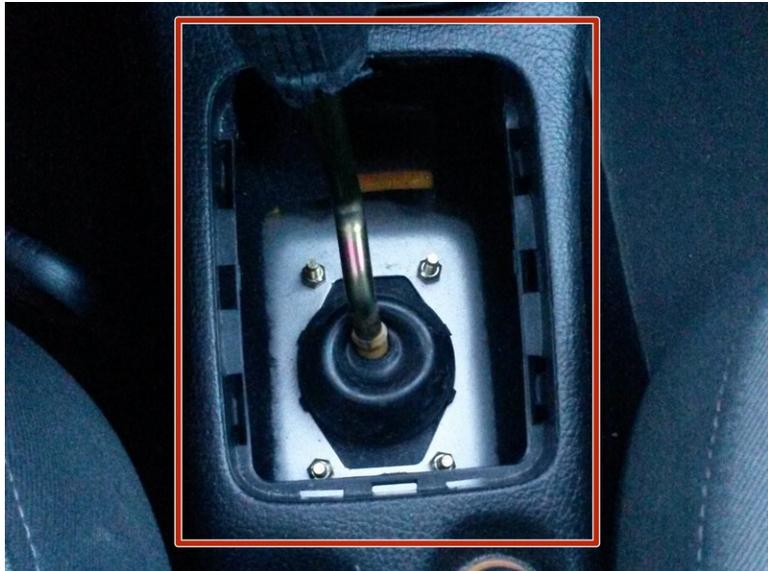

- Le soufflet est totalement soulevé.
- On enlève l'allume cigare (partie mobile).

Étape 3 — Dépose du boîtier de lève vitre



- Enlever le boîtier lève vitre en glissant un outil fin au dessus de la molette de réglage des rétroviseurs extérieur. Faire levier pour le declipser
- Le boîtier est retiré.

Étape 4 — Débranche des connecteurs





- débrancher le premier connecteur en pressant le clip.
- Pivoter le levier.
- Le connecteur s'écarte et il suffit de l'enlever.

Étape 5 — Débranche des connecteurs



- Appuyer sur le clip.
- Tirer sur le connecteur pour le débrancher.

Étape 6 — Dépose du porte ampoule

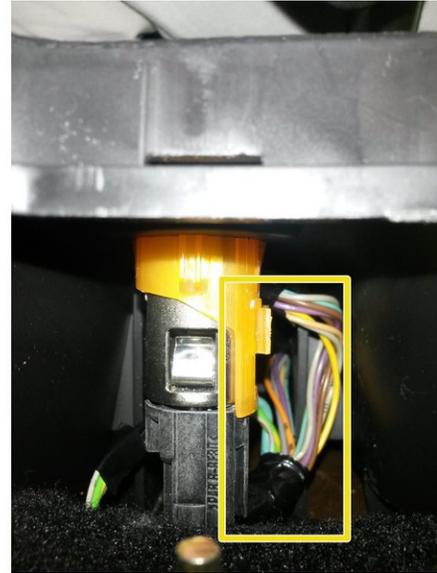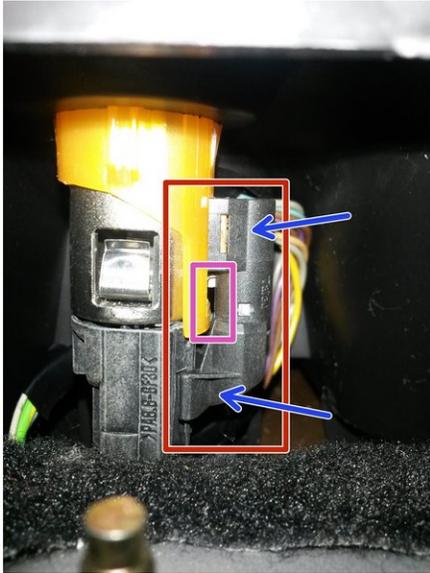


- [L'ampoule](#) se trouve dans la pièce noir.
- Elle est clipsé en haut et en bas (glissière).
- Pour retirer cette pièce, il faut glisser un outil plat et fin entre cette pièce noir et le bloc de [l'allume cigare](#) orange, et tourner l'outil pour écarter les 2 pièces.
- Et la pièce noir se déclipse.

Étape 7 — Dépose du porte ampoule



- Voici la pièce démontée, on aperçoit l'ampoule fixée à la pièce grise clipsée dans la pièce noir.
- Il faut écarter les doigts de la pièce noir.
- Puis sortir la pièce grise en la déclipsant.
- Puis la support d'ampoule gris sort.

Étape 8 — Dépose de l'ampoule

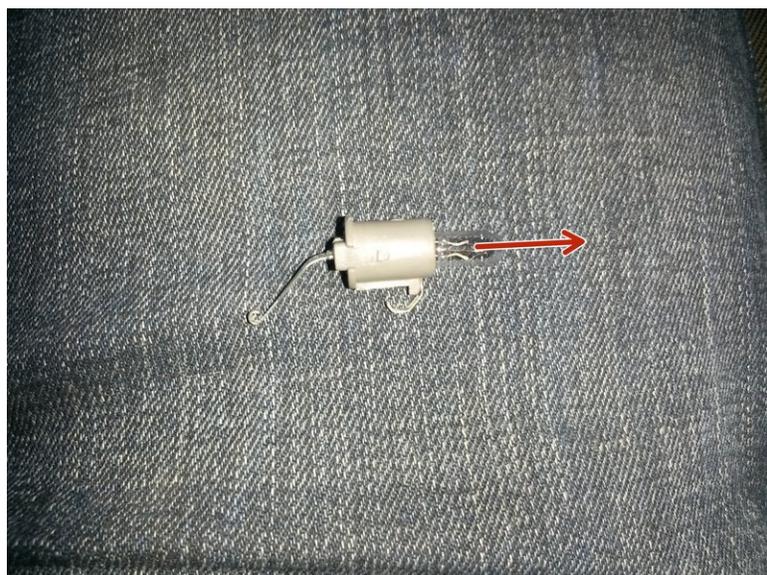

- sortir l'ampoule défectueuse en tirant dessus.
- comparaison de l'ampoule neuve et l'ampoule défectueuse

i L'ampoule à utiliser est une 12V 1,2w


Ce document a été créé le 2023-08-04 02:37:22 AM (MST).

Étape 9 — Repose du porte ampoule



- Une fois l'ampoule changée, remonter la pièce grise dans la pièce noir.
 - Écarter la petite patte en métal du support.
 - Rabaisser la patte en métal entre les 2 pattes noir afin que celle-ci dépasse.
- ⚠ Risque qu'elles ne soient plus en contact au remontage et que le courant ne circule pas.

Étape 10 — Repose de l'allume cigare

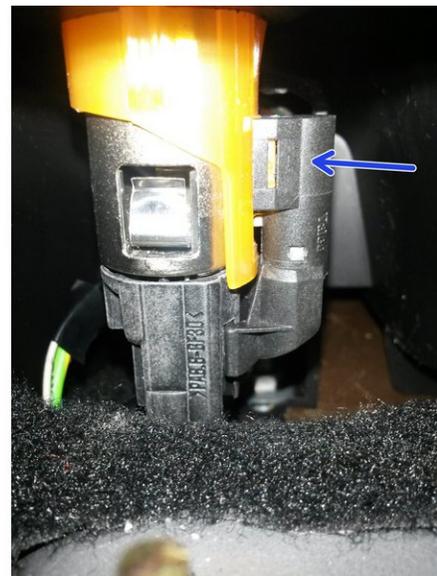

- Replacer la pièce noir en la glissant sur l'allume cigare en bas.
- Clipser sur le dessus.
- Vérifier que la lumière fonctionne de nouveau. Puis remonter dans le sens inverse du démontage.

