



Remplacer le filtre à air - Volkswagen Polo IV

Rédigé par: Alexandre GAIGNE



INTRODUCTION

Ce tutorial vous explique comment changer le filtre à air sur Polo 4 1.4 TDi 68cv



OUTILS:


- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à air

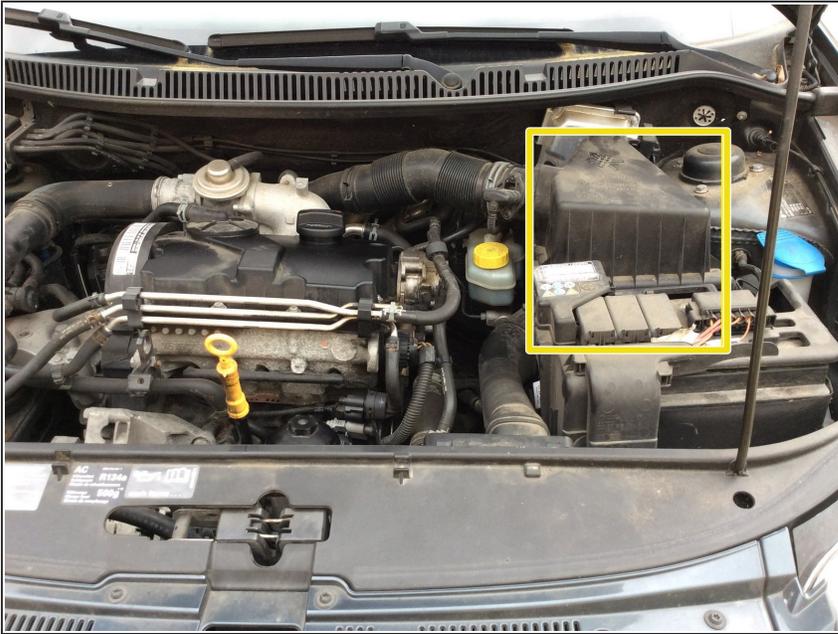

- Le filtre à air se trouve sur le compartiment droit du bloc.

Étape 2 — Déboîter le cache.



- Retirer les 2 petites vis cruciformes tout à droite.
- Tirer en arrière le boîtier qui est retenu par 2 petits clips en plastiques (entourés en rouge). Vous verrez mieux à quoi ils ressemblent sur la photo 3.

Étape 3 — Retirer le filtre



- Comme le boîtier n'est plus fixé à son support, soulever le et retirer le filtre,
 - PS: vous constaterez que j'ai laissé le débitmètre et sa durite de suralimentation branchée sur le boîtier, ça ne gêne en rien le fait qu'on puisse soulever le boîtier pour retirer le filtre.
 - Comparer les dimensions et la forme entre l'ancien et [le nouveau filtre à air](#)
- ⓘ Nettoyer la boîte à air avec une soufflette afin de retirer les impuretés présentes à l'intérieur

Étape 4 — Remontage



- Remettre le filtre à air dans son emplacement puis reposer le boîtier.
- Il faut tout d'abord emboîter la petite gouttière entourée tout en bas sur les rebords du filtre, puis pousser les 2 clips dans leur emplacement.
- Revisser les 2 vis cruciformes sur le côté droit