



Changer l'ampoule du plafonnier sur Peugeot 205

Rédigé par: Sylvain Valle





OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Une ampoule (1)

Étape 1 — Dépose du plafonnier (1)



- Extraire le plafonnier à l'aide d'[un tournevis](#) en faisant levier d'un coté puis de l'autre

Étape 2 — Dépose du plafonnier (2)






- Tirer vers le bas pour sortir le plafonnier

Étape 3 — Débrancher le connecteur




- Tirer sur le connecteur

Étape 4 — Dévisser le support de l'ampoule

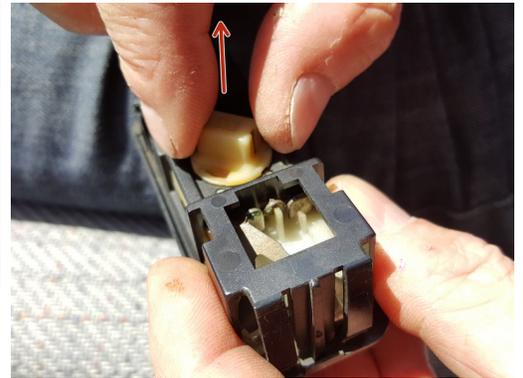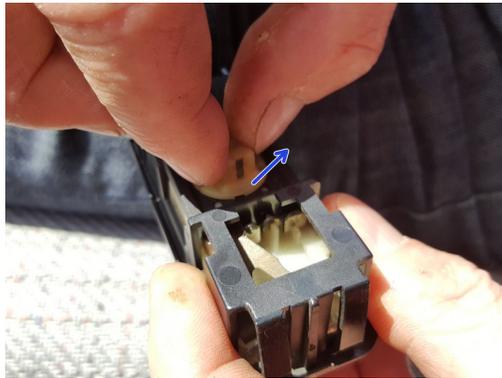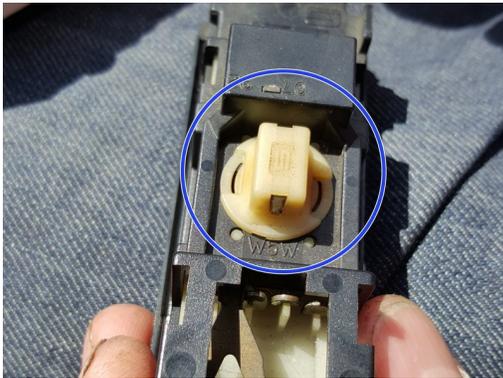

- Dévisser le support de l'ampoule de 1/4 de tour
- Tirer vers le haut

Étape 5 — Démontez l'ampoule

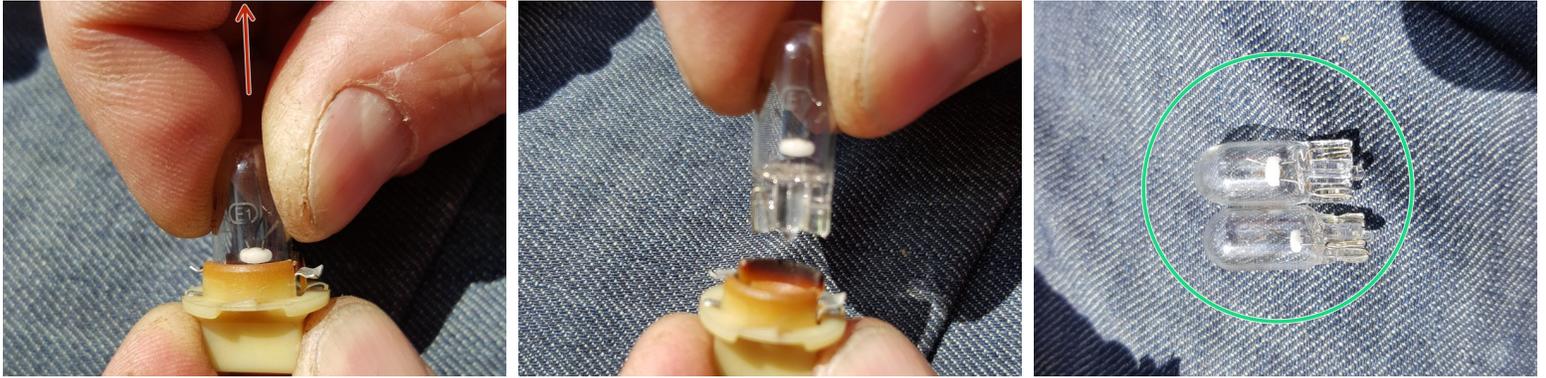


- Tirer l'ampoule de son support
- Comparer l'ancienne avec la nouvelle ampoule

Étape 6 — Remontez l'ampoule neuve



- Replacer la nouvelle ampoule dans son support
- Visser le support d'1/4 de tour sur le plafonnier


Étape 7 — Brancher le connecteur

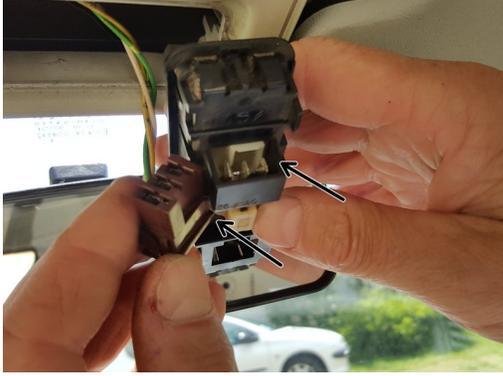

i Il y a un détrompeur sur le connecteur

- Brancher le connecteur

Étape 8 — Repose du plafonnier

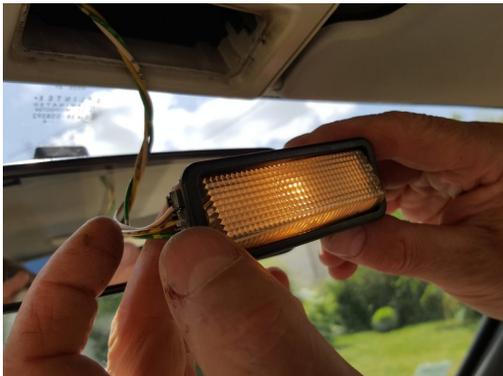

- Vérifier que l'éclairage fonctionne
- Replacer le plafonnier dans son logement