



Changer le filtre habitacle sur Citroën C3 II

Comment changer le filtre habitacle sur Citroën C3 II

Rédigé par: Laurent Bardelot



INTRODUCTION

Remplacement du filtre habitacle et du filtre anti-pollen sur une citroën C3 II



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Accès aux filtres



- Ouvrir le capot moteur
- Localiser et enlever la trappe d'accès aux filtres. Note: Nettoyer le compartiment avec un [aspirateur](#) ou une soufflette pour éviter que des feuilles ne tombent dans les conduits une fois les filtres enlevés
- Abaisser le bord en plastique en tirant les 2 clips situés de chaque côté

Étape 2 — Enlever les filtres usagés

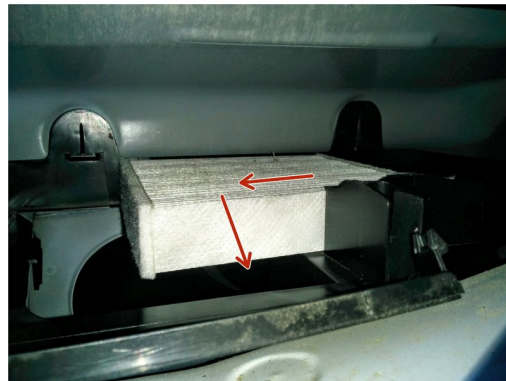

- Faire glisser le 1er [filtre](#) vers l'avant
- Faire glisser le 2ème filtre vers la gauche, puis le sortir vers l'avant
- Comparer les anciennes et nouvelles pièces

Étape 3 — Installer les nouveaux filtres



- Installer le petit filtre en premier, avec la flèche Airflow vers le bas, en faisant l'inverse du démontage
- Installer le grand filtre avec la flèche vers le bas
- Rabattre le bord en plastique en le reclipant
- Remettre en place la trappe en insérant d'abord la partie basse