



Changer les disques et plaquettes de frein arrières sur une Mazda Premacy

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/yaiKINJ7IkY>]



OUTILS:




- [Tournevis plat](#) (1)
- [Pinces](#) (1)
- [Une boîte à cliquets](#) (1)
- [Une bombe nettoyant frein](#) (1)
- [Marteau](#) (1)
- [Dégrippant](#) (1)
- [Liquide de frein](#) (1)
- [Colle frein-filet](#) (1)



PIÈCES:


- [Disque de frein](#) (1)
- [Plaquettes de frein arrieres](#) (1)

Étape 1 — Accéder au disque de frein

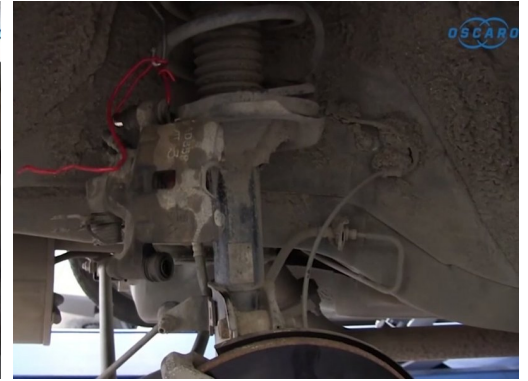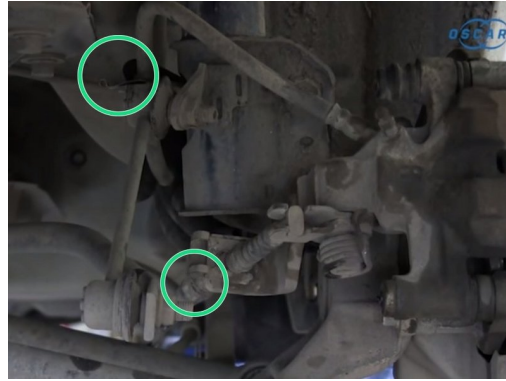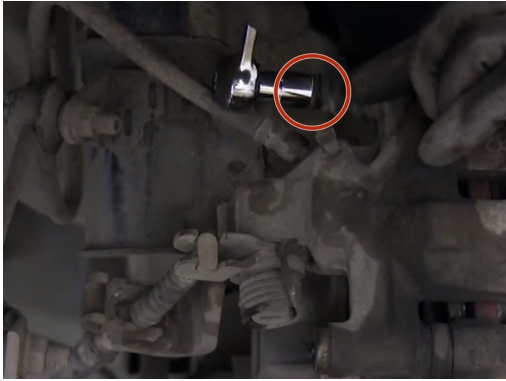



- Desserrer la vis derrière [l'étrier](#)
- Retirer les clips du câble du frein à main et celui de la durite de frein
- Retirer l'étrier et l'accrocher à l'amortisseur avec un fil de fer

Étape 2 — Accéder au disque de frein (2)

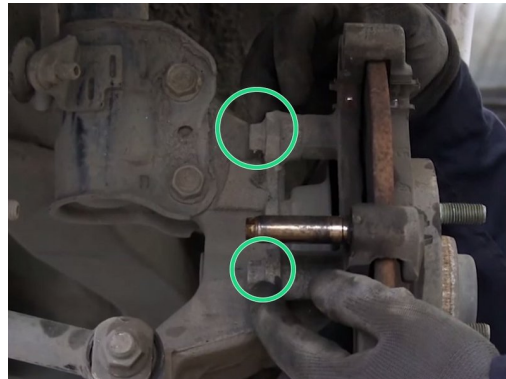


- Retirer [les 2 plaquettes de frein](#)
- Dévisser les 2 boulons à l'aide d'un cliquet et d'une douille N°14 puis retirer la chape
- Extraire le disque avec un marteau

Étape 3 — Installation du disque

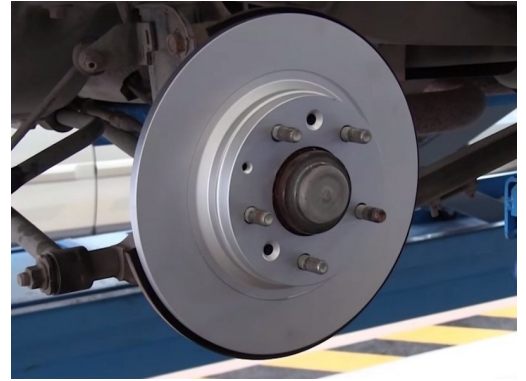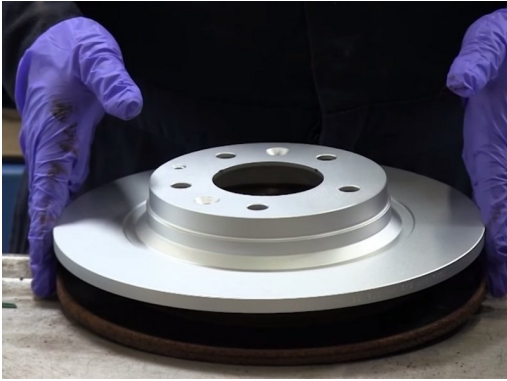


- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau [disque](#) de frein
- Nettoyer le disque avec [un nettoyeur frein](#) et un chiffon
- Nettoyer le moyeu avec une brosse et lubrifier le moyeu
- Repositionner le disque

Étape 4 — Remontage de la chape

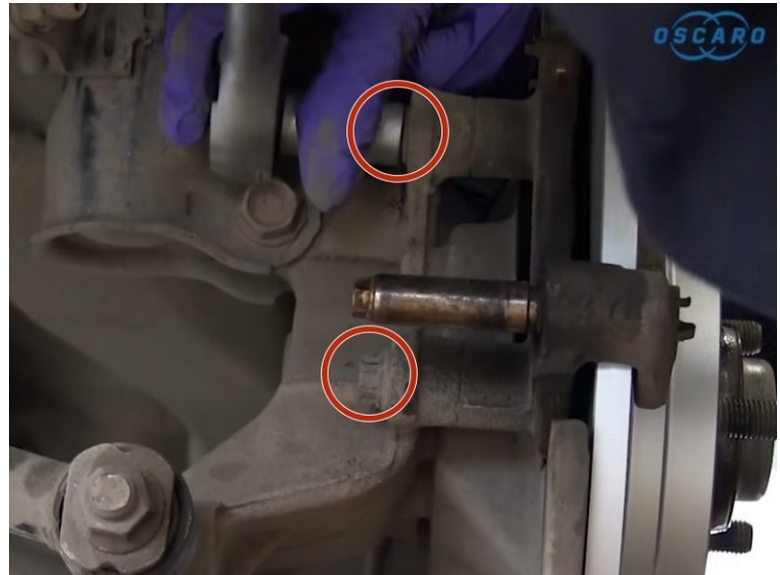

- Mettre du frein filet sur les 2 vis de la chape
- Repositionner la chape et revisser les 2 vis

Étape 5 — Repositionner les plaquettes de frein

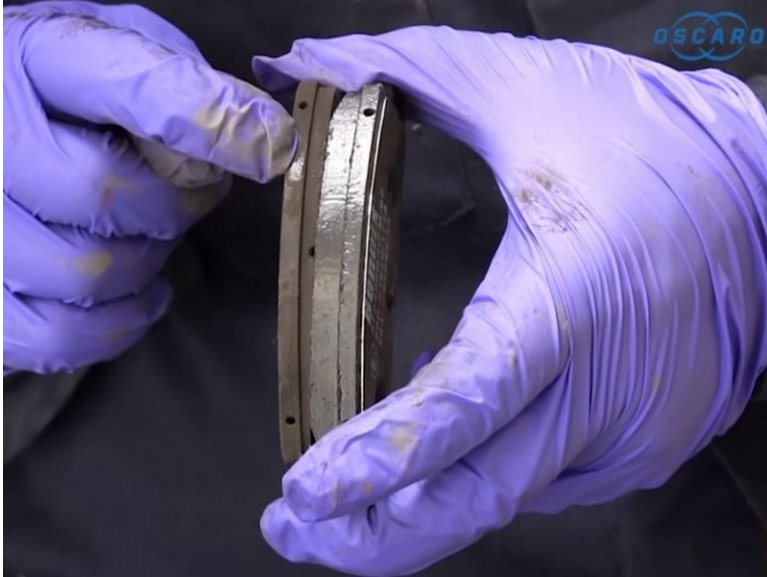

- Vérifier la correspondance entre les anciennes et les nouvelles plaquettes de frein
- Installer les 2 plaquettes de frein

Étape 6 — Remontage



- Insérer l'étrier
- Repousser le piston au maximum à l'aide du repousse piston
- Revisser la vis de l'étrier

Étape 7 — Remontage (2)



- Repositionner le câble du frein à main ainsi que son clips
- Remettre la durite et son clips
- À l'aide [d'un chiffon](#) et d'un nettoyant frein, nettoyer le disque
- Pomper la pédale de frein pour plaquer les plaquettes sur le disque