



Changer le Filtre d'habitacle Peugeot 308 II

Explication de la façon de changer le filtre d'habitacle de l'air, également appelé filtre à air conditionné ou filtre à pollen de poussière

Rédigé par: Eric SIEURIN



INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur une Peugeot 308 II - 1.6 e-HDi FAP S&S 115 cv



OUTILS:

- [Tournevis plat](#) (1)



PIÈCES:

- [Un filtre habitacle](#) (2)

Étape 1 — Situer le filtre à habitacle



- Ouvrir la porte passagère droite
- Le filtre d'habitacle est situé sur le côté de la console sous la boîte à gants

Étape 2 — Retrait du cache boîte à gants




- Retirer le bouchon en plastique
- Appuyer sur les deux clips afin de décrocher le couvercle en poussant vers l'avant (les clips sont indiqués sur photo en bas à droite)
- Déposer le couvercle de boîte à gants retiré

Étape 3 — Retrait du couvercle des filtres



- Retirer le couvercle (des filtres) en plastique en tirant sur le clip vers le côté droit

Étape 4 — Changement des filtres

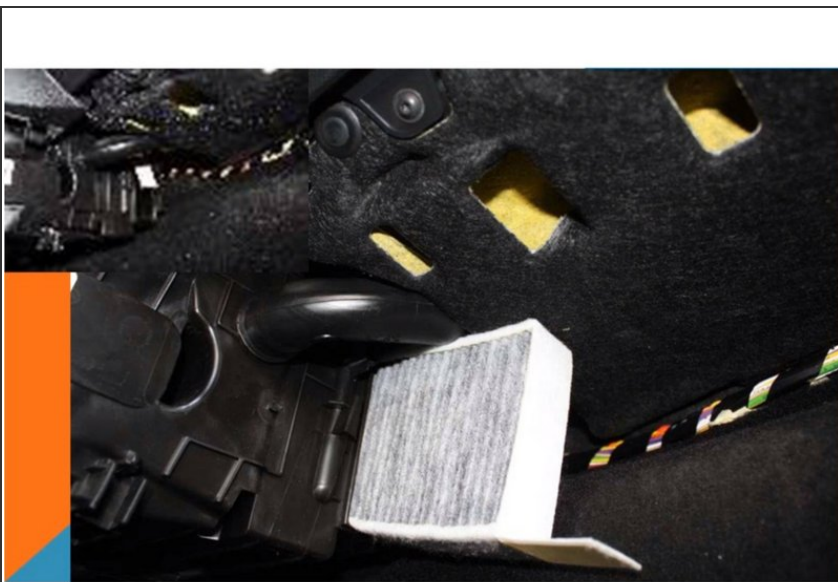

- Retirer les deux anciens filtres
- Mettre [les deux nouveaux filtres](#) dans la même position que les anciens (l'un par dessus l'autre)
- Remettre le couvercle des filtres
- Remettre le couvercle de la boîte à gants
- Remettre le bouchon en plastique sur le couvercle de la boîte à gants